DIGITUS® Conjunto extensor HDMI sem fios 4K, 150 m, 4K/60Hz

DS-55359

EAN 4016032507383



Conjunto de extensor HDMI sem fios 4K, 100/150 m HDMI - HDMI, 4K/60 Hz

Experimente a transmissão de imagem sem fios da mais elevada qualidade com o extensor HDMI sem fios 4K (150 m, 4K/60 Hz). Este potente conjunto de transmissor e recetor permite a transmissão sem fios de sinais de vídeo e áudio HDMI com uma resolução UHD extremamente nítida até 4K/60 Hz - sem quaisquer ligações de cabos incómodas. Graças à mais recente tecnologia sem fios (IEEE 802.11 b/g/n/ac, 5 GHz), o extensor transmite sinais de forma fiável a distâncias de até 150 metros em condições de visibilidade (100 metros com a antena dobrada). A ligação ponto-a-ponto assegura uma transmissão estável e de baixa latência com um atraso de apenas cerca de 100 ms, ideal para apresentações, transmissão de vídeo ou utilização no cinema em casa. A configuração é muito simples com a função Plug & Play - ligar, ligar e começar a utilizar de imediato. Uma função de emparelhamento automático seleciona automaticamente o melhor canal Wi-Fi para garantir uma ligação óptima. A fonte de alimentação via USB-C torna o sistema particularmente flexível e compatível. A segurança máxima é garantida pela encriptação AES de 128 bits em combinação com o protocolo de autenticação WPA2 (WPA2-PSK / WPA2-Enterprise). As normas actuais, como HDMI 2.0 e HDCP 2.2, são suportadas, o que significa que mesmo os conteúdos protegidos podem ser reproduzidos com a melhor qualidade. A compressão H.265 assegura uma transmissão eficiente com a mais elevada qualidade de imagem. Com o seu design compacto, ecrã LED de estado e conceito de funcionamento simples, o extensor HDMI sem fios 4K é a solução perfeita para quem pretende uma transmissão de sinal HDMI flexível, de alta qualidade e segura, sem cabos.

Transmite sinais de vídeo e áudio HDMI sem fios em UHD 4K/60Hz a uma distância de até 150 m com visibilidade sem restrições

- Transmissão de sinal HDMI sem fios até 150 m (antena desdobrada, visão sem restrições)
- Transmissão de sinal HDMI sem fios até 100 m (antena dobrada, visão sem restrições)
- Suporta resoluções até 4K UHD (4096x2160p, 60Hz)
- Ligação ponto-a-ponto - 1x transmissor (fonte) + 1x recetor (dispositivo de saída)
- Funcionamento e manuseamento simples graças ao Plug & Play - ligar e usar, sem necessidade de controladores ou software
- Emparelhamento e ligação automáticos: estabelece automaticamente uma ligação através do canal WiFi mais favorável para garantir o melhor desempenho WiFi possível
- Suporta fontes de sinal (por exemplo, consolas de jogos, leitores de Blu-Ray, etc.) com saída HDMI, bem como PCs/notebooks com Windows, macOS
- Fonte de alimentação através de ligação USB-C
- Encriptação AES de 128 bits
- Protocolo de autenticação: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Versão HDMI: HDMI 2.0
- Versão HDCP: HDCP 2.2
- Norma de rádio: IEEE 802.11.b/g/n/ac
- Banda de frequência: 5G
- Ligações por unidade: 1x ficha HDMI, 1x tomada USB-C
- Botão de ação e ecrã LED de estado
- Fonte de alimentação por unidade: 5V/2A
- Compressão: H.265
- Latência: aprox. 100 ms (transmissão do emissor para o recetor)
- Formato áudio: PCM
- Canal de áudio: 2 canais
- Caixa em ABS
- Consumo de energia por unidade: aprox. 10W
- Temperatura de funcionamento: 0-40°C
- Dimensões (1 unidade): C 9,1 x L 3,4 x A 1,5 cm
- Peso: emissor 65 g, recetor 50 g
- Cor: Preto/Cinza
- Instruções do fabricante:
- A distância de transmissão com visibilidade limitada não pode ser determinada de forma generalizada e depende das condições no local
- Paredes, vidros, etc. reduzem a cobertura do sinal ou causam perda de sinal

Attributes

- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Resolution max.: 4096 x 2160 Pixel, 60Hz
- Distance: 150 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Video connection ports: HDMI

Package contents

- 1x unidade transmissora
- 1x unidade recetora
- 2x cabo USB-A para USB-C (100 cm)
- 2x cabo de extensão HDMI (12,5 cm)
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	30	12.45	31.50	40.50	29.00	36,996.80
Packaging Unit Inside	1	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.42	5.70	12.70	12.70	919.35
Net single without Packaging	1	0.13	17.30	3.50	10.10	0.00

More images:





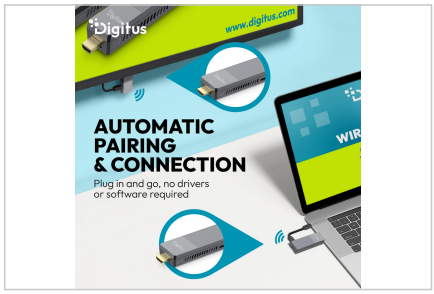

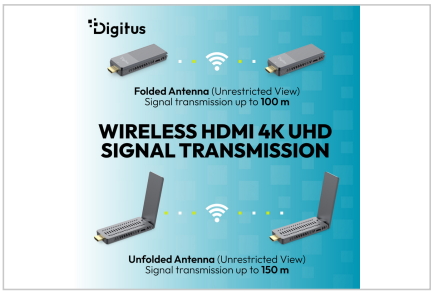








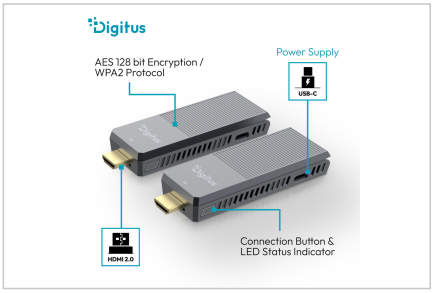




Safety notes

- Por favor, leia atentamente este manual antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consulta futura.
- Apenas para utilização em espaços interiores.

- Não utilize o aparelho num ambiente húmido ou perto de água.
- Não exponha o produto a temperaturas extremamente altas ou baixas, a fontes de luz intensa ou à luz solar direta.
- Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o fora do alcance das crianças.
- Só ligue o adaptador à rede elétrica depois de se certificar de que a tensão da rede corresponde ao valor indicado nas placas de identificação.
- Nunca ligue a fonte de alimentação se esta estiver danificada. Nesses casos, contacte o seu fornecedor.
- Desligue o adaptador de rede CA/CC da tomada se o aparelho não for utilizado durante um período prolongado.
- Nunca abra o produto: o aparelho pode conter componentes com tensão letal. As reparações ou a manutenção só devem ser realizadas por pessoal qualificado.
- A utilização indevida, bem como quaisquer alterações ou reparações efetuadas pelo próprio, implicam a anulação de todas as garantias.
- • Não assumimos qualquer responsabilidade pelo uso indevido ou não conforme com a finalidade do produto.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com