

DIGITUS® 4K trådlös HDMI-förlängare, 150 m, 4K/60Hz

DS-55359

EAN 4016032507383



4K trådlös HDMI-förlängare, 100/150 m HDMI - HDMI, 4K/60 Hz

Upplev trådlös bildöverföring av högsta kvalitet med 4K Wireless HDMI Extender (150 m, 4K/60 Hz). Denna kraftfulla sändar- och mottagaruppsättning möjliggör trådlös överföring av HDMI-video- och ljudsignaler i knivskarp UHD-upplösning upp till 4K/60 Hz - utan några irriterande kabelanslutningar. Tack vare den senaste trådlösa tekniken (IEEE 802.11 b/g/n/ac, 5 GHz) överför extendern signaler på ett tillförlitligt sätt över avstånd på upp till 150 meter i fri sikt (100 meter med antennen infälld). Punkt-till-punkt-anslutningen ger en stabil överföring med låg fördröjning på endast ca 100 ms, vilket är perfekt för presentationer, videostreaming eller användning i hemmabion. Installationen är mycket enkel med Plug & Play - anslut, slå på och kom igång direkt. En automatisk parningsfunktion väljer automatiskt den bästa Wi-Fi-kanalen för att säkerställa en optimal anslutning. Strömförsörjningen via USB-C gör systemet särskilt flexibelt och kompatibelt. Maximal säkerhet garanteras genom AES 128-bitars kryptering i kombination med WPA2-autentiseringsprotokollet (WPA2-PSK / WPA2-Enterprise). Aktuella standarder som HDMI 2.0 och HDCP 2.2 stöds, vilket innebär att även skyddat innehåll kan spelas upp i bästa kvalitet. H.265-komprimeringen säkerställer effektiv överföring med högsta möjliga bildkvalitet. Med sin kompakta design, LED-statusdisplay och enkla användningskoncept är 4K Wireless HDMI Extender den perfekta lösningen för alla som vill ha flexibel, högkvalitativ och säker HDMI-signalöverföring utan kablar.

Överför HDMI video- och ljudsignaler trådlöst i UHD 4K/60Hz över ett avstånd på upp till 150 m med obegränsad synlighet

- Trådlös HDMI-signalöverföring upp till 150 m (utfälld antenn, obegränsad sikt)
- Trådlös HDMI-signalöverföring upp till 100 m (hopfäld antenn, obegränsad sikt)
- Stödjer upplösningar upp till 4K UHD (4096x2160p, 60Hz)
- Punkt-till-punkt-anslutning - 1x sändare (källa) + 1x mottagare (utgångsenhet)
- Enkel drift och hantering tack vare Plug & Play - plugga in och kör, inga drivrutiner eller programvara krävs
- Automatisk parkoppling och anslutning: Upprättar automatiskt en anslutning via den mest gynnsamma WiFi-kanalen för att säkerställa bästa möjliga WiFi-prestanda
- Stödjer signalkällor (t.ex. spelkonsoler, Blu-Ray-spelare etc.) med HDMI-utgång samt datorer/notebooks med Windows, macOS

- Strömförsörjning via USB-C-anslutning
- AES 128 bitars kryptering
- Protokoll för autentisering: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- HDMI-version: HDMI 2.0
- HDCP-version: HDCP 2.2
- Radiostandard: IEEE 802.11.b/g/n/ac
- Frekvensband: 5G
- Anslutningar per enhet: 1x HDMI-kontakt, 1x USB-C-uttag
- Åtgärdsknapp och LED-statusdisplay
- Strömförsörjning per enhet: 5V/2A
- Komprimering: H.265
- Latency: ca 100 ms (sändning från sändare till mottagare)
- Ljudformat: PCM
- Ljudkanal: 2 kanaler
- ABS-hölje
- Strömförbrukning per enhet: ca 10W
- Driftstemperatur: 0-40°C
- Mått (1 enhet): L 9,1 x B 3,4 x H 1,5 cm
- Vikt: sändare 65 g, mottagare 50 g
- Färg: Svart/Grå
- Tillverkarens anvisningar:
- Överföringsavståndet vid begränsad sikt kan inte fastställas generellt utan beror på förhållandena på plats
- Väggar, glas etc. förkortar signaltäckningen eller orsakar signalförlust

Attributes



- HDTV-standard: Ultra HD 4K
- upplösning max.: 4096 x 2160 pixlar, 60 Hz
- Avstånd: 150 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Videoanslutningsportar: HDMI

Package contents

- 1x sändarenhet
- 1x mottagarenhet
- 2x USB-A till USB-C-kabel (100 cm)
- 2x HDMI-förlängningskabel (12,5 cm)
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	30	12.45	31.50	40.50	29.00	36,996.80
Packaging Unit Inside	1	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.42	5.70	12.70	12.70	919.35
Net single without Packaging	1	0.13	17.30	3.50	10.10	0.00

More images:

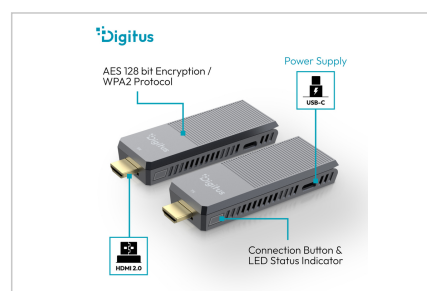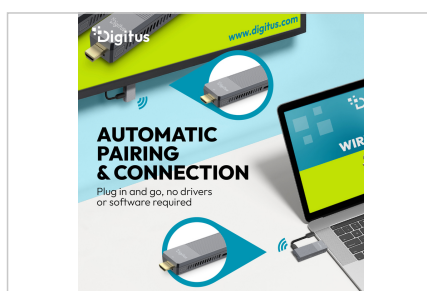

Safety notes

- Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du använder apparaten och spara dem för framtida bruk.
- Endast för inomhusbruk.

- Använd inte enheten i fuktig miljö eller i närheten av vatten.
- Utsätt inte produkten för extremt höga eller låga temperaturer, starka ljuskällor eller direkt solljus.
- Denna produkt är inte en leksak. Förvara den utom räckhåll för barn.
- Anslut inte adaptorn till elnätet förrän du har försäkrat dig om att nätspänningen motsvarar det värde som anges på märkskylten.
- Anslut aldrig strömförsörjningsenheten om den är skadad. Kontakta i sådana fall din leverantör.
- Koppla bort AC/DC-nätadaptorn från strömförsörjningen om apparaten inte ska användas under en längre tid.
- Öppna aldrig produkten: Apparaten kan innehålla delar med dödlig spänning. Reparationer eller underhåll får endast utföras av kvalificerad personal.
- Felaktig användning, modifieringar eller reparationer utförda av användaren gör att alla garantier upphör att gälla.
- - Vi tar inget produktansvar för felaktig eller oavsiktlig användning av produkten.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com