

# DIGITUS® 4K Kablosuz HDMI KVM Genişletici Seti, 100 m, 4K/60Hz

DS-55360

EAN 4016032507390



## 4K Kablosuz HDMI KVM Genişletici Seti, 100 m HDMI - HDMI, 4K/60 Hz, Ultra Düşük Gecikme

4K Kablosuz HDMI KVM Genişletici Seti, HDMI video ve ses sinyallerinin etkileyici Ultra HD çözünürlükte (4K/60Hz) 100 metreye kadar kablosuz olarak iletilmesini sağlar - tamamen kablosuz ve net bir görüşle. Son teknoloji kod çip tasarımı (tescilli paralel işleme mimarisi) ve sadece 16 ila 48 ms'lik (ortalama: yaklaşık 32 ms) ultra düşük gecikme süresi sayesinde içerik neredeyse hiç gecikme olmadan iletilir - sunumlar, akış veya oyun uygulamaları için idealdir. Entegre KVM işlevi (2x USB-A), bağlı kaynağın uzaktan rahatça kontrol edilebilmesi için alıcı tarafına bir fare ve klavye bağlanmasına olanak tanır. Dokunma yoluyla kontrol sağlamak için buraya bir dokunmatik ekran da bağlanabilir (Dokunmatik Panel Arka Kontrolü). Aynı zamanda vericideki sinyali izlemek için verici ünitesindeki HDMI döngü çıkışı üzerinden doğrudan yerel bir monitör de bağlanabilir. Tak ve Çalıştır özelliği sayesinde ek bir yazılım veya sürücü kurulumu gerekmez - sadece bağlayın ve başlayın. Otomatik kanal seçimi her zaman mevcut en iyi WiFi kanalı üzerinden istikrarlı bir bağlantı sağlar. AES 128-bit şifreleme ve WPA2 kimlik doğrulama, iletim sırasında maksimum güvenlik sağlar. Hem sinyal kaynağının hem de çıkış cihazının uzaktan kumanda ile rahatça kontrol edilmesini sağlayan çift yönlü IR uzantısı ile ek kolaylık sağlar. HDMI 2.0, HDCP 2.2 ve HDR10 desteği ile set geleceğe hazırdır ve her uygulamada mükemmel görüntü kalitesi sunar.

### Ultra düşük gecikme süresiyle (16-48 ms) 100 m'ye kadar mesafede (engelsiz görüş) UHD 4K/60Hz'de kablosuz HDMI sinyal iletimi

- 4K/60Hz'de 100 m'ye kadar kablosuz HDMI sinyal iletimi (sınırsız görüntü)
- 4K UHD'ye kadar çözünürlükleri destekler (4096x2160p, 60Hz)
- Ultra düşük gecikme süresi: 16 ms (min.) - 48 ms (maks.) / ortalama: yaklaşık 32 ms (vericiden alıcıya iletim)
- Codec çipi: Tescilli paralel işleme mimarisi, video sıkıştırma ve açma için optimize edilmiştir. ÷ve dekompresyon için optimize edilmiştir. En gelişmiş codec algoritmaları sayesinde 4K videoların kodlama/çözme süresi mümkün olan en iyi şekilde en aza indirilir.
- Noktadan noktaya bağlantı - 1x verici (kaynak) + 1x alıcı (çıkış cihazı)
- AES 128 bit şifreleme
- Kimlik doğrulama protokolü: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- HDMI 2.0 / HDCP 2.2 / HDR10
- Radyo standardı: IEEE 802.11.b/g/n/ac / Frekans bandı: 5G

- Verici ünitesi (TX) bağlantıları:
  - 1x HDMI girişi (4K/60Hz) - Sinyal kaynağı bağlantısı
  - 1x HDMI çıkışı (4K/60Hz) - yerel ekran bağlantısı
  - 1x IR bağlantısı - IR sinyalinin gönderilmesi/alınması
  - KVM işlevini / dokunmatik panel arka kontrolünü kullanmak için 1x USB-C bağlantı sinyal kaynağı (PC)
  - 1x güç kaynağı bağlantısı (DC 12V/1.5A) - harici güç kaynağı bağlantısı
  - 1x açma/kapama düğmesi
- Alıcı ünite bağlantıları (RX):
  - 1x HDMI çıkışı (4K/60Hz) - yerel ekran bağlantısı
  - 1x IR bağlantısı - IR sinyalinin gönderilmesi/alınması
  - 2x USB-A (1.1) - fare ve klavye veya dokunmatik ekran bağlantısı
  - 1x güç kaynağı bağlantısı (DC 12V/1.5A) - harici güç kaynağı bağlantısı
  - 1x açma/kapama düğmesi
- ABS gövde / renk: siyah
- Birim başına güç tüketimi: yaklaşık 10W
- Çalışma sıcaklığı: 0-40°C
- Boyutlar (1 adet): G 16,1 x D 9,4 x Y 3,4 cm
- Ağırlık (1 birim): 340 g
- Üretici talimatları:
  - Sınırlı görüş mesafesi ile iletim mesafesi genel olarak belirlenemez ve sahadaki koşullara bağlıdır
  - Duvarlar, camlar vb. sinyal kapsamını kısaltır veya sinyal kaybına neden olur

### Attributes


- Çözünürlük maks.: 4096 x 2160 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: Ultra HD 4K
- KVM: yes
- Mesafe: 100 m
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Video bağlantı noktaları: HDMI

### Package contents

- 1x verici ünitesi
- 1x alıcı ünitesi
- 2x HDMI bağlantı kablosu (1,5 m)
- 1x USB-A - USB-C kablosu (1,0 m)
- 2x IR uzatma kablosu (1,5 m)
- 2x güç kaynağı ünitesi 12V/1.5A (1.5 m)
- 1x kullanım kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	5	7.63	27.30	39.50	26.50	28,576.30
Packaging Unit Inside	1	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.53	7.50	25.50	23.70	4,532.62
Net single without Packaging	1	0.36	3.50	16.00	9.40	0.00

More images:

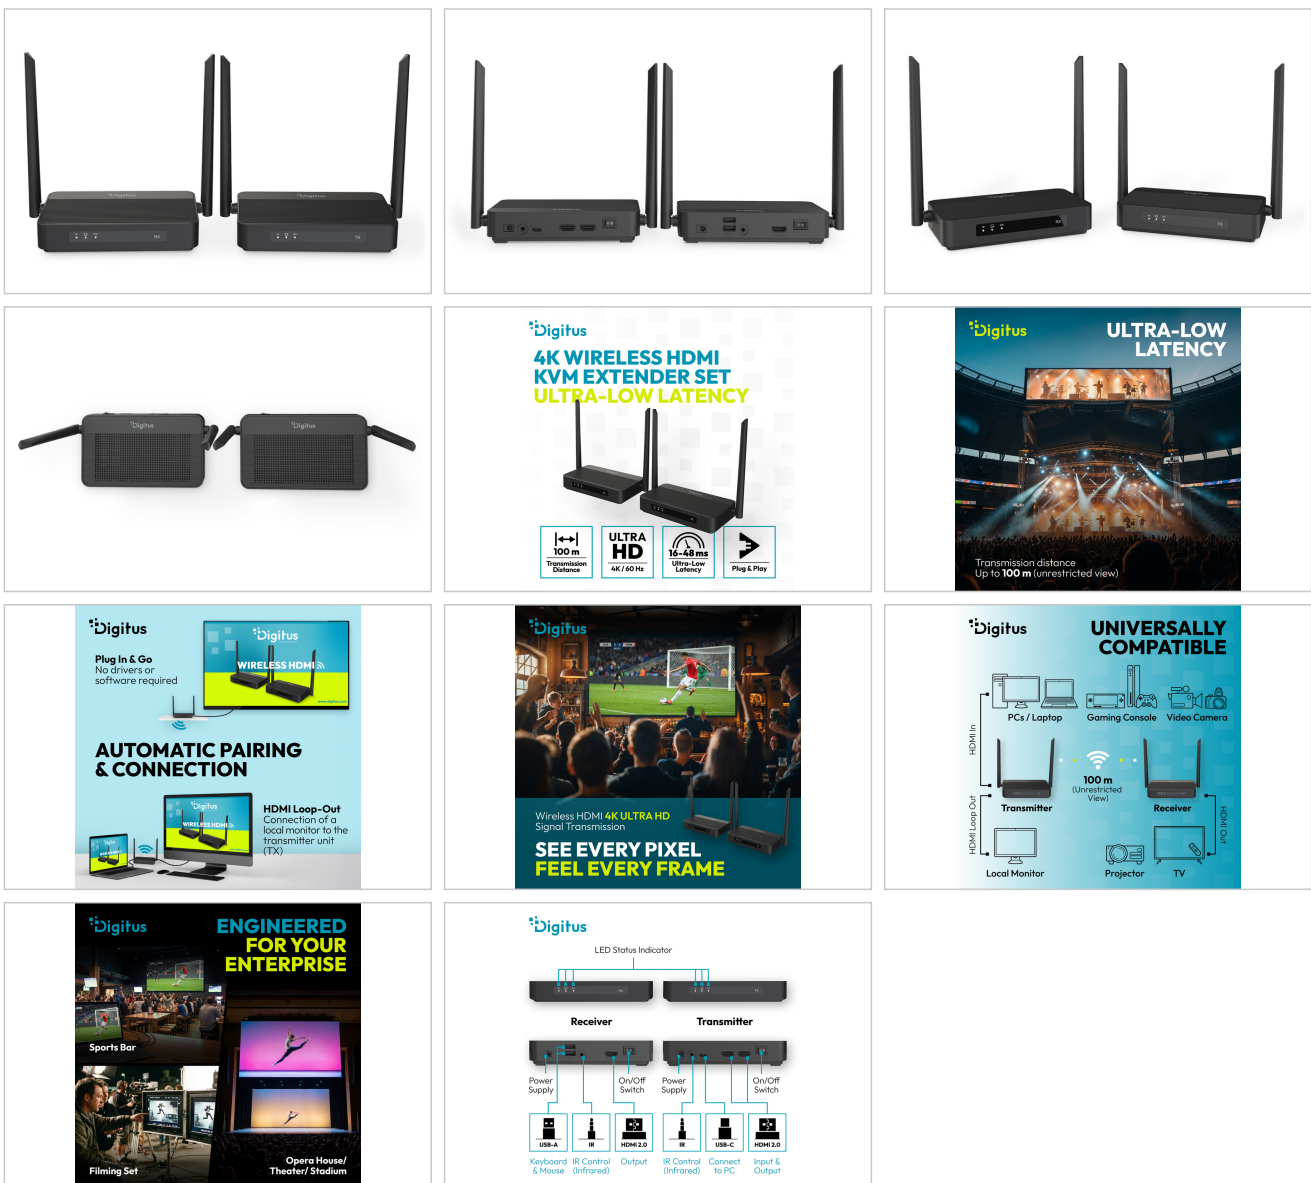

Safety notes

- Lütfen cihazı kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.
- Sadece iç mekan kullanımı içindir.

- Cihazı nemli bir ortamda veya su yakınında kullanmayın.
- Ürünü aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklara, güçlü ışık kaynaklarına veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Bu ürün bir oyuncak değildir. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
- Şebeke voltajının anma değeri plakasında belirtilen değere uygun olduğundan emin olmadan adaptörü şebekeye bağlamayın.
- Hasarlıysa güç kaynağı ünitesini asla bağlamayın. Bu gibi durumlarda lütfen tedarikçinizle iletişime geçin.
- Cihaz uzun bir süre kullanılmayacaksa AC/DC şebeke adaptörünü güç kaynağından ayırın.
- Ürünü asla açmayın: Cihaz ölümcül gerilime sahip parçalar içerebilir. Onarım veya bakım sadece kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.
- Kullanıcı tarafından yapılan uygunsuz kullanım, modifikasyonlar veya onarımlar tüm garantileri geçersiz kılacaktır.
- - Ürünün uygunsuz veya amaç dışı kullanımı için hiçbir ürün sorumluluğu kabul etmiyoruz.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)