


# DIGITUS® CAT 6 U-UTP İnce bağlantı kablosu, 0,5 m, siyah, 10 adet

DK-1618-005S-BL-10

EAN 4016032507482

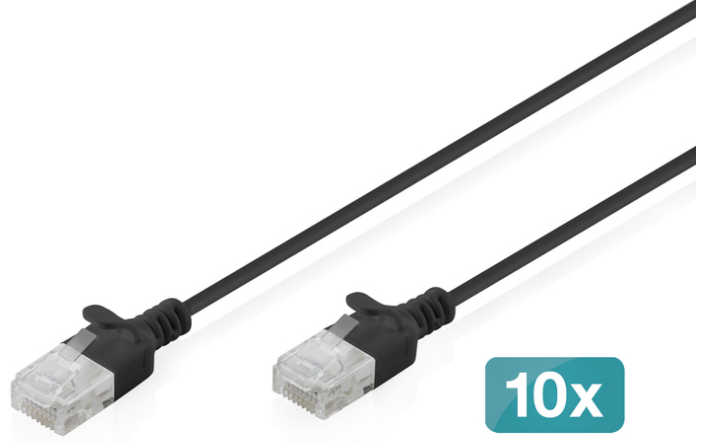

## CAT 6 U-UTP İnce bağlantı kablosu, Ku, LSZH AWG 32/7, uzunluk 0,5 m, siyah, 10 adet.

250 MHz'e kadar iletim frekansına sahip DIGITUS® CAT 6 U-UTP İnce patch kablolar, yalnızca 2,7 mm'lik küçültülmüş bir dış çap ve esnek bir kılıf ile donatılmıştır, bu da herhangi bir ağıda yerden tasarruf ve çok yönlü kullanım sağlar. Kablolar çok telli AWG 32/7 bakır iletkenlere ve esneklik ve dayanıklılık sağlayan ekranlı bükümlü çift yapısına (U-UTP) sahiptir. ISO/IEC 11801 ve DIN EN 50173 CAT 6 standartlarına uygun olarak üretilmişlerdir ve uluslararası spesifikasyonlara güvenilir uyum sağlarlar. Her kablo, gerilim azaltıcı ve kablo hasarını ve kilitleme kırılmalarını önleyen bir kilitleme kolu korumasına sahip kalıplanmış bir bükülme önleyici manşon ile donatılmıştır. Bu slimline patch kablolar DIGITUS® hangtag ambalajında tedarik edilir ve ofislerde, evlerde veya yüksek yoğunluklu ortamlarda yapısal kablolama için ideal çözümdür.

### Aığınız için geleceğe dönük standart ve güvenilir CAT 6 performansı.

- Dış muhafaza: LSZH (Düşük Dumanlı Sıfır Halojen)
- Toplam çap: 2,7 mm ± 0,15 mm
- Bükülü tel: AWG 32/7 çıplak bakır, 0,08 ± 0,005 mm
- İzolasyon: HD-PE (yüksek yoğunluklu polietilen)
- Bükme yarıçapı: 15x dış çap
- Fiş: RJ45 fişi
- Renk kodu: Turuncu x beyaz, yeşil x beyaz, mavi x beyaz, kahverengi x beyaz
- Kablolama standardı: EIA/TIA 568B

- PIN ataması: 1:1
- Temas direnci: 20 °C'de maksimum 376,96 Ω/km
- Direnç dengesizliği: maksimum %3
- Çalışma sıcaklığı: -20 °C ila +60 °C
- Alev geciktirici: IEC 60332-1
- Duman emisyonu: IEC 61034
- Tipik uygulamalar: IEEE 802.3: 10BASE-T; 100BASE-T; 1000BASE-T
- Standartlar: ISO/IEC 11801-1; EN-50173; ANSI/TIA 568-C; EN 60603-7-4
- Dielektrik dayanımı: 1 dakika boyunca bozulma olmadan 500 V alternatif akım (TIA/EIA-364-21)
- Hizmet ömrü: 750 çiftleşme döngüsü
- Ambalaj: DIGITUS askı etiketi
- 10 adet

### Attributes

- Çeşitler: Bükümlü Çift Bağlantı Kabloları
- Yapılandırma: 1:1
- Kategori: CAT 6
- Koruma: U-UTP, korumasız
- Uzunluk: 0.5 m
- Renk: siyah
- İnce Versiyon: yes
- Kılıf: LSOH
- Flat Version: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	40	6.60	46.00	29.00	29.00	38,686.00
Packaging Unit Inside	1	0.17	18.00	24.00	3.00	1,296.00
Packaging Unit Single	1	0.17	18.00	24.00	3.00	1,296.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döküşmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin.
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)