
# DIGITUS® Kabel krosowy CAT 6 U-UTP Slim, 3 m, żółty, 10 szt.

**DK-1618-030S-Y-10**

**EAN 4016032507758**

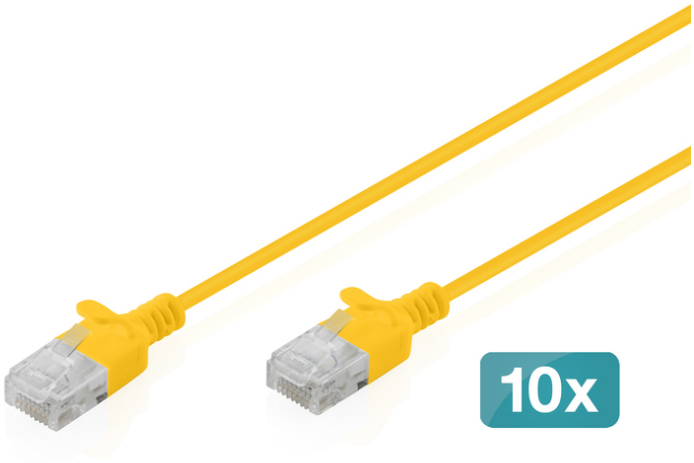


**Kabel krosowy (patch cord) slim RJ45-RJ45, kat.6, U/UTP, AWG 32/7, LSZH, 3m, żółty, 10szt.**

Kable krosowe DIGITUS® CAT 6 U-UTP Slim o częstotliwości transmisji do 250 MHz są wyposażone w zmniejszoną średnicę zewnętrzną wynoszącą zaledwie 2,7 mm i elastyczny płaszcz, co umożliwia oszczędność miejsca i wszechstronne zastosowanie w każdej sieci. Kable mają skręcone przewodniki miedziane AWG 32/7 i nieekranowaną strukturę skrętki (U-UTP), która zapewnia elastyczność i trwałość. Są one produkowane zgodnie z normami ISO/IEC 11801 i DIN EN 50173 CAT 6, zapewniając niezawodną zgodność z międzynarodowymi specyfikacjami. Każdy kabel jest wyposażony w formowaną tuleję przeciwzałamaniową z odciążeniem i zabezpieczeniem dźwigni blokującej, która zapobiega uszkodzeniu kabla i zerwaniu blokady. Te wąskie kable krosowe są dostarczane w opakowaniach z zawieszką DIGITUS® i są idealnym rozwiązaniem do okablowania strukturalnego w biurach, domach lub środowiskach o dużej gęstości.

**Przyszłościowy standard i niezawodna wydajność CAT 6 dla Twojej sieci.**

- Obudowa zewnętrzna: LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
- Całkowita średnica: 2,7 mm ± 0,15 mm
- Skrętka: AWG 32/7 goła miedź, 0,08 ± 0,005 mm
- Izolacja: HD-PE (polietylen o wysokiej gęstości)
- Promień gięcia: 15x średnica zewnętrzna
- Wtyczka: wtyczka RJ45
- Kod koloru: Pomarańczowy x biały, zielony x biały, niebieski x biały, brązowy x biały
- Standard okablowania: EIA/TIA 568B
- Przypisanie kodu PIN: 1:1
- Rezystancja styków: maksymalnie 376,96 Ω/km przy 20 °C
- Nierównowaga oporu: maksymalnie 3%.
- Temperatura pracy: od -20 °C do +60 °C
- Trudnopalność: IEC 60332-1
- Emisja dymu: IEC 61034
- Typowe zastosowania: IEEE 802.3: 10BASE-T; 100BASE-T; 1000BASE-T
- Normy: ISO/IEC 11801-1; EN-50173; ANSI/TIA 568-C; EN 60603-7-4
- Wytrzymałość dielektryczna: 500 V prądu przemiennego przez 1 minutę bez przebicia (TIA/EIA-364-21)
- Żywotność: 750 cykli łączenia
- Opakowanie: zawieszka DIGITUS
- 10 sztuk



**Atrybuty**


- Asortyment: Kable krosowe skrętkowe
- Konfiguracja par: 1:1
- Kategoria okablowania: Kat. 6
- Typ ekranowania: U-UTP, nieekranowany
- Długość: 3 m
- Kolor: Żółty
- Powłoka: LS0H
- Wersja Slim: tak
- Flat Version: nie

**Logistyka**

| | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zewnętrzne opakowanie zbiorcze** | 26 | 10.20 | 46.00 | 29.00 | 29.00 | 38,686.00 |
| **Opakowanie wewnętrzne** | 1 | 0.39 | 22.00 | 17.00 | 6.00 | 2,244.00 |
| **Opakowanie jednostkowe** | 1 | 0.39 | 22.00 | 17.00 | 6.00 | 2,244.00 |
| **Netto bez opakowania** | 1 | 0.29 | 300.00 | 1.20 | 0.60 | 0.00 |

**Więcej zdjęć**

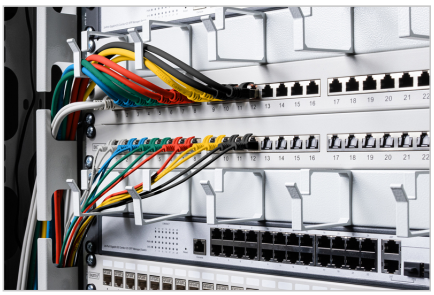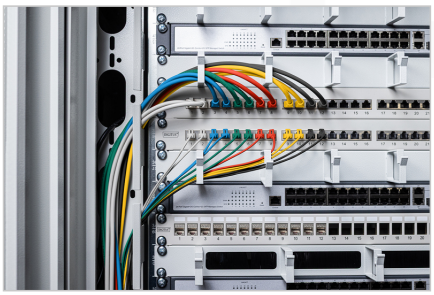

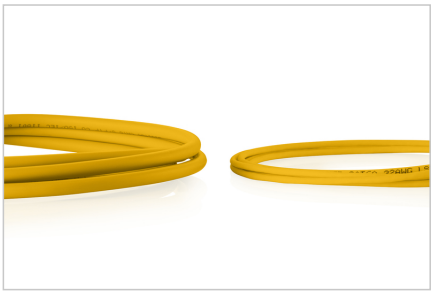**Safety notes**

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarć, a nawet porażenia prądem.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com