DIGITUS® Cable USB de silicona, USB4 versión 2.0, USB 80Gbps, 0,5m, negro

AK-300350-005-S

EAN 4016032507895



Cable de conexión de silicona USB, USB-C - USB-C 0,5 m, USB4 Versión 2.0, 80G, 240W,16K, negro

Este cable USB-C de silicona de última generación admite velocidades de transferencia de hasta 80 Gbps y permite reproducir contenidos en hasta 16K @ 60Hz, así como cargarlos rápidamente con hasta 240 W (PD 3.1). Combina un ancho de banda máximo, un alto rendimiento de carga y una transmisión de vídeo estable en un solo cable. El revestimiento de silicona garantiza una flexibilidad excepcional y una sensación suave al tacto; a diferencia de los cables trenzados o rígidos, sigue siendo suave y resistente al doblado incluso a bajas temperaturas. Ideal para el uso diario con estaciones de acoplamiento de gama alta, monitores de 16K, portátiles para juegos y estaciones de trabajo.

Cable USB-C de silicona de alto rendimiento de última generación (USB4 versión 2.0) con hasta 80 Gbps, resolución de vídeo de 16K y suministro de energía de 240 W. Extremadamente flexible gracias a la silicona suave al tacto, ideal para aplicaciones de gama alta.

- Velocidad de transferencia de datos de hasta 80 Gbps (USB4 versión 2.0)
- Compatible con USB 4.0 Gen1/Gen2, USB 3.2/USB 3.1, USB 3.0, USB 2.0 y USB 1.1
- Resolución de vídeo de hasta 16K (15360x8640) a 60 Hz o 2 x 8K (7680x4320) multistream
- Alimentación de 3,1 a 240 W (48 V / 5 A)
- Revestimiento de silicona: ultrasuave, flexible y resistente a la temperatura
- Cable duradero con una vida útil de hasta 10.000 curvas (según pruebas internas)

Attributes

- AWG: 30
- Color del cable: negro
- Conector 1: USB C, macho
- Conector 2: USB C, macho
- Conformidad USB: USB 4.0
- Filtro de ferrita: no disponible
- Superficie de contacto: niquelado
- Longitud: 0.5 m
- Blindaje: Blindaje triple

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	250	6.88	21.00	32.00	50.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.28	2.30	24.00	30.00	1,656.00
Packaging Unit Single	1	0.03	0.75	21.00	11.50	179.92
Net single without Packaging	1	0.02	0.70	12.00	10.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:














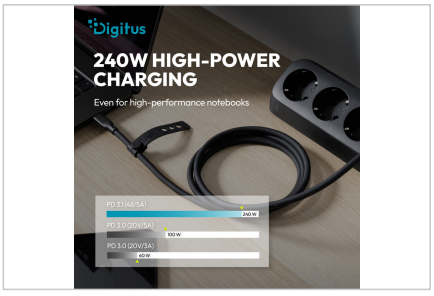



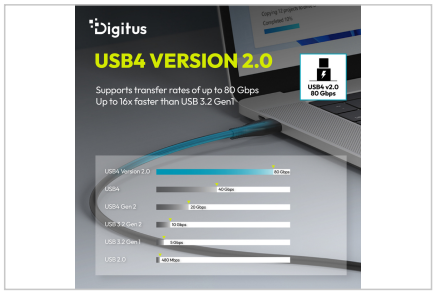

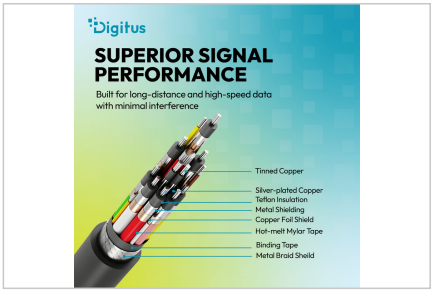



Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse

inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com