DIGITUS® Kabel połączeniowy silikonowy USB-C-USB-C | USB 4 ver.2.0 80Gbps | 8K@60Hz | PD 3.1 240W| 0,5m | czarny

AK-300350-005-S

EAN 4016032507895



Kabel połączeniowy silikonowy USB-C-USB-C USB 4 ver.2.0 80Gbps 8K@60Hz PD 3.1 240W 0,5m czarny

Ten silikonowy kabel USB-C najnowszej generacji obsługuje prędkość transferu do 80 Gb/s i umożliwia odtwarzanie treści w rozdzielczości do 16K @ 60 Hz, a także szybkie ładowanie z mocą do 240 W (PD 3.1). Łączy maksymalną przepustowość, wysoką wydajność ładowania i stabilną transmisję wideo w jednym kablu. Silikonowa powłoka zapewnia wyjątkową elastyczność i miękkość w dotyku - w przeciwieństwie do plecionych lub sztywnych kabli, pozostaje miękka i odporna na załamania nawet w niskich temperaturach. Idealny do codziennego użytku z wysokiej klasy stacjami dokującymi, monitorami 16K, laptopami do gier i stacjami roboczymi.

Wysokowydajny silikonowy kabel USB-C najnowszej generacji (USB4 w wersji 2.0) o przepustowości do 80 Gb/s, rozdzielczości wideo 16K i mocy 240 W. Niezwykle elastyczny dzięki miękkiemu w dotyku silikonowi - idealny do zastosowań high-end.

- Prędkość transferu danych do 80 Gb/s (USB4 w wersji 2.0)
- Kompatybilność wsteczna z USB 4.0 Gen1/Gen2, USB 3.2/USB 3.1, USB 3.0, USB 2.0 i USB 1.1
- Rozdzielczość wideo do 16K (15360x8640) @ 60 Hz lub 2 x 8K (7680x4320) multistream
- Zasilanie od 3,1 do 240 W (48 V / 5 A)
- Powłoka silikonowa: bardzo miękka, elastyczna i odporna na temperaturę
- Wytrzymały kabel o żywotności do 10 000 zgięć (na podstawie testów wewnętrznych)

Atrybuty

- AWG: 30
- Filtr ferrytowy: Brak
- Kolor kabli: Czarny
- Powierzchnia styku: Niklowana
- Zgodność z USB: USB 4.0
- Złącze 1: Wtyk USB Typ C
- Złącze 2: Wtyk USB Typ C
- Długość: 0.5 m
- Ekranowanie: Potrójne ekranowanie

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	250	6.88	21.00	32.00	50.00	33,600.00
Opakowanie wewnętrzne	10	0.28	2.30	24.00	30.00	1,656.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.03	0.75	21.00	11.50	179.92
Netto bez opakowania	1	0.02	0.70	12.00	10.00	0.00

Więcej zdjęć
















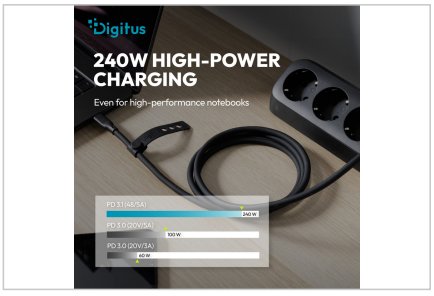



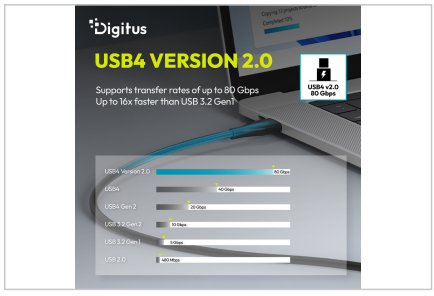

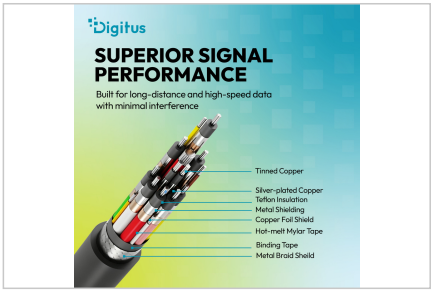

Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla

- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarć, a nawet porażenia prądem.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com