DIGITUS® Cabo USB de silicone, USB4 versão 2.0, USB 80 Gbps, 0,5 m, preto

AK-300350-005-S

EAN 4016032507895



Cabo de ligação USB em silicone, USB-C - USB-C 0,5 m, USB4 versão 2.0, 80 G, 240 W, 16 K, preto

Este cabo USB-C de silicone de última geração suporta velocidades de transmissão até 80 Gbps e permite a reprodução de conteúdos em até 16K a 60 Hz, bem como um carregamento rápido com até 240 W (PD 3.1). Combina largura de banda máxima, elevada potência de carregamento e transmissão de vídeo estável num único cabo. O revestimento em silicone proporciona uma flexibilidade excecional e um toque suave – ao contrário dos cabos trançados ou rígidos, mantém-se macio e resistente a dobras, mesmo a baixas temperaturas. Ideal para utilização diária em bases de ligação topo de gama, monitores 16K, portáteis para jogos e estações de trabalho.

Cabo USB-C de silicone de alto desempenho de última geração (USB4 versão 2.0) com até 80 Gbps, resolução de vídeo de 16K e Power Delivery de 240 W. Extremamente flexível graças ao silicone Soft-Touch — ideal para aplicações de gama alta.

- Velocidade de transmissão de dados até 80 Gbps (USB4 versão 2.0)
- Compatível com versões anteriores: USB 4.0 Gen1/Gen2, USB 3.2/USB 3.1, USB 3.0, USB 2.0 e USB 1.1
- Resolução de vídeo até 16K (15360x8640) a 60 Hz ou 2 x 8K (7680x4320) em multistream
- Power Delivery 3.1 até 240 W (48 V / 5 A)
- Revestimento em silicone: ultramacio, flexível e resistente à temperatura
- Cabo resistente com uma vida útil de até 10 000 flexões (com base em testes internos)

Attributes

- AWG: 30
- Color cable: black
- Connector 1: USB C, plug
- Connector 2: USB C, plug
- Connector surface: nickel-plated
- Ferrite filter: none
- USB compliance: USB 4.0
- Length: 0.5 m
- Shielding: triple shielding

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	250	6.88	21.00	32.00	50.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.28	2.30	24.00	30.00	1,656.00
Packaging Unit Single	1	0.03	0.75	21.00	11.50	179.92
Net single without Packaging	1	0.02	0.70	12.00	10.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:






















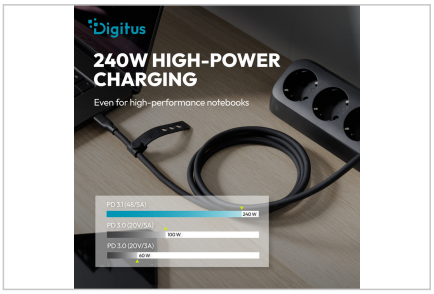



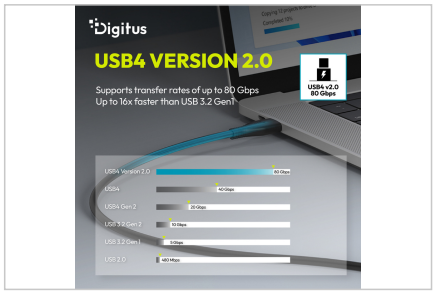

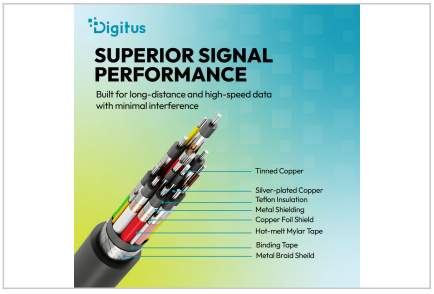



Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sujeitos a tensão, uma vez que isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser

substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com