DIGITUS® Distribuidor de fibra óptica para empalme en carril DIN, acodado, 6 SC DX/LC Quad, gris

DN-96893

EAN 4016032508014



Módulo de empalme para carril DIN, acodado, 6 SC DX/LC Quad Color gris

El distribuidor de empalme de carril de sombrero superior ofrece una solución robusta y fiable para la terminación y distribución estructuradas de conexiones de fibra óptica. Se ha desarrollado para su montaje en carriles DIN TS35 normalizados y permite una integración segura y eficaz de las conexiones de fibra óptica en armarios y carcasas de distribuidores. El diseño en ángulo del panel frontal mejora significativamente la accesibilidad, especialmente en entornos de armarios reducidos. Este diseño facilita la instalación y, al mismo tiempo, garantiza un encaminamiento profesional de la fibra y el cumplimiento del radio de curvatura exigido. Las entradas de cable integradas garantizan un guiado estructurado de los cables y reducen la tensión mecánica sobre las fibras ópticas. El módulo puede integrarse rápida y fácilmente en armarios de control, sistemas de automatización o sistemas de distribución industrial sin necesidad de accesorios de montaje adicionales. El diseño maximiza la eficiencia del espacio y favorece la gestión estructurada del cableado en instalaciones de red profesionales.

El distribuidor de carril DIN está diseñado para una gestión eficaz y estructurada de la fibra óptica en armarios, entornos industriales e infraestructuras de edificios. El diseño en ángulo ofrece una mejor accesibilidad y gestión del radio de curvatura en espacios reducidos.

- Material: Aluminio
- Fijación: Clip DIN
- Compatibilidad del adaptador: SC DX / LC Quad
- Peine de empalme: SC (12 vías) / LC (24 vías)
- Casete de empalme: apto para tubos termorretráctiles y de engaste
- Diámetro del cable: 5 - 14 mm
- Entrada de cables: entrada de cables en forma de U con membrana cerrada
- Color: Gris
- Dimensiones (Al x An x Pr) : 177 x 45 x 161 mm


Package contents

- 1 x Distribuidor de empalmes para carril DIN, acodado, vacío, 6 SC DX/LC Quad, gris
- Soporte de montaje
- Soporte de empalme

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	8.70	26.00	38.00	41.00	40,508.00
Packaging Unit Inside	1	0.44	18.50	20.00	4.80	1,776.00
Packaging Unit Single	1	0.44	18.50	20.00	4.80	1,776.00
Net single without Packaging	1	0.35	17.00	18.00	4.40	0.00

More images:

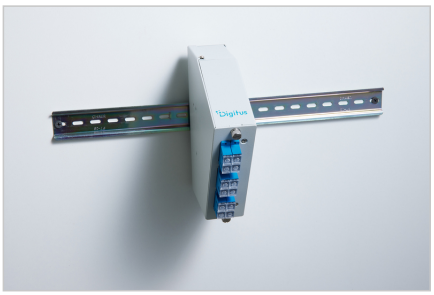






Safety notes

- Evite el contacto directo con fuentes de luz: Los cables de fibra óptica, especialmente los que tienen fuentes de luz activas como el láser (por ejemplo, en sistemas de comunicación óptica), pueden emitir
- radiaciones peligrosas que pueden dañar los ojos. Procure no mirar nunca directamente a la luz de una fibra óptica, aunque la fuente luminosa sea invisible a simple vista.
- Cuando se trabaje con cables de fibra óptica, especialmente durante las pruebas o cuando se trabaje con láseres, deben llevarse siempre gafas protectoras para protegerse de las radiaciones nocivas.
- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- No doblar ni aplastar: Los cables de fibra óptica son sensibles a las tensiones mecánicas.
- Para proteger los cables de daños físicos, deben colocarse en conductos especiales o con materiales protectores.
- Mantenga limpios los conectores de los cables: Los cables de fibra óptica son sensibles al polvo y la suciedad. Incluso pequeñas partículas en los conectores pueden perjudicar gravemente la calidad de la señal.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles, como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com