

DIGITUS® Fiber optik üst şapka raylı ek dağıtıcı, açılı, 6 SC DX/LC Dörtlü, gri

DN-96893

EAN 4016032508014



DIN rayı ekleme modülü, açılı, 6 SC DX/LC Dörtlü Renk gri

Üstten şapkalı ray ekleme dağıtıcısı, fiber optik bağlantıların yapılandırılmış sonlandırılması ve dağıtımı için sağlam ve güvenilir bir çözüm sunar. Standart TS35 DIN raylarına monte edilmek üzere geliştirilmiştir ve fiber optik bağlantıların kabinlere ve dağıtıcı muhafazalarına güvenli ve verimli bir şekilde entegre edilmesini sağlar. Açılı ön panel tasarımı, özellikle dar kabin ortamlarında erişilebilirliği önemli ölçüde artırır. Bu tasarım kurulumu kolaylaştırır ve aynı zamanda profesyonel fiber yönlendirme ve gerekli bükülme yarıçapına uygunluk sağlar. Entegre kablo girişleri, yapılandırılmış kablo yönlendirmesi sağlar ve optik fiberler üzerindeki mekanik gerilimi azaltır. Modül, ek montaj aksesuarlarına ihtiyaç duymadan kontrol kabinlerine, otomasyon sistemlerine veya endüstriyel dağıtım sistemlerine hızlı ve kolay bir şekilde entegre edilebilir. Tasarım, alan verimliliğini en üst düzeye çıkarır ve profesyonel ağ kurulumlarında yapılandırılmış kablo yönetimi destekler.

DIN rayı dağıtıcısı, kabinlerde, endüstriyel ortamlarda ve bina altyapılarında verimli ve yapılandırılmış fiber optik yönetimi için tasarlanmıştır. Açılı tasarım, dar alanlarda daha iyi erişilebilirlik ve bükülme yarıçapı yönetimi sunar.

- Malzeme: Alüminyum
- Sabitleme: DIN klips
- Adaptör uyumluluğu: SC DX / LC Quad
- Ekleme tıraşı: SC (12 yollu) / LC (24 yollu)
- Ekleme kaseti: kıvrımlı ve ısıyla daralan makaron için uygundur
- Kablo çapı: 5 - 14 mm
- Kablo girişi: Kapalı membranlı U şeklinde kablo girişi
- Renk: Gri
- Boyutlar (Y x G x D): 177 x 45 x 161 mm


Package contents

- 1 x DIN rayı ekleme dağıtıcısı, açılı, boş, 6 SC DX/LC Quad, gri
- Montaj braketi
- Ek tutucu

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	8.70	26.00	38.00	41.00	40,508.00
Packaging Unit Inside	1	0.44	18.50	20.00	4.80	1,776.00
Packaging Unit Single	1	0.44	18.50	20.00	4.80	1,776.00
Net single without Packaging	1	0.35	17.00	18.00	4.40	0.00

More images:

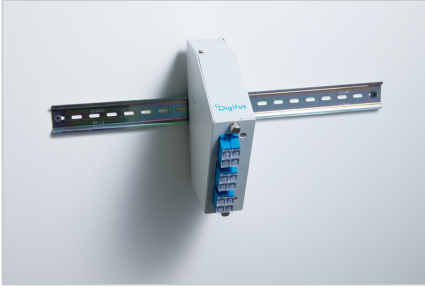

Safety notes

- Işık kaynakları ile doğrudan temastan kaçının: Fiber optik kablolar, özellikle de lazer gibi aktif ışık kaynaklarına sahip olanlar (örneğin optik iletişim sistemlerinde), gözlere zarar verebilecek tehlikeli
- radyasyon yayabilir. Işık kaynağı çıplak gözle görülemese bile, bir optik fiberin ışığına doğrudan bakmamaya özen gösterin.
- Fiber optik kablolarla çalışırken, özellikle testler sırasında veya lazerlerle çalışırken, zararlı radyasyona karşı korunmak için her zaman koruyucu gözlük takılmalıdır.
- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Bükmeyin veya ezmeyin: Fiber optik kablolar mekanik gerilime karşı hassastır.
- Kabloları fiziksel hasarlardan korumak için özel kanallara veya koruyucu malzemelerle döşenmelidir
- Kablo konektörlerini temiz tutun: Fiber optik kablolar toza ve kire karşı hassastır. Konektörlerdeki küçük parçacıklar bile sinyal kalitesini ciddi şekilde bozabilir.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com