

DIGITUS® 10" contactdoosstrook met aluminium profiel, 4-voudige wandcontactdoos met aardingscontact, met schakelaar

DN-95418-S

EAN 4016032508359



1U aluminium PDU, 254 mm (10") rekbevestiging, 4x aardcontact, schakelaar, 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz

De DIGITUS® stekkerdozen zijn de perfecte oplossing voor uw netwerk- of serverkast. Op het gebied van stroomverdeling voldoet de stekkerblok aan de eisen van vele toepassingen in IT, netwerktechnologie, laboratoria en thuis. De stekkerdoos kan worden gemonteerd in het 10" gebied van de behuizing in een ruimtebesparende 1U. Afhankelijk van het type behuizing is het mogelijk om de contactdoosstrook met de kranen naar rechts of naar links te monteren.

Veilige en professionele voeding in het 10" bereik

- Horizontale 10" installatie in het rek
- Uitgang: apparaatcontactdozen 4 x contactdoos met aardingscontact DIN 49440, max. 16 A per uitgang
- Verlichte schakelaar - beveiligd tegen onbedoeld uitschakelen
- Ingang: aardingscontactstekker CEE 7/7, 230 - 250 Vac / 16 A
- Voedingskabel: kabeldoorsnede: 1,5 mm², lengte: 2 m
- Behuizing: Aluminium profiel

- Kunststof onderdelen gemaakt van ABS UL-94V-0
- Afmetingen: 254 mm (10") x 45 (1U) x 45 mm (HxBxD)

Attributes

- Aanvullende kenmerken: Stroomschakelaar
- Fase: 1 f
- Ingangstekker: CEE7/7
- Installatie: Rack 1U
- Stroom: 16 A
- Uitgangen: CEE 7/3
- Vermogen: 3,6 kVA
- Volts: 230 V
- Inch vormfactor (IEC 60297): 254 mm (10")


Package contents

- 1 x 10" contactdoosstrook, 4-voudige wandcontactdoos met aardingscontact, met schakelaar
- 2 x hoekprofielen voor kastmontage

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	7.05	31.50	20.50	32.00	20,664.00
Packaging Unit Inside	1	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.71	5.80	9.70	30.50	1,715.93
Net single without Packaging	1	0.60	4.50	4.50	25.40	0.00

More images:

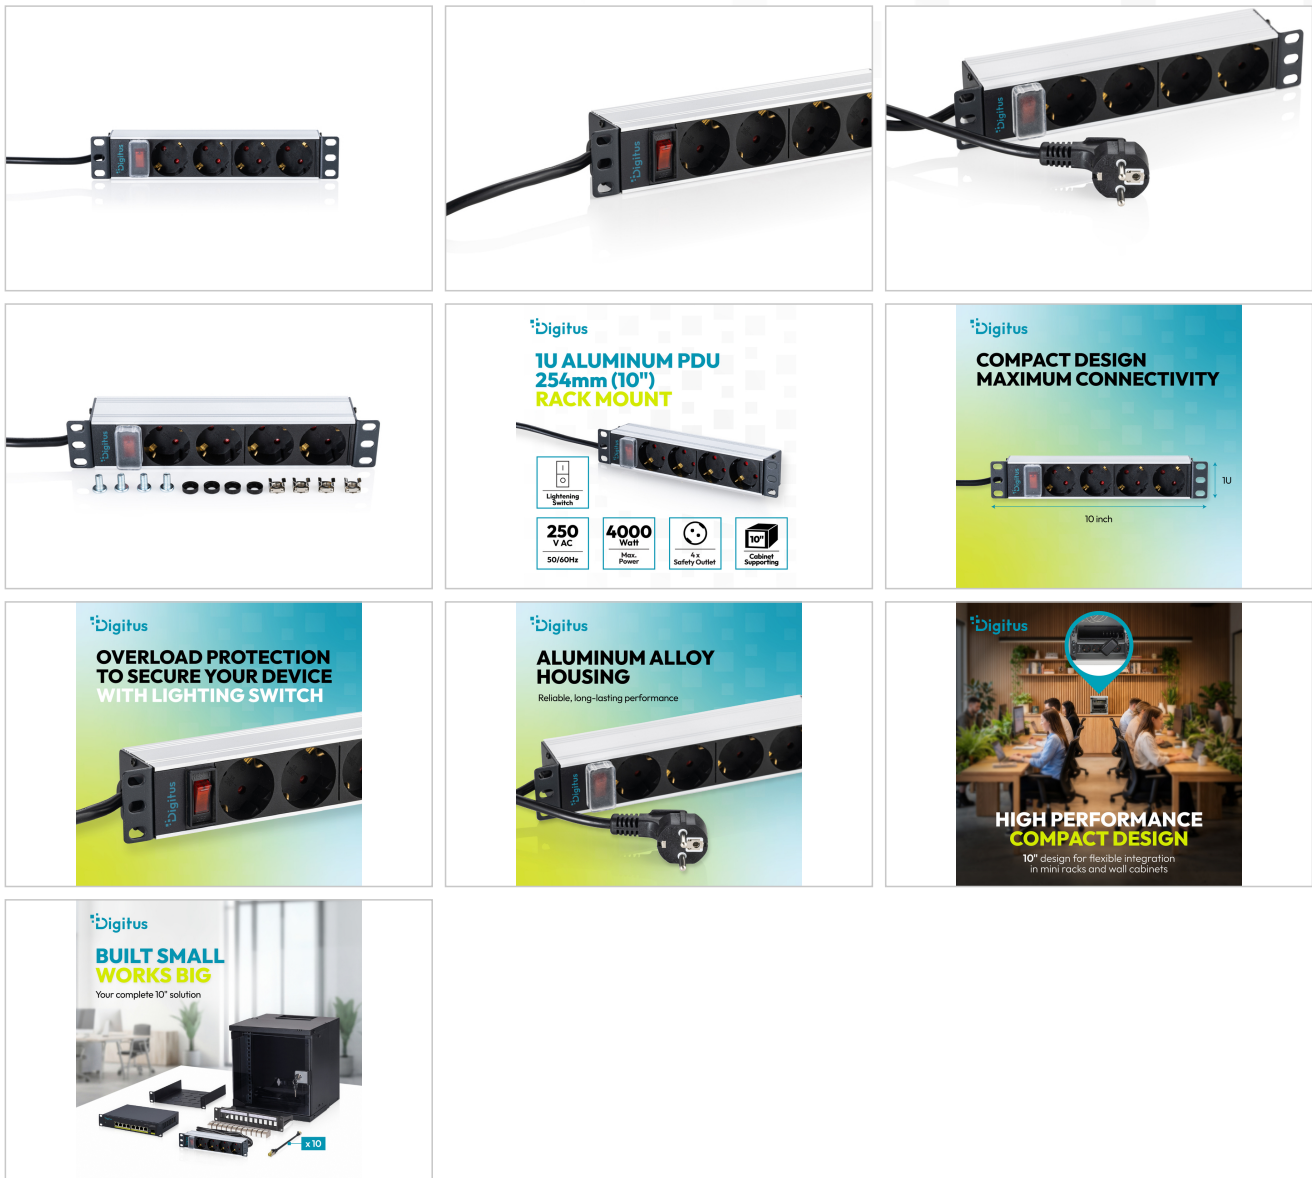

Safety notes

- Dit product is niet bedoeld voor gebruik zonder toezicht door kinderen of personen onder hun hoede!
- Voorkom hogere vochtigheid of temperaturen dan aangegeven in het gegevensblad - Vermijd vocht, stof of dampen, oplosmiddelen, brandbare gassen.
- Meervoudige contactdozen zijn niet ontworpen voor permanent gebruik met zware lasten!
- Meerdere sockets mogen niet gecascadeerd worden (vermijd het aan elkaar rijgen van meerdere sockets).
- De maximale aangesloten belasting mag niet worden overschreden.
- Defecte stekkerdozen moeten onmiddellijk uit gebruik worden genomen en op een milieuvriendelijke manier worden verwijderd.
- In geval van een storing moet u het product buiten gebruik stellen en contact opnemen met een gekwalificeerde elektricien.
- Open het product niet.
- Koppel het product los van de voeding voordat u het schoonmaakt. Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen voor het reinigen.
- Het binnendringen van vloeistoffen kan leiden tot kortsluiting.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com