DIGITUS® Extensão de 10" com perfil de alumínio, 4 tomadas com pino de proteção, com interruptor

DN-95418-S

EAN 4016032508359



PDU de alumínio de 1U, 254 mm (10"), para montagem em rack, 4 tomadas com contacto de proteção, interruptor, 16 A, 4000 W, 250 VCA, 50/60 Hz

As regletas DIGITUS® são a solução perfeita para o seu armário de rede ou de servidores. No que diz respeito à distribuição de energia, a PDU cumpre os requisitos de muitas aplicações nas áreas das TI, da tecnologia de redes, de laboratórios e também no âmbito doméstico. A régua de tomadas pode ser montada no armário num espaço de 10", ocupando apenas 1U para poupar espaço. Dependendo do tipo de armário, é possível fixar a régua de tomadas com as tomadas viradas para a direita ou para a esquerda.

Alimentação elétrica segura e profissional na gama dos 10"

- Instalação horizontal de 10" num rack
- Saídas: 4 tomadas com contacto de proteção DIN 49440, máx. 16 A por saída
- Interruptor iluminado – protegido contra o desligamento acidental
- Interruptor com proteção contra sobrecarga integrada
- Entrada: ficha com contacto de proteção CEE 7/7, 230 - 250 Vca / 16 A
- Cabo de alimentação: secção do cabo: 1,5 mm², comprimento: 2 m
- Caixa: perfil de alumínio
- Componentes de plástico em ABS UL-94V-0
- Dimensões: 254 mm (10") x 45 (1U) x 45 mm (A x L x P)

Attributes

- Additional Features: Power switch, Overload protection
- Current: 16 A
- Input Plug: CEE7/7
- Installation: Rack 1U
- Outlets: CEE 7/3
- Phase: 1ph
- Power: 3,6 kVA
- Volts: 230 V
- Inch form factor (IEC 60297): 254 mm (10")

Package contents

- 1 extensão de 10", com 4 tomadas com pino de proteção, com interruptor
- 2 perfis angulares para a montagem do armário

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	7.05	31.50	20.50	32.00	20,664.00
Packaging Unit Inside	1	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.71	5.80	9.70	30.50	1,715.93
Net single without Packaging	1	0.60	4.50	4.50	25.40	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:





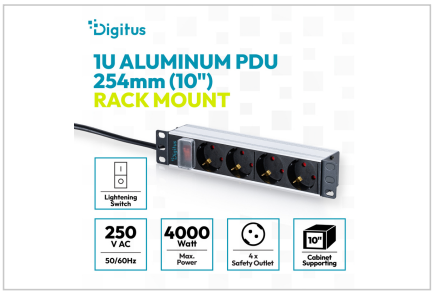











Safety notes

- Este produto não se destina a ser utilizado por crianças ou menores sem supervisão!
- Evite níveis de humidade ou temperaturas superiores aos indicados na ficha técnica. Evite a humidade, o pó, os vapores, os solventes e os gases inflamáveis.
- As tomadas múltiplas não estão concebidas para uma utilização prolongada com cargas elevadas!
- As tomadas múltiplas não devem ser ligadas em cascata (deve evitar-se ligar várias tomadas múltiplas em sequência).
- A potência máxima de ligação não deve ser excedida.
- As tomadas múltiplas avariadas devem ser imediatamente retiradas de serviço e eliminadas de forma ecológica.
- Em caso de avaria, desligue o produto e contacte um técnico eletricista.
- Não abra o produto.
- Desligue o produto da rede elétrica antes de o limpar. Não utilize produtos de limpeza agressivos ou abrasivos para a limpeza.
- A entrada de líquidos pode provocar um curto-circuito.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com

info@assmann.com

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.