DIGITUS® Basis IT PDU, 1-phasig 32A, 24 x C13, 2 x C19, 4 x Schutzkontaktsteckdose, 3 m Zuleitung, IEC 60309 32 A Stecker

DN-95453

EAN 4016032508373



IT BASIS PDU, Vertikal, 1Ph 32A, 24 x C13, 2 x C19 4 x Schutzkontakt, 3 m Kabel, 32-A-Stecker

Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren Netzwerk- oder Serverschrank. Hinsichtlich der Stromverteilung erfüllt die PDU Anforderungen vieler Anwendungen in der IT, Netzwerktechnik und Labore. Die einzelnen C13 und C19 - Ausgänge sind mit einem Ausziehschutz ausgestattet. Sie ist für den vertikalen Einbau konzipiert, dies spart Höheneinheiten und bietet mehr Platz für weitere Geräte. Die Steckdosenleiste mit 30 Ausgängen verfügt über exzellente physikalische Eigenschaften und ist für eine Leistung von bis zu 8.000 W (250VAC / 32A) ausgelegt, wodurch bei entsprechender Belastung die beste Performance erzielt werden kann.

Sichere und professionelle Stromverteilungslösung für anspruchsvolle IT-Anforderungen in Netzwerk- und Serverschränke

- Ausziehschutz an jedem Ausgang (für C13 und C19 Standardkabel)
- Vertikale Installation
- Gehäuse: Aluminiumprofil
- Plastikkomponenten aus ABS UL-94V-0
- Integrierte Leitungsschutzschalter, 2 x 16 A
- Netzzuleitung: 4 mm², IEC60309 32 A Stecker
- Zuleitung: 3 m
- Max. Belastung: 8000 W / 230 - 250 V AC / 32 A (50/60Hz)
- Steckdosen: 24 x C13-Steckdose, 2 x C19-Steckdose, 4 x 7/3 Steckdose
- Ausgangsstrom: C13 (10A), C19 (16A), Schutzkontakt (16A)
- Abmessungen (L x B x T): 1388,5 x 45 x 60 mm
- Farbe: Schwarz

Merkmale

- Ausgänge: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19, CEE 7/3
- Eingangsstecker: IEC 60309 32A 1ph/N/PE 6h
- Installation: Rack 0U
- Leistung: 7,3 kVA
- Phase: 1ph
- Spannung: 230 V
- Strom: 32 A
- Zusätzliche Funktionen: Leistungsschutzschalter

Lieferumfang

- 1 Steckdosenleiste
- 1 Sicherheitshinweise

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	4	17,65	23,50	43,50	162,50	166.116,00
Innen-VPE	1	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	4,41	10,00	21,00	160,00	33.600,00
Netto einzeln ohne VP	1	3,15	6,00	4,50	150,00	0,00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


Weitere Anwendungsbilder:









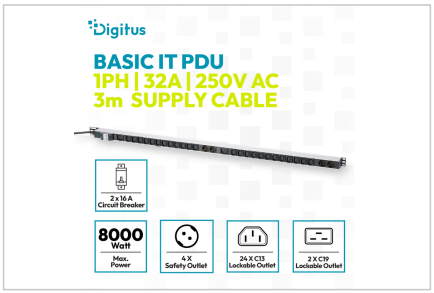










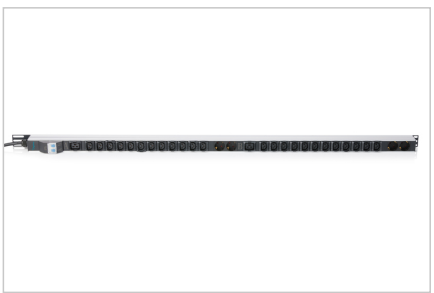



Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt ist nicht für die unbeaufsichtigte Benutzung durch Kinder oder Schutzbefohlener vorgesehen!
- Verhindern Sie höhere Luftfeuchtigkeit oder Temperaturen als die im Datenblatt genannten- Vermeiden Sie Nässe, Staub oder Dämpfe, Lösungsmittel, brennbare Gase.
- Mehrfachsteckdosen sind nicht für die dauerhafte Verwendung mit starken Lasten ausgelegt!
- Mehrfachsteckdosen dürfen nicht kaskadiert werden (das aneinanderreihen mehrerer Mehrfachsteckdosen ist zu vermeiden).
- Die maximale Anschlussleistung darf nicht überschritten werden.
- Defekte Mehrfachsteckdosen sind unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und umweltgerecht zu entsorgen.
- Im Fehlerfall nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft.
- Öffnen Sie das Produkt nicht.
- Das Produkt vor dem Reinigen vom Stromnetz trennen. Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Das Eindringen von Flüssigkeiten kann zu einem Kurzschluss führen.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com

info@assmann.com

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.