DIGITUS® PDU Basis IT, monofásica 32 A, 24 tomadas C13, 2 tomadas C19, 4 tomadas com contacto de proteção, cabo de alimentação de 3 m, ficha IEC 60309 de 32 A

DN-95453

EAN 4016032508373



IT BASIS PDU, vertical, monofásica 32 A, 24 x C13, 2 x C19 4 tomadas com contacto de proteção, cabo de 3 m, ficha de 32 A

As regletas DIGITUS® são a solução perfeita para o seu armário de rede ou de servidores. No que diz respeito à distribuição de energia, a PDU cumpre os requisitos de muitas aplicações nas áreas das tecnologias da informação, redes e laboratórios. As saídas individuais C13 e C19 estão equipadas com um sistema de proteção contra desligamento acidental. Foram concebidas para instalação vertical, o que poupa unidades de altura e oferece mais espaço para outros equipamentos. A régua de tomadas com 30 saídas possui excelentes características físicas e está concebida para uma potência de até 8 000 W (250 VCA / 32 A), o que permite obter o melhor desempenho com a carga adequada.

Solução de distribuição de energia segura e profissional para requisitos exigentes de TI em armários de rede e de servidores

- Proteção contra o desenfiado em cada tomada (para cabos padrão C13 e C19)
- Instalação vertical
- Caixa: perfil de alumínio
- Componentes de plástico em ABS UL-94V-0
- Disjuntores integrados, 2 x 16 A
- Cabo de alimentação: 4 mm², ficha IEC 60309 de 32 A
- Cabo de alimentação: 3 m
- Carga máxima: 8000 W / 230 - 250 V CA / 32 A (50/60 Hz)
- Tomadas: 24 tomadas C13, 2 tomadas C19, 4 tomadas 7/3
- Corrente de saída: C13 (10 A), C19 (16 A), tomada com contacto de proteção (16 A)
- Dimensões (C x L x P): 1388,5 x 45 x 60 mm
- Cor: Preto

Attributes

- Additional Features: Circuit breaker
- Current: 32 A
- Input Plug: IEC 60309 32A 1ph/N/PE 6h
- Installation: Rack 0U
- Outlets: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19, CEE 7/3
- Phase: 1ph
- Power: 7,3 kVA
- Volts: 230 V

Package contents

- 1 extensão
- 1 Instruções de segurança

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	4	17.65	23.50	43.50	162.50	166,116.00
Packaging Unit Inside	1	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	4.41	10.00	21.00	160.00	33,600.00
Net single without Packaging	1	3.15	6.00	4.50	150.00	0.00


More images:









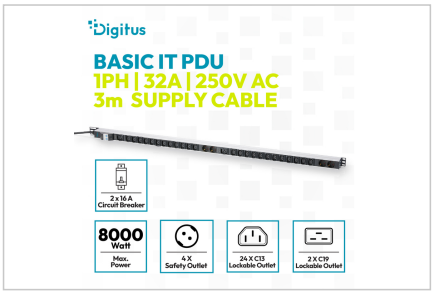










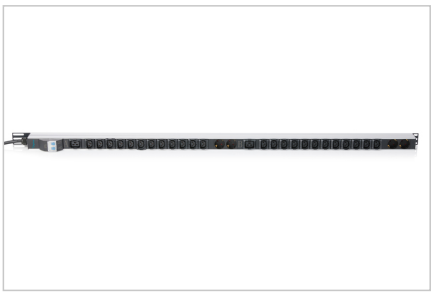



Safety notes

- Este produto não se destina a ser utilizado por crianças ou menores sem supervisão!
- Evite níveis de humidade ou temperaturas superiores aos indicados na ficha técnica. Evite a humidade, o pó, os vapores, os solventes e os gases inflamáveis.
- As tomadas múltiplas não estão concebidas para uma utilização prolongada com cargas elevadas!
- As tomadas múltiplas não devem ser ligadas em cascata (deve evitar-se ligar várias tomadas múltiplas em sequência).
- A potência máxima de ligação não deve ser excedida.
- As tomadas múltiplas avariadas devem ser imediatamente retiradas de serviço e eliminadas de forma ecológica.
- Em caso de avaria, desligue o produto e contacte um técnico eletricista.
- Não abra o produto.
- Desligue o produto da rede elétrica antes de o limpar. Não utilize produtos de limpeza agressivos ou abrasivos para a limpeza.
- A entrada de líquidos pode provocar um curto-circuito.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com

info@assmann.com

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.