# DIGITUS® Kabel krosowy CAT 6 U/UTP do zastosowań zewnętrznych, 3 m, PE

**DK-1617-030-OD**

**EAN 4016032508441**



**Kabel krosowy zewnętrzny (patch cord) RJ45-RJ45, kat.6, U/UTP, Cu, AWG 26/7, PE, 3m, czarny**

Kable krosowe DIGITUS® kategorii 6 klasy E są produkowane i testowane zgodnie z normami ISO/IEC 11801 oraz DIN EN 50173 CAT 6. Gwarantują one zgodność instalacji kablowej ze specyfikacją kanałów ISO i EN oraz zapewniają doskonałą wydajność w okablowaniu DIGITUS® CAT 6. Wydajność została przetestowana do częstotliwości 250 MHz, w tym parametry takie jak przesłuch bliski („NEXT"). Kable krosowe DIGITUS® zostały specjalnie zaprojektowane, aby w pełni spełniać wszystkie wymagania w różnych obszarach zastosowań. Każdy kabel jest wyposażony w formowaną wtryskowo osłonę chroniącą przed zagięciami z odciążeniem. Ponadto osłona posiada zabezpieczenie zatrzaskowe, które zapobiega zaczepianiu się kabli oraz odłamaniu zatrzasku od wtyku. Dzięki odpornej na promieniowanie UV powłoce zewnętrznej z PE ten kabel krosowy do zastosowań zewnętrznych umożliwia bezpieczną instalację w obszarach o dużych wahaniach temperatury oraz narażonych na działanie promieni słonecznych.

**Doskonała wydajność i jakość połączeń w Twojej sieci, a do tego odporność na promieniowanie UV.**

- 2 złącza RJ45 (8P8C)
- Osłony z zabezpieczeniem przed zgięciem, odciążeniem przewodu i zabezpieczeniem dźwigni blokującej
- Oznaczenia długości na osłonach
- Przewód wewnętrzny: miedź (Cu)
- Odporny na promieniowanie UV, kwasy, zasady i korozję
- Zakres temperatur roboczych: od -20 °C do +60 °C

**Atrybuty**

- Konfiguracja par: 1:1
- Kategoria okablowania: Kat. 6
- Typ ekranowania: U-UTP, nieekranowany
- Długość: 3 m
- Kolor: Czarny
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 26/7, skrętka linka
- Powłoka: PE
- Wersja Slim: nie
- Flat Version: nie

**Logistyka**

| | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zewnętrzne opakowanie zbiorcze** | 120 | 11.00 | 36.00 | 36.00 | 27.00 | 34,992.00 |
| **Opakowanie wewnętrzne** | 10 | 0.92 | 15.00 | 30.00 | 36.00 | 16,200.00 |
| **Opakowanie jednostkowe** | 1 | 0.09 | 1.60 | 17.00 | 25.00 | 680.00 |
| **Netto bez opakowania** | 1 | 0.08 | 300.00 | 1.20 | 1.30 | 0.00 |

**Więcej zdjęć**

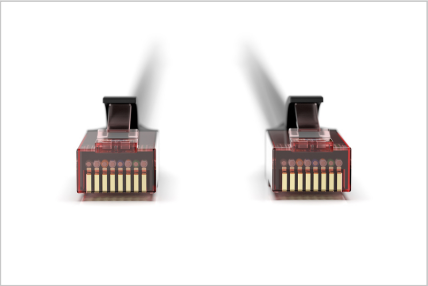

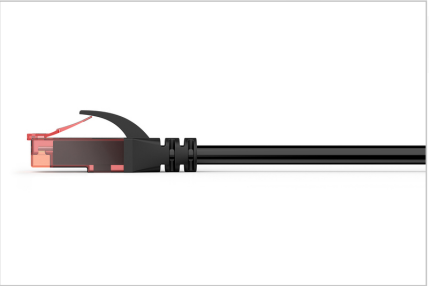

**Safety notes**

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarć, a nawet porażenia prądem.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com