DIGITUS® Cavo patch CAT 6 U/UTP per esterni, 5 m, PE

DK-1617-050-OD

EAN 4016032508458



Cavo patch CAT 6 U-UTP per esterni, Ku, PE AWG 26/7, lunghezza 5 m, guaina nera

I cavi patch DIGITUS® di categoria 6, classe E, sono prodotti e testati secondo gli standard ISO/IEC 11801 e DIN EN 50173 CAT 6. Garantiscono che l'installazione dei cavi sia conforme alle specifiche ISO ed EN relative ai canali e offrono prestazioni eccellenti nel cablaggio DIGITUS® CAT 6. Le prestazioni sono state testate fino a 250 MHz, comprese caratteristiche quali la diafonia locale ("NEXT"). I cavi patch DIGITUS® sono stati sviluppati appositamente per soddisfare pienamente tutte le esigenze nei diversi ambiti di applicazione. Ogni cavo è dotato di un manicotto anti-piegatura stampato a iniezione con scarico della trazione. Inoltre, il manicotto è provvisto di una protezione della leva di bloccaggio che impedisce l'aggrovigliamento dei cavi e la rottura della leva stessa dal connettore. Grazie alla guaina esterna in PE resistente ai raggi UV, questo cavo patch per esterni consente un'installazione sicura in aree soggette a forti sbalzi di temperatura ed esposte al sole.

Prestazioni eccellenti e qualità di connessione ottimale per la tua rete, con resistenza ai raggi UV.

- 2 connettori RJ45 (8P8C)
- Cappucci con protezione anti-piegatura, scarico della trazione e protezione della leva di bloccaggio
- Indicazione della lunghezza sui cofani
- Conduttore interno: rame (Cu)
- Resistente ai raggi UV, agli acidi, agli alcali e alla corrosione
- Intervallo di temperatura di funzionamento: da -20 °C a +60 °C

Attributes


- Configurazione: 1:1
- Categoria: CAT 6
- Schermatura: U-UTP, non schermato
- Lunghezza: 5 m
- Colore: nero
- Guaina: PE
- Struttura: 4 x 2 AWG 26/7, doppino
- Versione stretta: no
- Flat Version: no


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	70	10.00	46.00	32.00	27.00	39,744.00
Packaging Unit Inside	10	1.43	20.00	30.00	36.00	21,600.00
Packaging Unit Single	1	0.14	2.00	17.00	25.00	850.00
Net single without Packaging	1	0.12	500.00	1.20	1.30	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

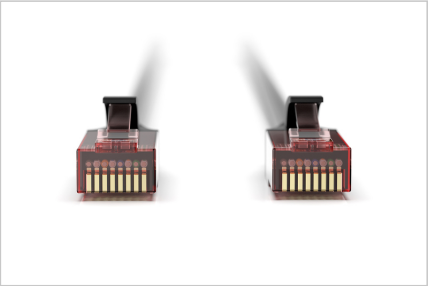

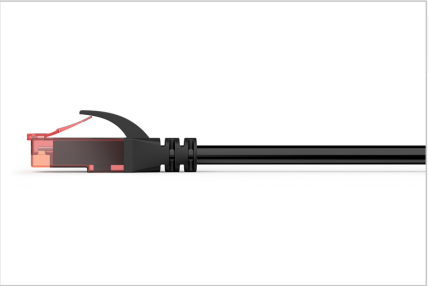

Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.