

# DIGITUS® CAT 6 U/UTP patchkabel voor buiten, PE

DK-1617-050-OD

EAN 4016032508458



## CAT 6 U-UTP patchkabel voor buiten, Ku, PE AWG 26/7, lengte 5 m, zwarte mantelkleur

De DIGITUS® CAT 6 klasse E patchkabels zijn vervaardigd en getest volgens de ISO/IEC 11801 en DIN EN 50173 CAT 6 standaard. Ze garanderen dat de kabelinstallatie voldoet aan de ISO & EN Kanaalspecificatie en bieden uitstekende prestaties in DIGITUS® CAT 6 bekabeling. De prestaties zijn getest tot 250 MHz, inclusief prestatiekenmerken zoals near-end overspraak ("NEXT"). De DIGITUS® patchkabels zijn speciaal ontwikkeld om volledig te voldoen aan alle eisen in de verschillende toepassingsgebieden. Elke kabel is uitgerust met een gegoten anti-kniktule met trekontlasting. De doorvoertule heeft ook een vergrendelingshendelbescherming, die voorkomt dat de kabel blijft haken en dat de vergrendelingshendel van de stekker afbreekt. Met de UV-bestendige PE buitenmantel maakt deze outdoor patchkabel een veilige installatie mogelijk in gebieden met sterke temperatuurschommelingen en die blootstaan aan de zon.

**Uitstekende prestaties en verbinding kwaliteit voor uw netwerk met UV-bestendigheid.**

- 2x RJ45-stekker (8P8C)
- Beugels met knikbeveiliging, trekontlasting en vergrendelingshendelbescherming
- Lengteaanduiding op de motorkappen
- Binnengeleider: Koper (Cu)
- UV-bestendig, zuur-, alkali- en corrosiebestendig
- Bedrijfstemperatuurbereik: -20 °C tot +60 °C



### Attributes

- Configuratie: 1:1
- Categorie: CAT 6
- Afscherming: U-UTP, niet afgeschermd
- Lengte: 5 m
- Kleur: zwart
- Mantel: PE
- Slanke versie: no
- Structuur: 4 x 2 AWG 26/7, getwist paar
- Flat Version: no

### Logistics

|                                 | Number<br>(pcs) | Weight<br>(kg) | Depth<br>(cm) | Width<br>(cm) | Height<br>(cm) | cm <sup>3</sup> |
|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Packaging Unit Carton           | 70              | 10.00          | 46.00         | 32.00         | 27.00          | 39,744.00       |
| Packaging Unit Inside           | 10              | 1.43           | 20.00         | 30.00         | 36.00          | 21,600.00       |
| Packaging Unit Single           | 1               | 0.14           | 2.00          | 17.00         | 25.00          | 850.00          |
| Net single without<br>Packaging | 1               | 0.12           | 500.00        | 1.20          | 1.30           | 0.00            |

**More images:**

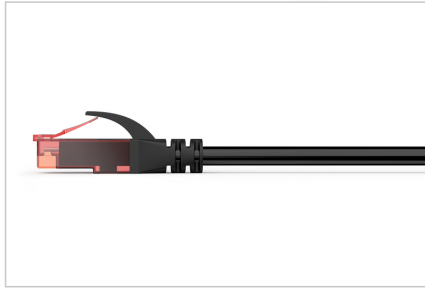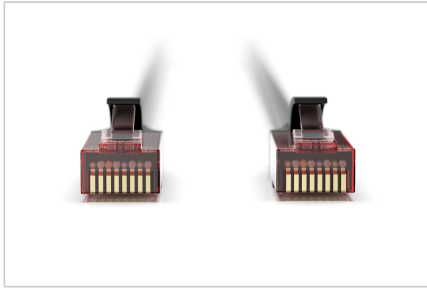

**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)