DIGITUS® Kabel krosowy CAT 6A S/FTP do zastosowań zewnętrznych, 1 m, PE, 10 sztuk

DK-1644-A-010-OD-10

EAN 4016032508571



Kabel krosowy zewnętrzny (patch cord) RJ45-RJ45, kat.6A, S/FTP, AWG 26/7, PE, 1m, czarny, 10szt.

Kable krosowe DIGITUS® kategorii 6A klasy E są produkowane i testowane zgodnie z normami ISO/IEC 11801 oraz DIN EN 50173 CAT 6A. Gwarantują one zgodność instalacji kablowej ze specyfikacją kanałów ISO i EN oraz zapewniają doskonałą wydajność w okablowaniu DIGITUS® CAT 6. Wydajność została przetestowana do częstotliwości 500 MHz, w tym takie parametry jak np. przesłuch bliski („NEXT"). Kable krosowe DIGITUS® zostały specjalnie zaprojektowane, aby w pełni sprostać wszystkim wymaganiom w różnych obszarach zastosowań. Każdy kabel jest wyposażony w formowaną wtryskowo osłonę chroniącą przed zagięciami z odciążeniem. Ponadto osłona posiada zabezpieczenie dźwigni zatrzaskowej, które zapobiega zaczepianiu się kabli oraz odłamaniu dźwigni zatrzaskowej od wtyku. Dzięki odpornej na promieniowanie UV powłoce zewnętrznej z PE ten kabel krosowy do zastosowań zewnętrznych umożliwia bezpieczną instalację w obszarach o dużych wahaniach temperatury oraz narażonych na działanie promieni słonecznych.

Doskonała wydajność i jakość połączeń w Twojej sieci, a do tego odporność na promieniowanie UV.

- 2 złącza RJ45 (8P8C)
- Osłony z zabezpieczeniem przed zgięciem, odciążeniem przewodu i zabezpieczeniem dźwigni blokującej
- Oznaczenia długości na osłonach
- Przewód wewnętrzny: miedź (Cu)
- Odporny na promieniowanie UV, kwasy, zasady i korozję
- Zakres temperatur roboczych: od -20 °C do +60 °C
- 10 sztuk

Atrybuty

- Konfiguracja par: 1:1
- Kategoria okablowania: Kat. 6A
- Typ ekranowania: S-FTP, oplot całościowy i pary ekranowane folią metalową
- Długość: 1 m
- Kolor: Czarny
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 26/7, skrętka linka
- Powłoka: PE
- Wersja Slim: nie
- Flat Version: nie

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	18	5.05	46.00	33.00	28.00	42,504.00
Opakowanie wewnętrzne	10	2.81	10.00	25.00	30.00	7,500.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.28	6.00	14.00	25.00	2,100.00
Netto bez opakowania	1	0.00	100.00	1.20	1.30	0.00

Więcej zdjęć


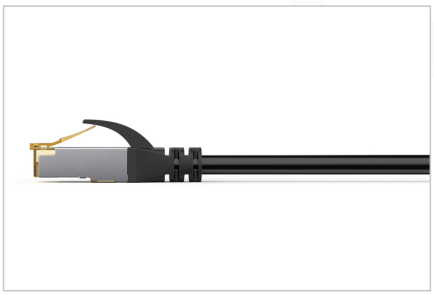
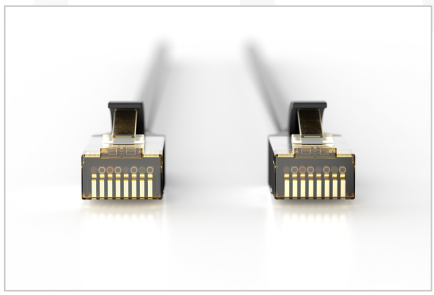

Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarć, a nawet porażenia prądem.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com