

# DIGITUS® CAT 6A S/FTP patchkabel voor buiten, PE, 10 stuks

DK-1644-A-050-OD-10  
EAN 4016032508601



## CAT 6A S-FTP patchkabel voor buiten, Ku, PE, 10 stuks. AWG 26/7, lengte 5 m, zwarte mantelkleur

De DIGITUS® CAT 6A klasse E patchkabels zijn vervaardigd en getest volgens de ISO/IEC 11801 en DIN EN 50173 CAT 6A standaard. Ze garanderen dat de kabelinstallatie voldoet aan de ISO & EN Kanaalspecificatie en bieden uitstekende prestaties in DIGITUS® CAT 6 bekabeling. De prestaties zijn getest tot 500 MHz, inclusief prestatiekenmerken zoals near-end overspraak ("NEXT"). De DIGITUS® patchkabels zijn speciaal ontwikkeld om volledig te voldoen aan alle eisen in de verschillende toepassingsgebieden. Elke kabel is uitgerust met een gegoten anti-kniktule met trekontlasting. De doorvoertule heeft ook een vergrendelingshendelbescherming, die voorkomt dat de kabel blijft haken en dat de vergrendelingshendel van de stekker afbreekt. Met de UV-bestendige PE buitenmantel maakt deze outdoor patchkabel een veilige installatie mogelijk in gebieden met sterke temperatuurschommelingen en die blootstaan aan de zon.

**Uitstekende prestaties en verbinding kwaliteit voor uw netwerk met UV-bestendigheid.**




- 2x RJ45-stekker (8P8C)
- Beugels met knikbeveiliging, trekontlasting en vergrendelingshendelbescherming
- Lengteaanduiding op de motorkappen
- Binnengeleider: Koper (Cu)
- UV-bestendig, zuur-, alkali- en corrosiebestendig
- Bedrijfstemperatuurbereik: -20 °C tot +60 °C
- 10 stuks

### Attributes

- Configuratie: 1:1
- Categorie: CAT 6A
- Afscherming: S-FTP, paren in metaalfolie- en vlechtscherming
- Lengte: 5 m
- Kleur: zwart
- Mantel: PE
- Slanke versie: no
- Structuur: 4 x 2 AWG 26/7, getwist paar
- Flat Version: no

| Logistics                    |              |             |            |            |             |                 |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Packaging Unit Carton        | 5            | 8.50        | 36.00      | 36.00      | 27.00       | 34,992.00       |
| Packaging Unit Inside        | 1            | 1.70        | 22.00      | 30.00      | 36.00       | 23,760.00       |
| Packaging Unit Single        | 1            | 1.70        | 2.20       | 17.00      | 25.00       | 935.00          |
| Net single without Packaging | 1            | 0.00        | 5.00       | 1.20       | 1.30        | 0.00            |

## More images:

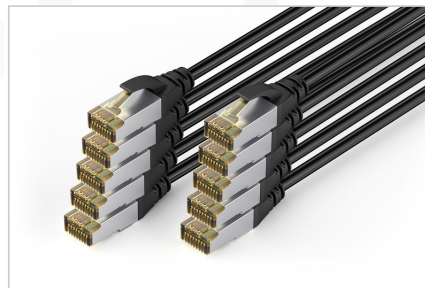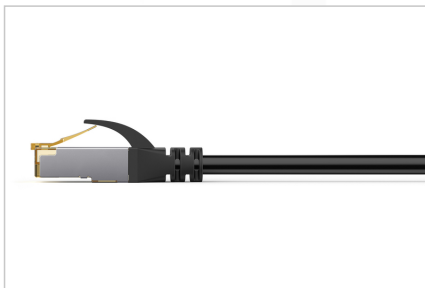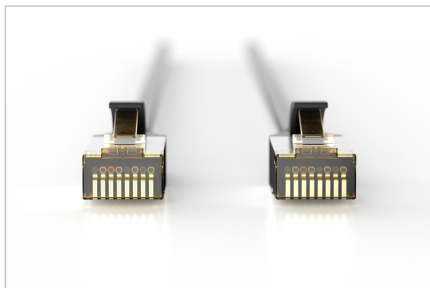

## Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)