DIGITUS® Cable de conexión CAT 6A S/FTP para exteriores, 10 m, PE, 10 unidades

DK-1644-A-100-OD-10

EAN 4016032508618



Cable de conexión CAT 6A S-FTP para exteriores, Ku, PE, 10 unidades. AWG 26/7, longitud 10 m, color de la cubierta: negro

Los cables de conexión DIGITUS® de categoría 6A, clase E, se fabrican y se someten a pruebas de conformidad con las normas ISO/IEC 11801 y DIN EN 50173 CAT 6A. Garantizan que la instalación del cableado cumple con las especificaciones ISO y EN Channel y ofrecen un rendimiento excelente en el cableado DIGITUS® CAT 6. El rendimiento se ha probado hasta 500 MHz, incluyendo características de rendimiento como, por ejemplo, la diafonía cercana («NEXT»). Los cables de conexión DIGITUS® se han desarrollado específicamente para satisfacer plenamente todas las exigencias en los distintos ámbitos de aplicación. Cada cable está equipado con un manguito antitorsión moldeado por inyección con alivio de tracción. Además, el manguito cuenta con una protección de la palanca de enclavamiento que evita que los cables se enganchen y que la palanca se rompa al desconectarla del conector. Gracias a su cubierta exterior de PE resistente a los rayos UV, este cable de conexión para exteriores permite una instalación segura en zonas con fuertes variaciones de temperatura y expuestas al sol.

Excelente rendimiento y calidad de conexión para tu red, con resistencia a los rayos UV.

- 2 conectores RJ45 (8P8C)
- Cubiertas con protección contra dobleces, alivio de tensión y protección de la palanca de bloqueo
- Indicación de la longitud en las capotas
- Conductor interior: cobre (Cu)
- Resistente a los rayos UV, a los ácidos, a los álcalis y a la corrosión
- Rango de temperatura de funcionamiento: de -20 °C a +60 °C
- 10 unidades

Attributes


- Configuración: 1:1
- Categoría: CAT 6A
- Blindaje: S-FTP, pares blindados con lámina metálica y trenzado
- Longitud: 10 m
- Color: negro
- Envoltura: PE
- Estructura: 4 x 2 AWG 26/7, par trenzado
- Versión delgada: no
- Flat Version: no


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	6	11.00	38.00	29.00	28.00	30,856.00
Packaging Unit Inside	1	1.83	14.00	30.00	36.00	15,120.00
Packaging Unit Single	1	1.83	2.80	19.00	27.00	1,436.40
Net single without Packaging	1	0.00	1,000.00	1.20	1.30	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

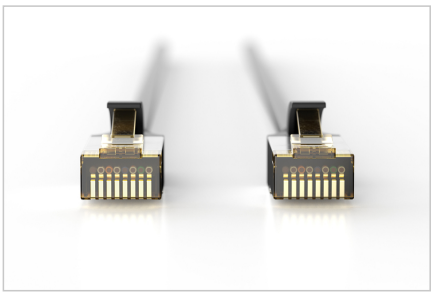

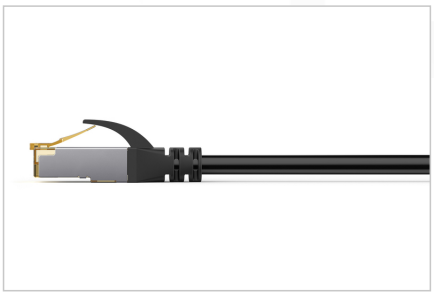



Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos interiores y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com