# DIGITUS® Kabel danych CAT 7A S/FTP – kabel do układania w ziemi, pętla 100 m, simplex, PE

**DK-1743-A-VH-1-OD**

**EAN 4016032508649**

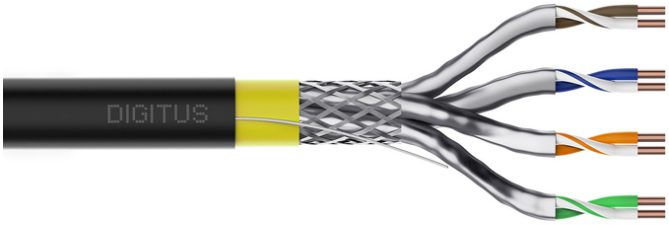


**Kabel instalacyjny zewnętrzny DIGITUS kat.7A, S/FTP, Dca, AWG 22/1, LSOH/PE, 100m, czarny, szpula , z linką rozrywającą**

Kabel podziemny Digitus® Professional CAT 7A S/FTP charakteryzuje się następującą budową: 4x2x AWG22/1 i osiąga częstotliwość transmisji do 1500 MHz. Kabel posiada powłokę zewnętrzną z PE oraz bezhalogenową powłokę wewnętrzną i jest zgodny z normami IEC 60332-1, FRNC-B, LSZH-1 oraz rozporządzeniem BauPVO w klasie europejskiej Dca. Kabel nadaje się do instalacji w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych, na zewnątrz budynków lub w ziemi. Spełnia wymagania norm ISO/IEC 11801, DIN EN 50173 oraz DIN EN 50288-4-1.

**Nowoczesne standardy i najwyższa jakość dla Twojej sieci.**

- Właściwości fizyczne:
- Przewód: drut miedziany bezizolacyjny, AWG 22/1
- Izolacja: SFS-PE (powłoka z spienionego polietylenu)
- Łączna liczba izolowanych przewodów: 8, skręconych w 4 pary
- Kod kolorystyczny: niebiesko-biały, pomarańczowo-biały, zielono-biały, brązowo-biały
- Ekranowanie poszczególnych par: folia poliestrowa laminowana aluminium, zapewnia 100% pokrycie
- Ogólne ekranowanie: oplot miedziany
- Powłoka zewnętrzna: PE (polietylen); odporna na promieniowanie UV
- Grubość powłoki zewnętrznej (nominalna): 0,50 mm nominalna
- Kolor powłoki zewnętrznej: czarny (RAL 9005)
- Właściwości mechaniczne:
- Odciążenie: maks. 150 N
- Dynamiczny promień gięcia: 8x średnica zewnętrzna (mm) min.
- Statyczny promień gięcia: co najmniej 4x średnica zewnętrzna (AD) w mm
- Zakres temperatur transportu i przechowywania: od -20 °C do +60 °C
- Zakres temperatur roboczych: od -50 °C do +60 °C
- Zakres temperatur montażu: od 0 °C do +60 °C
- Średnica zewnętrzna (nominalna): 9,0 mm (PE); 7,8 mm (LSZH-Dca)
- NVP: 74%

**Atrybuty**

- Asortyment: Kable instalacyjne skrętkowe
- Kategoria okablowania: Kat. 7A
- Typ ekranowania: S-FTP, oplot całościowy i pary ekranowane folią metalową
- CPR: Dca
- Długość: 100 m
- Kolor: Czarny
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 22/1, skrętka drut
- Powłoka: PE

**Logistyka**

| | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zewnętrzne opakowanie zbiorcze** | 1 | 6.10 | 33.00 | 33.00 | 14.00 | 15,246.00 |
| **Opakowanie wewnętrzne** | 1 | 6.10 | 28.00 | 28.00 | 16.00 | 12,544.00 |
| **Opakowanie jednostkowe** | 1 | 6.10 | 33.00 | 33.00 | 14.00 | 15,246.00 |
| **Netto bez opakowania** | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Więcej zdjęć**



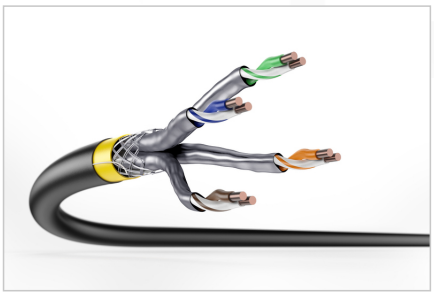

**Safety notes**

- Kable do transmisji danych nie mogą być nadmiernie zginane, rozciągane ani skręcane. Ostre zagięcia mogą uszkodzić osłonę kabla i prowadzić do awarii lub zwarć.
- Instalacja wyłącznie przez przeszkolonych specjalistów.
- W przypadku kabli wewnętrznych (z powłoką LSZH): nadają się wyłącznie do układania w suchych pomieszczeniach.
- Kabel danych nie może być w bezpośrednim kontakcie z innymi kablami elektrycznymi lub źródłami wysokiego napięcia w celu uniknięcia zakłóceń elektromagnetycznych.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com