DIGITUS® Câble de données CAT 7A S/FTP - Câble pour pose souterraine, bobine de 1 000 m, simplex, PE

DK-1743-A-VH-10-OD

EAN 4016032508663

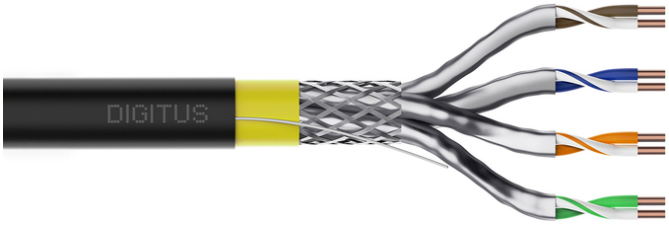

Câble d'installation universel CAT 7A S-FTP 1 500 MHz, AWG 22/1, avec fil de traction, bobine de 1 000 m, SX

Le câble souterrain Digitus® Professional CAT 7A S/FTP se caractérise par la structure suivante : 4x2x AWG22/1 et atteint une fréquence de transmission pouvant aller jusqu'à 1 500 MHz. Ce câble est doté d'une gaine extérieure en PE et d'une gaine intérieure sans halogène ; il est conforme aux normes CEI 60332-1, FRNC-B, LSZH-1 et au règlement européen sur les produits de construction (BauPVO), classe Dca. Ce câble est adapté aux installations dans des locaux secs ou humides, à l'extérieur ou enterré. Conforme aux normes ISO/IEC 11801, DIN EN 50173 et DIN EN 50288-4-1.

Des normes tournées vers l'avenir et une qualité haut de gamme pour votre réseau.

- Propriétés physiques :
- Conducteur : fil de cuivre nu, AWG 22/1
- Isolation : SFS-PE (gaine en polyéthylène expansé)
- Nombre total de conducteurs isolés : 8, torsadés en 4 paires
- Code couleur : bleu-blanc, orange-blanc, vert-blanc, marron-blanc
- Blindage des paires individuelles : film de polyester laminé d'aluminium, couverture à 100 %
- Blindage global : tresse de cuivre
- Gaine extérieure : PE (polyéthylène) ; résistante aux UV
- Épaisseur de la gaine extérieure (nominale) : 0,50 mm nominal
- Couleur de l'enveloppe extérieure : noir (RAL 9005)
- Propriétés mécaniques :
- Résistance à la traction : 150 N max.
- Rayon de courbure dynamique : 8 x diamètre nominal (mm) min.
- Rayon de courbure statique : 4 x diamètre nominal (mm) min.
- Plage de températures de transport et de stockage : de -20 °C à +60 °C
- Plage de températures de fonctionnement : de -50 °C à +60 °C
- Plage de températures d'installation : de 0 °C à +60 °C
- Diamètre extérieur (nominal) : 9,0 mm (PE) ; 7,8 mm (LSZH -Dca)
- NVP : 74 %

Attributes

- Assortiment: Câbles d'installation à paires torsadées
- Catégorie: Cat. 7a
- Blindage: S-FTP, blindage par feuillard et par tresse
- RPC: Dca
- Longueur: 1000 m
- Couleur: noir
- Gaine: PE
- Structure: 4x 2 AWG 22/1, paires torsadées blindées

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	64.60	55.00	55.00	45.00	136,125.00
Packaging Unit Inside	1	64.60	53.00	53.00	43.50	122,192.00
Packaging Unit Single	1	64.60	55.00	55.00	45.00	136,125.00
Net single without Packaging	1	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

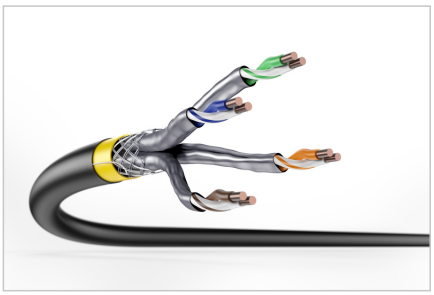

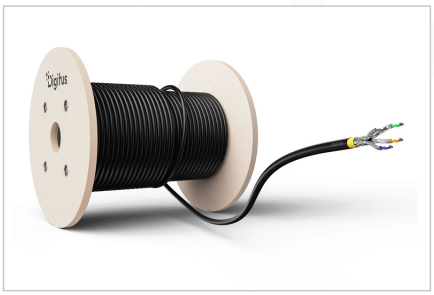

Safety notes

- Les câbles de données ne doivent pas être pliés, étirés ou tordus de manière excessive. Les pliages brusques peuvent endommager la gaine du câble et entraîner des pannes ou des courts-circuits.
- Installation uniquement par du personnel qualifié et formé.
- Pour les câbles d'intérieur (gaine LSZH) : convient uniquement à une pose dans des locaux intérieurs secs.
- Le câble de données ne doit pas être en contact direct avec d'autres câbles électriques ou sources de haute tension afin d'éviter les perturbations électromagnétiques ou les interférences.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com