DIGITUS® Cavo dati CAT 7A S/FTP - Cavo per posa interrata, bobina da 1000 m, simplex, PE

DK-1743-A-VH-10-OD

EAN 4016032508663

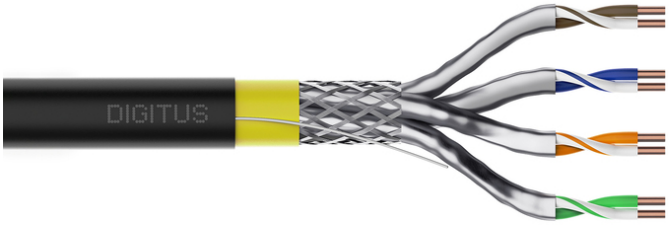

Cavo di installazione universale CAT 7A S-FTP 1500 MHz, AWG 22/1, con filo di strappo, bobina da 1000 m, SX

Il cavo sotterraneo Digitus® Professional CAT 7A S/FTP si contraddistingue per la seguente struttura: 4x2x AWG22/1 e raggiunge una frequenza di trasmissione fino a 1500 MHz. Il cavo è dotato di una guaina esterna in PE e di una guaina interna priva di alogeni ed è conforme alle norme IEC 60332-1, FRNC-B, LSZH-1 e al regolamento UE sui prodotti da costruzione (BauPVO) Classe Euro Dca. Il cavo è adatto per installazioni in ambienti asciutti o umidi, all'esterno o interrato. Conforme alle norme ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-4-1.

Standard all'avanguardia e qualità di alto livello per la vostra rete.

- Proprietà fisiche:
- Conduttore: filo di rame nudo, AWG 22/1
- Isolamento: SFS-PE (rivestimento in polietilene espanso)
- Numero totale di conduttori isolati: 8, intrecciati in 4 coppie
- Codice colore: blu-bianco, arancione-bianco, verde-bianco, marrone-bianco
- Schermatura delle singole coppie: pellicola di poliestere rivestita in alluminio, con copertura al 100%
- Schermatura totale: treccia di rame
- Rivestimento esterno: PE (polietilene); resistente ai raggi UV
- Spessore del rivestimento esterno (nominale): 0,50 mm nominale
- Colore del rivestimento esterno: nero (RAL 9005)
- Proprietà meccaniche:
- Resistenza alla trazione: 150 N max.
- Raggio di curvatura dinamico: 8x AD mm min.
- Raggio di curvatura statico: 4x diametro (AD) mm min.
- Intervallo di temperatura di trasporto e stoccaggio: da -20 °C a +60 °C
- Intervallo di temperatura di esercizio: da -50 °C a +60 °C
- Intervallo di temperatura di installazione: da 0 °C a +60 °C
- Diametro esterno (nominale): 9,0 mm (PE); 7,8 mm (LSZH -Dca)
- NVP: 74%

Attributes

- Assortimento: Cavi di installazione a doppino intrecciato
- Categoria: CAT 7A
- Schermatura: S-FTP, coppie con schermatura a foglio metallico e treccia
- CPR: Dca
- Lunghezza: 1000 m
- Colore: nero
- Guaina: PE
- Struttura: 4 x 2 AWG 22/1, doppino "solid core"

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	64.60	55.00	55.00	45.00	136,125.00
Packaging Unit Inside	1	64.60	53.00	53.00	43.50	122,192.00
Packaging Unit Single	1	64.60	55.00	55.00	45.00	136,125.00
Net single without Packaging	1	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

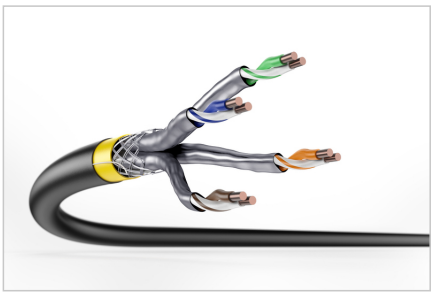

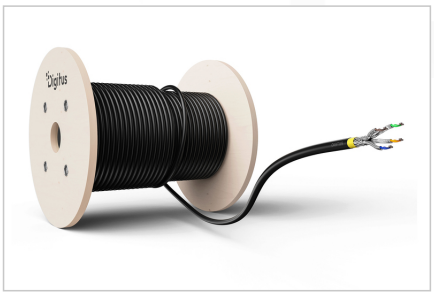

Safety notes

- I cavi dati non devono essere piegati, allungati o attorcigliati eccessivamente. Le piegature brusche possono danneggiare la guaina del cavo e causare guasti o cortocircuiti.
- L'installazione deve essere effettuata esclusivamente da personale specializzato.
- Per cavi da interno (guaina LSZH): adatti esclusivamente alla posa in ambienti interni asciutti.
- Il cavo dati non deve essere a contatto diretto con altri cavi elettrici o fonti di alta tensione per evitare interferenze elettromagnetiche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com