


# DIGITUS® Cabo de dados CAT 7A S/FTP - cabo de instalação subterrânea, tambor de 1000 m, simplex, PE

DK-1743-A-VH-10-OD

EAN 4016032508663

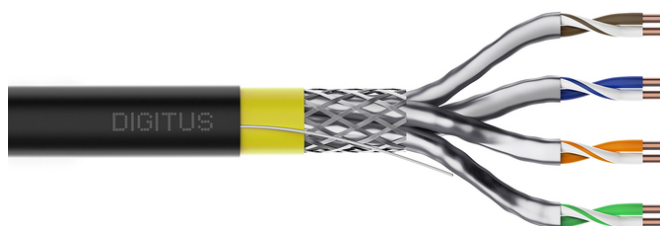

## Cabo de instalação universal CAT 7A S-FTP 1500 MHz, AWG 22/1, ripcord, bobina de 1000 m, SX

O cabo subterrâneo Digitus® Professional CAT 7A S/FTP caracteriza-se pela seguinte estrutura de cabo 4x2x AWG22/1 e atinge uma frequência de transmissão até 1500 MHz. O cabo possui uma bainha exterior em PE e uma bainha interior sem halogéneos e está em conformidade com as normas IEC 60332-1, FRNC-B, LSZH-1 e BauPVO Euroclass Dca. O cabo está indicado para instalações em locais secos ou húmidos, no exterior ou no solo. Está em conformidade com as normas ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-4-1.

### Padrões orientados para o futuro e qualidade de topo de gama para a sua rede.

- Propriedades físicas:
- Condutor: Fio de cobre nu, AWG 22/1
- Isolamento: SFS-PE (revestimento em espuma de polietileno)
- Número total de condutores isolados: 8, torcidos em 4 pares
- Código de cores: Azul-branco, laranja-branco, verde-branco, castanho-branco
- Blindagem dos pares individuais: Película de poliéster laminada a alumínio, cobre 100%
- Blindagem geral: trança de cobre

- Revestimento exterior: PE (polietileno); resistente aos raios UV
- Espessura da bainha exterior (nominal): 0,50 mm nominal
- Cor do invólucro exterior: preto (RAL 9005)
- Propriedades mecânicas:
- Alívio de tensão: 150N máx.
- Raio de curvatura dinâmico: 8x AD mm min.
- Raio de curvatura estática: 4x AD mm min.
- Gama de temperaturas de transporte e armazenamento: -20 °C a +60 °C
- Gama de temperaturas de funcionamento: -50 °C a +60 °C
- Gama de temperaturas de instalação: 0 °C a +60 °C
- Diâmetro exterior (nominal): 7,8 mm (Dca); 7,8 mm (Cca)

### Attributes

- Assortment: Twisted Pair Installation Cables
- Category: CAT 7A
- Shielding: S-FTP, pairs in metal foil and braid shielding
- CPR: Dca
- Length: 1000 m
- Color: black
- Jacket: PE
- Structure: 4 x 2 AWG 22/1, solid twisted pair

### Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	64.60	55.00	55.00	45.00	136,125.00
Packaging Unit Inside	1	64.60	53.00	53.00	43.50	122,192.00
Packaging Unit Single	1	64.60	55.00	55.00	45.00	136,125.00
Net single without Packaging	1	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Data cables must not be bent, stretched or twisted excessively. Sharp bends can damage the cable sheath and lead to failures or short circuits.
- Installation only by trained specialists.
- Installation only in dry rooms.
- The data cable must not be in direct contact with other electrical cables or high-voltage sources in order to avoid electromagnetic interference.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)