
DIGITUS® Câble de connexion DisplayPort 16K, version 2.1, 2m, 80G, noir

DB-340111-020-S

EAN 4016032508670

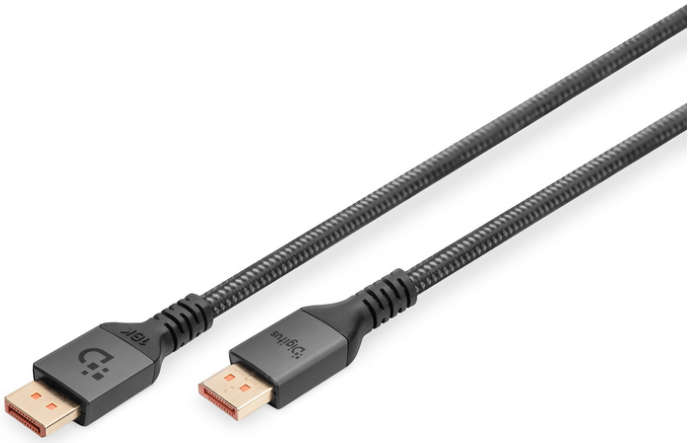

Câble de connexion DisplayPort Premium, type DP St/St, 2.0m, boîtier en aluminium, UHD 8K, DP 2.1, sw

Avec la norme de câble 2.1, ce câble DisplayPort supporte la technologie la plus moderne et toutes les exigences actuelles - de la lecture de contenus UHD 16K en haute résolution à la prise en charge des cryptages HDCP et DPCP. La version 2.2 du HDCP assure une transmission sécurisée des contenus et protège vos médias contre tout accès non autorisé. Miroitez le bureau de votre ordinateur portable sur un grand écran ou ajoutez un autre écran à votre bureau avec Displayport. Des transferts de données rapides jusqu'à 80Gbps sont possibles avec ce câble de haute qualité, pas de saccades, même avec des applications graphiques ou des jeux exigeants. Ce câble ne supporte pas seulement des résolutions impressionnantes comme 16K @ 60 Hz, 8K @ 120 Hz, mais permet également d'autres formats, dont 4K @240 Hz et 2K @ 240 Hz. La polyvalence est le maître mot et le rend idéal pour différents appareils et configurations d'affichage. Les contacts plaqués or et le double blindage du câble assurent une conductivité maximale et une transmission sans interférences.

Formats vidéo pris en charge : 16K @ 60 Hz, 8K @ 120 Hz, 4K @240 Hz, 2K @ 240 Hz

- Taux de transmission du signal jusqu'à 80Gbps
- Résolution d'écran jusqu'à 16K/60Hz
- Résolutions prises en charge : 16K @ 60 Hz, 8K @ 120 Hz, 4K @240 Hz, 2K @ 240 Hz
- Supporte Dynamic HDR 4:4:4 / HDR 10 et 3D
- Version HDCP : 2.2
- AWG : 30
- Rétrocompatibilité avec les normes DP 2.0, 1.4, 1.3 et 1.2
- UHBR20


Attributes

- AWG: 30
- Connecteur 1: Connecteur DP
- Connecteur 2: Connecteur DP
- Connecteur Surface: plaqué or
- Couleur du câble: noir
- Filtres en ferrite: aucun
- Norme DisplayPort: DisplayPort 2.1
- Norme HDTV: Ultra HD 8K
- Protection de contact: Aluminium
- Verrouillage: aucun
- Longueur: 2 m
- AOC – Câble Optique Actif: Non
- Blindage: Double blindage


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	30	6.50	47.00	26.00	44.00	53,768.00
Packaging Unit Inside	10	2.17	10.00	24.00	42.00	10,080.00
Packaging Unit Single	1	0.22	23.00	4.00	8.00	736.00
Net single without Packaging	1	0.16	1.00	2.20	200.00	0.00

More images:

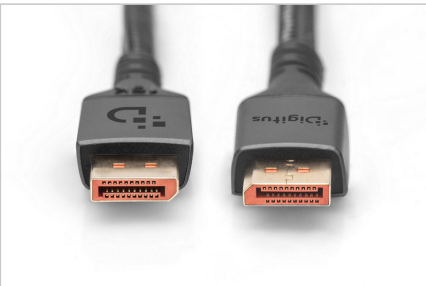



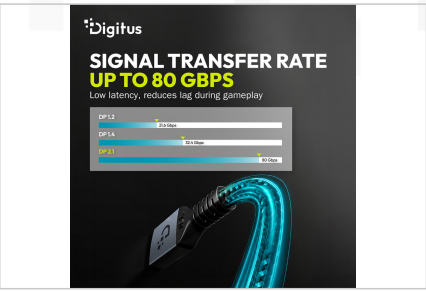







Safety notes

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com