


DIGITUS® 16K DisplayPort-verbindingkabel, versie 2.1, 2m, 80G, zwart

DB-340111-020-S

EAN 4016032508670

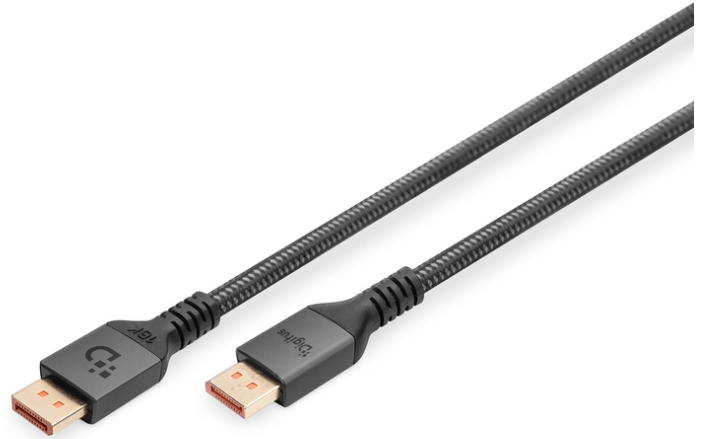

Hoogwaardige DisplayPort-verbindingkabel, DP-type St/St, 2,0 m, aluminium behuizing, UHD 8K, DP 2.1, bw

Met de kabelstandaard 2.1 ondersteunt deze DisplayPort-kabel de nieuwste technologie en alle eisen van deze tijd, van het afspelen van UHD 16K-inhoud met hoge resolutie tot de ondersteuning van HDCP- en DPCP-codering. HDCP versie 2.2 zorgt voor een veilige overdracht van content en beschermt je media tegen ongeautoriseerde toegang. Spiegel je laptop-desktop naar een grote monitor of breid je desktop uit met een extra beeldscherm met Displayport. Snelle gegevensoverdracht tot 80 Gbps is mogelijk met deze hoogwaardige kabel, zonder stotteren, zelfs met veeleisende grafische toepassingen of games. Deze kabel ondersteunt niet alleen indrukwekkende resoluties zoals 16K @ 60 Hz, 8K @ 120 Hz, maar maakt ook andere formaten mogelijk, waaronder 4K @ 240 Hz en 2K @ 240 Hz. Veelzijdigheid is hier het sleutelwoord en maakt hem ideaal voor verschillende apparaten en schermconfiguraties. Vergulde contacten en de dubbele afscherming van de kabel zorgen voor maximale geleiding en storingsvrije overdracht.

Ondersteunde video-indelingen: 16K @ 60 Hz, 8K @ 120 Hz, 4K @ 240 Hz, 2K @ 240 Hz

- Signaaloverdrachtsnelheid tot 80 Gbps
- Schermresolutie tot 16K/60Hz


- Ondersteunde resoluties: 16K @ 60 Hz, 8K @ 120 Hz, 4K @ 240 Hz, 2K @ 240 Hz
- Ondersteunt Dynamic HDR 4:4:4 / HDR 10 en 3D
- HDCP-versie: 2.2
- AWG: 30
- Achterwaarts compatibel met DP-standaarden 2.0, 1.4, 1.3 en 1.2
- UHBR20

Attributes

- AWG: 30
- Connector 1: DP, stekker
- Connector 2: DP, stekker
- Connectoroppervlak: verguld
- DisplayPort standaard: DisplayPort 2.1
- Ferriefilter: geen
- HDTV standaard: Ultra HD 8K
- Interlock: geen
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: Aluminium
- Lengte: 2 m
- Afscherming: Dubbele afscherming
- AOC - Active Optical Cable: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	7.30	42.00	26.00	42.00	45,864.00
Packaging Unit Inside	10	1.83	10.00	24.00	42.00	10,080.00
Packaging Unit Single	1	0.18	23.00	4.00	8.00	736.00
Net single without Packaging	1	0.17	1.00	2.20	200.00	0.00

More images:

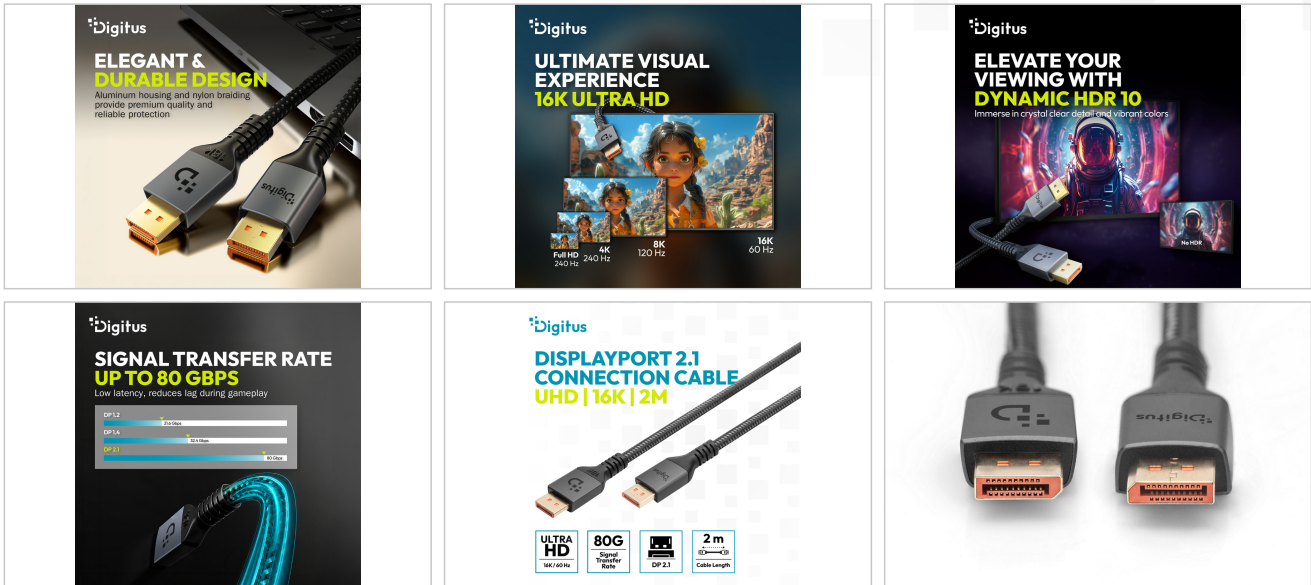

Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com