


# DIGITUS® 16K DisplayPort-anslutningskabel, version 2.1, 2m, 80G, svart

DB-340111-020-S

EAN 4016032508670

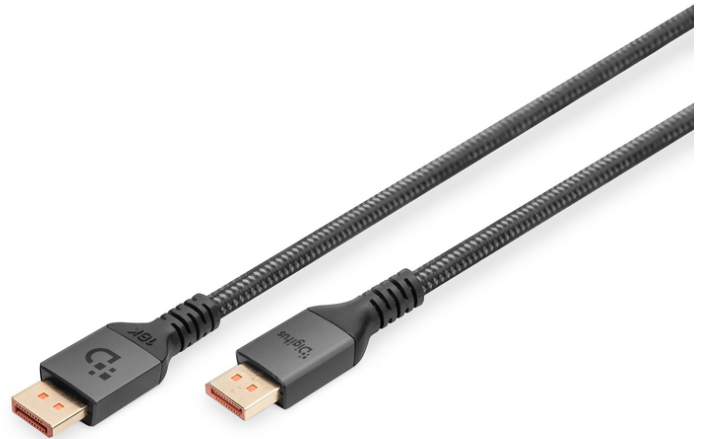

## Premium DisplayPort-anslutningskabel, DP-typ St/St, 2,0m, aluminiumhölje, UHD 8K, DP 2.1, svartvitt

Med kabelstandard 2.1 stöder denna DisplayPort-kabel den senaste tekniken och alla dagens krav - från uppspelning av högupplöst UHD 16K-innehåll till stöd för HDCP- och DPCP-kryptering. HDCP version 2.2 garanterar säker innehållsöverföring och skyddar dina medier från obehörig åtkomst. Spegla den bärbara datorns skrivbord till en stor bildskärm eller utöka skrivbordet med en extra skärm med Displayport. Snabb dataöverföring på upp till 80 Gbps är möjlig med den här högkvalitativa kabeln, utan hack, även med krävande grafikprogram eller spel. Kabeln stöder inte bara imponerande upplösningar som 16K @ 60 Hz, 8K @ 120 Hz utan även andra format, inklusive 4K @ 240 Hz och 2K @ 240 Hz. Mångsidighet är nyckelordet här och gör den idealisk för olika enheter och skärmkonfigurationer. Guldpläterade kontakter och kabelns dubbla skärmning garanterar maximal ledningsförmåga och störningsfri överföring.

### Videoformat som stöds: 16K @ 60 Hz, 8K @ 120 Hz, 4K @ 240 Hz, 2K @ 240 Hz

- Signalöverföringshastighet upp till 80 Gbps
- Skärmupplösning upp till 16K/60Hz

- Upplösningar som stöds: 16K @ 60 Hz, 8K @ 120 Hz, 4K @ 240 Hz, 2K @ 240 Hz
- Stöd för Dynamic HDR 4:4:4 / HDR10 och 3D
- HDCP-version: 2.2
- AWG: 30
- Bakåtkompatibel med DP-standarderna 2.0, 1.4, 1.3 och 1.2
- UHBR20


### Attributes

- AWG: 30
- DisplayPort standard: DisplayPort 2.1
- Färg kabel: svart
- Ferritfilter: ingen
- HDTV-standard: Ultra HD 8K
- Kontakt 1: DP, kontakt
- Kontakt 2: DP, kontakt
- Kontaktyta: guldpläterad
- Låsning: ingen
- Skydd: Aluminium
- Längd: 2 m
- AOC - aktiv optisk kabel: no
- Skärmning: Dubbel skärmning

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	40	7.30	42.00	26.00	42.00	45,864.00
Packaging Unit Inside	10	1.83	10.00	24.00	42.00	10,080.00
Packaging Unit Single	1	0.18	23.00	4.00	8.00	736.00
Net single without Packaging	1	0.17	1.00	2.20	200.00	0.00

More images:

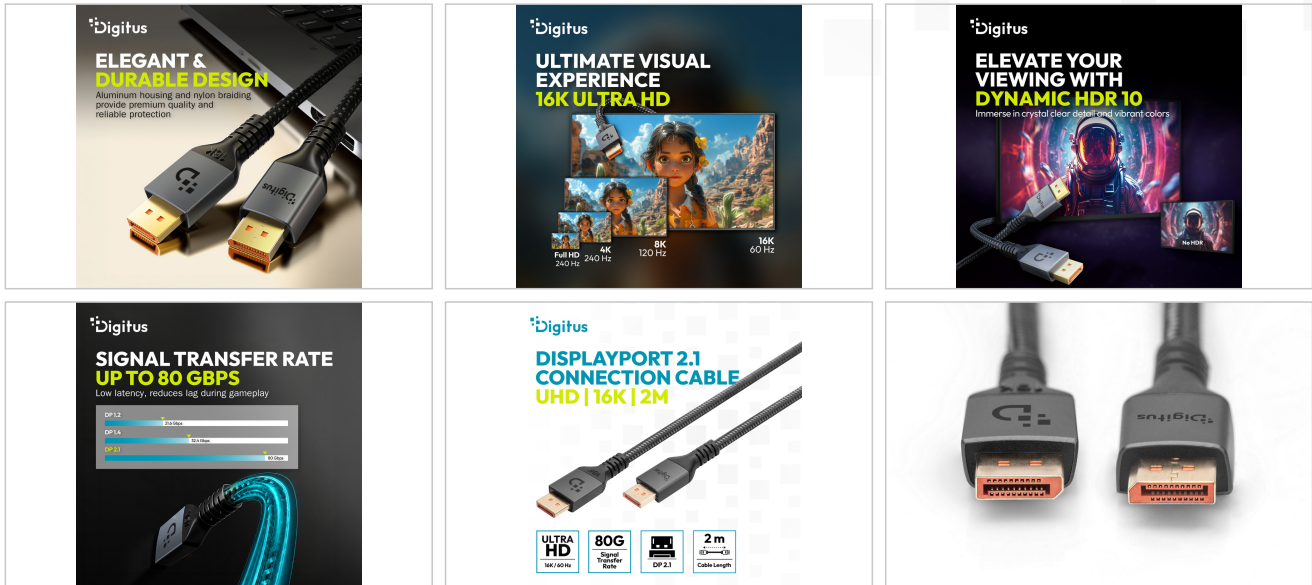

Safety notes

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera regelbundet kablarna med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)