


# DIGITUS® 16K DisplayPort bağlantı kablosu, sürüm 2.1, 2m, 80G, siyah

DB-340111-020-S

EAN 4016032508670

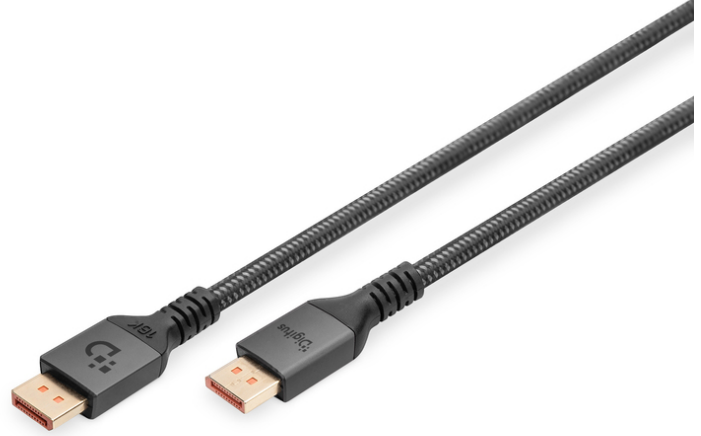

## Premium DisplayPort bağlantı kablosu, DP tipi St/St, 2,0 m, alüminyum gövde, UHD 8K, DP 2.1, bw

Kablo standardı 2.1 ile bu DisplayPort kablosu, yüksek çözünürlüklü UHD 16K içeriğin oynatılmasından HDCP ve DPCP şifreleme desteğine kadar en son teknolojiyi ve günümüzün tüm gereksinimlerini destekler. HDCP sürüm 2.2 güvenli içerik aktarımı sağlar ve medyanızı yetkisiz erişime karşı korur. Dizüstü bilgisayarınızın masaüstünü büyük bir monitöre yansıtan veya Displayport ile masaüstünüzü ek bir ekranla genişletin. Bu yüksek kaliteli kablo ile 80 Gbps'ye kadar hızlı veri aktarımı mümkündür, zorlu grafik uygulamaları veya oyunlarda bile takılma olmaz. Bu kablo yalnızca 16K @ 60 Hz, 8K @ 120 Hz gibi etkileyici çözünürlükleri desteklemekle kalmaz, aynı zamanda 4K @ 240 Hz ve 2K @ 240 Hz dahil olmak üzere diğer formatları da etkinleştirir. Çok yönlülük burada anahtar kelimedir ve farklı cihazlar ve ekran konfigürasyonları için idealdir. Altın kaplama kontaklar ve kablounun çift ekranlaması, maksimum iletkenlik ve parazitsiz iletim sağlar.

## Desteklenen video formatları: 16K @ 60 Hz, 8K @ 120 Hz, 4K @ 240 Hz, 2K @ 240 Hz

- 80Gbps'ye kadar sinyal iletim hızı
- 16K/60Hz'e kadar ekran çözünürlüğü

- Desteklenen çözünürlükler: 16K @ 60 Hz, 8K @ 120 Hz, 4K @ 240 Hz, 2K @ 240 Hz
- Dinamik HDR 4:4:4 / HDR 10 ve 3D'yi destekler
- HDCP sürümü: 2.2
- AWG: 30
- DP standartları 2.0, 1.4, 1.3 ve 1.2 ile geriye dönük uyumlu
- UHBR20



## Attributes

- AWG: 30
- DisplayPort standart: DisplayPort 2.1
- Ferrit filtre: yok
- HDTV Standart: Ultra HD 8K
- Kapaklar: Alüminyum
- Kenetlenme: yok
- Konektör 1: DP, fiş
- Konektör 2: DP, fiş
- Konektör yüzeyi: altın kaplama
- Renkli kablo: siyah
- Uzunluk: 2 m
- AOC - Aktif Optik Kablo: no
- Koruma: Çift koruma

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	40	7.30	42.00	26.00	42.00	45,864.00
Packaging Unit Inside	10	1.83	10.00	24.00	42.00	10,080.00
Packaging Unit Single	1	0.18	23.00	4.00	8.00	736.00
Net single without Packaging	1	0.17	1.00	2.20	200.00	0.00

More images:

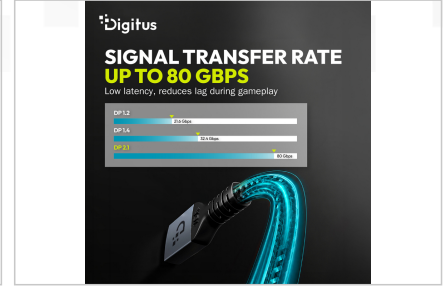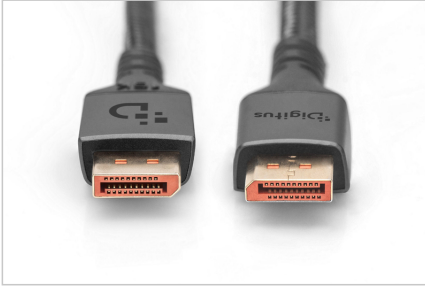

Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara dâşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için kusurlu kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)