


DIGITUS® CAT 6A Keystone-Modul auf Komponentenebene, geschirmt, werkzeugfreier Montageanschluss

DN-93622

EAN 4016032508779

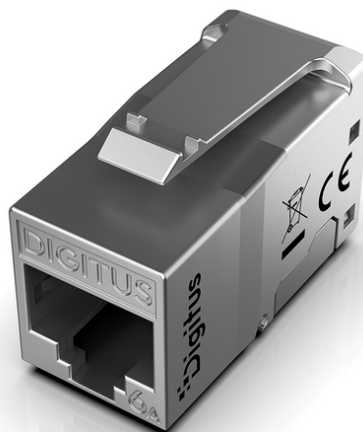

CAT6A Komponentenebene Keystone Modul, geschirmt, werkzeugfreie Montage

Das DIGITUS® CAT 6A Keystone-Modul auf Komponentenebene bietet herausragende Übertragungsleistungen für professionelle, strukturierte Gebäudeverkabelungen. Es ist GHMT-komponentenebene zertifiziert und erfüllt die höchsten internationalen Anforderungen an CAT 6A-Netzwerke gemäß ISO/IEC 11801-1 und IEC 60603-7-51. Dadurch ermöglicht es eine zuverlässige 10-Gigabit-Ethernet-Datenübertragung mit Frequenzen bis zu 500 MHz. Im exklusiven DIGITUS® Design überzeugt das robuste Zinkdruckgussgehäuse mit durchgängiger 360°-Schirmung, das eine ausgezeichnete elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gewährleistet und selbst in anspruchsvollen Umgebungen eine stabile Netzwerkperformance sicherstellt. Die werkzeuglose Anschlussstechnik ermöglicht eine schnelle, sichere und fehlerfreie Installation, ohne dass zusätzliches Spezialwerkzeug erforderlich ist.

Komponentenebene, Hochleistungsfähige, normenkonforme Netzwerkverbindung mit schneller, zuverlässiger und werkzeugloser Installation

- Leistung und Normen:
- Kategorie 6A, 10GBASE-T, 500 MHz
- Zertifizierte Performance auf Komponentenebene
- Konform zu ISO/IEC 11801 (3. Edition)
- Konform zu EN 50173-1
- Konform zu IEC 60603-7-51
- DIGITUS Exklusivgehäuse-Design:
- Robustes Zinkdruckgussgehäuse für höchste Stabilität
- 360°-Schirmung: Vollschirmung für maximale EMV-Sicherheit.

- Kompakte und designkompatible Bauform
- Werkzeugfreier Montageanschluss
- Integrierte Zugentlastung und Kabelfixierung
- Staubschutzkappe für die RJ45-Schnittstelle
- Anschluss:
- RJ45-Buchse, 8P8C
- Kabelinstallation über Schneidklemmen, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
- Geeignet für Litzen- und Massivleiter
- Materialien:
- Gehäusematerial: Zinkdruckguss, vernickelt
- Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- Kontaktbeschichtung: Nickelbasis mit Goldauflage
- Elektrische und mechanische Eigenschaften:
- Einsteckkraft: $\geq$ 30 N (IEC 60603-7-51)
- Haltekraft: $\geq$ 7,7 kg zwischen Stecker und Buchse
- Steckzyklen: $\geq$ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- Spannungsfestigkeit: 1000 VDC (Kontakt zu Kontakt), 1500 VDC (Kontakt zu Erde)
- PoE-Kompatibilität
- Unterstützt IEEE 802.3af (PoE)
- Unterstützt IEEE 802.3at (PoE+)
- Unterstützt IEEE 802.3bt (4PPoE im Permanent Link)
- Kabelkompatibilität:
- Leiterquerschnitt: AWG 26/7 bis AWG 22/1

Merkmale

- Kategorie: CAT 6A

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	250	6,20	38,00	25,20	20,50	19.630,80
Innen-VPE	25	0,62	23,00	23,00	8,00	4.232,00
Einzel-VPE	1	0,02	15,00	9,00	1,00	135,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	2,80	1,50	2,20	0,00

Weitere Anwendungsbilder:



Sicherheitshinweise

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Vermeiden Sie antistatische Aufladung beim Einbau des Produktes
- Beachten sie bei der Montage die Vorgaben des Rohkabelherstellers

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com