


DIGITUS® Módulo Keystone CAT 6A a nivel de componentes, apantallado, conexión de montaje sin herramientas

DN-93622

EAN 4016032508779

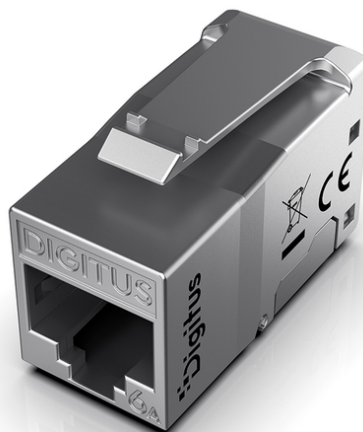

Módulo Keystone de nivel de componentes CAT6A, blindado, montaje sin herramientas

El módulo Keystone DIGITUS® CAT 6A a nivel de componentes ofrece un rendimiento de transmisión excepcional para cableados estructurados profesionales en edificios. Cuenta con la certificación GHMT a nivel de componentes y cumple con los requisitos internacionales más exigentes para redes CAT 6A según las normas ISO/IEC 11801-1 e IEC 60603-7-51. De este modo, permite una transmisión de datos fiable por Ethernet de 10 Gigabits con frecuencias de hasta 500 MHz. Con el diseño exclusivo de DIGITUS®, destaca su robusta carcasa de zinc fundido a presión con blindaje continuo de 360°, que garantiza una excelente compatibilidad electromagnética (CEM) y asegura un rendimiento estable de la red incluso en entornos exigentes. La tecnología de conexión sin herramientas permite una instalación rápida, segura y sin errores, sin necesidad de herramientas especiales adicionales.

A nivel de componentes, conexión de red de alto rendimiento que cumple con las normas, con una instalación rápida, fiable y sin necesidad de herramientas

- Prestaciones y normas:
- Categoría 6A, 10GBASE-T, 500 MHz
- Rendimiento certificado a nivel de componentes
- Conforme a la norma ISO/IEC 11801 (3.ª edición)
- Conforme a la norma EN 50173-1
- Conforme a la norma IEC 60603-7-51
- Diseño exclusivo de la carcasa de DIGITUS:
- Carcasa robusta de zinc fundido a presión para una máxima estabilidad

- Blindaje de 360°: blindaje total para una máxima seguridad en materia de compatibilidad electromagnética.
- Diseño compacto y armonioso
- Conexión de montaje sin herramientas
- Alivio de tensión y fijación de cables integrados
- Tapa protectora contra el polvo para el conector RJ45
- Conexión:
- Conector RJ45, 8P8C
- Instalación de cables mediante bornes de corte, codificados por colores según EIA/TIA 568 A y B
- Apto para conductores trenzados y macizos
- Materiales:
- Material de la carcasa: zinc fundido a presión, niquelado
- Material de contacto: bronce fosforoso
- Recubrimiento de los contactos: a base de níquel con capa de oro
- Propiedades eléctricas y mecánicas:
- Fuerza de inserción: 30 N (IEC 60603-7-51)
- Fuerza de sujeción: 7,7 kg entre el conector macho y la toma hembra
- Ciclos de conexión: 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- Resistencia a la tensión: 1000 VCC (de contacto a contacto), 1500 VCC (de contacto a tierra)
- Compatibilidad con PoE
- Compatible con IEEE 802.3af (PoE)
- Compatible con IEEE 802.3at (PoE+)
- Compatible con IEEE 802.3bt (4PPoE en el enlace permanente)
- Compatibilidad con cables:
- Sección del conductor: de AWG 26/7 a AWG 22/1

Attributes

- Categoría: CAT 6A

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	250	6.20	38.00	25.20	20.50	19,630.80
Packaging Unit Inside	25	0.62	23.00	23.00	8.00	4,232.00
Packaging Unit Single	1	0.02	15.00	9.00	1.00	135.00
Net single without Packaging	1	0.00	2.80	1.50	2.20	0.00

More images:



Safety notes

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com