


DIGITUS® CAT 6A Keystone-module op componentniveau, afgeschermd, montageaansluiting zonder gereedschap

DN-93622

EAN 4016032508779

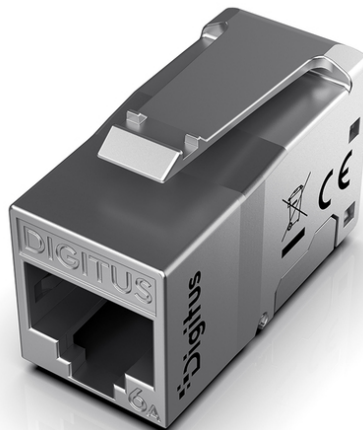

CAT6A Keystone-module op componentniveau, afgeschermd, montage zonder gereedschap

De DIGITUS® CAT 6A Keystone-module op componentniveau biedt uitstekende transmissieprestaties voor professionele, gestructureerde gebouwbekabeling. Het is GHMT-gecertificeerd op componentniveau en voldoet aan de hoogste internationale eisen voor CAT 6A-netwerken volgens ISO/IEC 11801-1 en IEC 60603-7-51. Hierdoor maakt het een betrouwbare 10-Gigabit-Ethernet-gegevensoverdracht mogelijk met frequenties tot 500 MHz. In het exclusieve DIGITUS®-ontwerp overtuigt de robuuste behuizing van gegoten zink met doorlopende 360°-afscherming, die een uitstekende elektromagnetische compatibiliteit (EMC) garandeert en zelfs in veeleisende omgevingen een stabiele netwerkprestatie waarborgt. Dankzij de gereedschaploze aansluittechniek is een snelle, veilige en foutloze installatie mogelijk, zonder dat er extra speciaal gereedschap nodig is.

Componentniveau, krachtige, aan de normen conforme netwerkverbinding met een snelle, betrouwbare en gereedschaploze installatie

- Prestaties en normen:
- Categorie 6A, 10GBASE-T, 500 MHz
- Gecertificeerde prestaties op componentniveau
- Voldoet aan ISO/IEC 11801 (3e editie)
- Voldoet aan EN 50173-1
- Voldoet aan IEC 60603-7-51
- Exclusief behuizingsontwerp van DIGITUS:
- Ribuuste behuizing van gegoten zink voor maximale stabiliteit
- 360°-afscherming: volledige afscherming voor maximale EMC-veiligheid.

- Compacte en qua ontwerp bij de omgeving passende vormgeving
- Montageaansluiting zonder gereedschap
- Geïntegreerde trekontlasting en kabelbevestiging
- Stofkapje voor de RJ45-aansluiting
- Aansluiting:
- RJ45-aansluiting, 8P8C
- Kabelinstallatie met knipklemmen, kleurgecodeerd volgens EIA/TIA 568 A & B
- Geschikt voor strengen en massieve geleiders
- Materialen:
- Materiaal behuizing: gegoten zink, vernikkeld
- Contactmateriaal: fosforbrons
- Contactlaag: op nikkelbasis met een goudlaag
- Elektrische en mechanische eigenschappen:
- Aansluitkracht: ≥ 30 N (IEC 60603-7-51)
- Houdkracht: $\geq 7,7$ kg tussen stekker en contactdoos
- Aansluitcycli: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- Spanningsbestendigheid: 1000 VDC (contact tot contact), 1500 VDC (contact tot aarde)
- PoE-compatibiliteit
- Ondersteunt IEEE 802.3af (PoE)
- Ondersteunt IEEE 802.3at (PoE+)
- Ondersteunt IEEE 802.3bt (4PPoE in de permanente verbinding)
- Compatibiliteit met kabels:
- Draaddiameter: AWG 26/7 tot AWG 22/1

Attributes

- Categorie: CAT 6A

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	250	6.20	38.00	25.20	20.50	19,630.80
Packaging Unit Inside	25	0.62	23.00	23.00	8.00	4,232.00
Packaging Unit Single	1	0.02	15.00	9.00	1.00	135.00
Net single without Packaging	1	0.00	2.80	1.50	2.20	0.00

More images:



Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische oplading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com