


# DIGITUS® Módulo Keystone CAT 6A a nivel de componentes, apantallado, conexión de montaje sin herramientas - 24 unidades

DN-93622-24

EAN 4016032508786

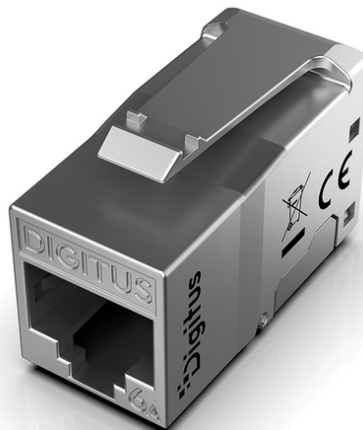

## Módulo Keystone de nivel de componentes CAT6A, apantallado, montaje sin herramientas, 24 unidades.

El módulo Keystone DIGITUS® CAT 6A a nivel de componentes ofrece un rendimiento de transmisión excepcional para cableados estructurados profesionales en edificios. Cuenta con la certificación GHMT a nivel de componentes y cumple con los requisitos internacionales más exigentes para redes CAT 6A según las normas ISO/IEC 11801-1 e IEC 60603-7-51. De este modo, permite una transmisión de datos fiable por Ethernet de 10 Gigabits con frecuencias de hasta 500 MHz. Con el diseño exclusivo de DIGITUS®, destaca su robusta carcasa de zinc fundido a presión con blindaje continuo de 360°, que garantiza una excelente compatibilidad electromagnética (CEM) y asegura un rendimiento estable de la red incluso en entornos exigentes. La tecnología de conexión sin herramientas permite una instalación rápida, segura y sin errores, sin necesidad de herramientas especiales adicionales.

## A nivel de componentes, conexión de red de alto rendimiento y conforme a las normas, con una instalación rápida, fiable y sin necesidad de herramientas

- Prestaciones y normas:
- Categoría 6A, 10GBASE-T, 500 MHz
- Rendimiento certificado a nivel de componentes
- Conforme a la norma ISO/IEC 11801 (3.ª edición)
- Conforme a la norma EN 50173-1
- Conforme a la norma IEC 60603-7-51
- Diseño exclusivo de la carcasa de DIGITUS:
- Carcasa robusta de zinc fundido a presión para una máxima estabilidad

- Blindaje de 360°: blindaje total para una seguridad máxima en materia de compatibilidad electromagnética.
- Diseño compacto y armonioso
- Conexión de montaje sin herramientas
- Alivio de tensión y fijación de cables integrados
- Tapa protectora contra el polvo para el conector RJ45
- Conexión:
- Conector RJ45, 8P8C
- Instalación de cables mediante bornes de corte, codificados por colores según EIA/TIA 568 A y B
- Apto para conductores trenzados y macizos
- Materiales:
- Material de la carcasa: zinc fundido a presión, niquelado
- Material de contacto: bronce fosforoso
- Recubrimiento de los contactos: a base de níquel con capa de oro
- Propiedades eléctricas y mecánicas:
- Fuerza de inserción: 30 N (IEC 60603-7-51)
- Fuerza de sujeción: 7,7 kg entre el conector macho y la toma hembra
- Ciclos de conexión: 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- Resistencia a la tensión: 1000 VCC (de contacto a contacto), 1500 VCC (de contacto a tierra)
- Compatibilidad con PoE
- Compatible con IEEE 802.3af (PoE)
- Compatible con IEEE 802.3at (PoE+)
- Compatible con IEEE 802.3bt (4PPoE en el enlace permanente)
- Compatibilidad con cables:
- Sección del conductor: de AWG 26/7 a AWG 22/1

## Attributes

- Categoría: CAT 6A

## Logistics

|                                 | Number<br>(pcs) | Weight<br>(kg) | Depth<br>(cm) | Width<br>(cm) | Height<br>(cm) | cm³       |
|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------|
| Packaging Unit Carton           | 36              | 18.70          | 47.20         | 30.00         | 19.00          | 26,904.00 |
| Packaging Unit Inside           | 1               | 0.52           | 15.50         | 7.50          | 6.00           | 697.50    |
| Packaging Unit Single           | 1               | 0.52           | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00      |
| Net single without<br>Packaging | 1               | 0.00           | 2.80          | 1.50          | 2.20           | 0.00      |

## More images:



## Safety notes

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schöffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)