


DIGITUS® Module Keystone CAT 6A au niveau des composants, blindé, raccordement sans outil - 24 pièces

DN-93622-24

EAN 4016032508786

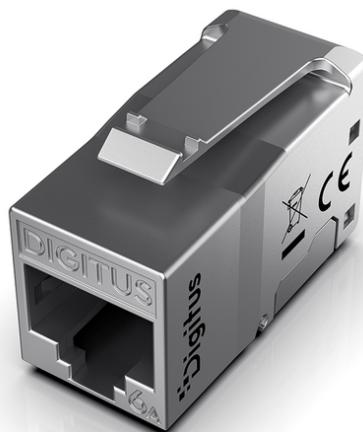

Module Keystone de niveau composant CAT6A, blindés, montage sans outil, 24 pièces

Le module Keystone DIGITUS® CAT 6A au niveau des composants offre des performances de transmission exceptionnelles pour les câblages structurés professionnels dans les bâtiments. Il est certifié GHMT au niveau des composants et répond aux exigences internationales les plus strictes en matière de réseaux CAT 6A, conformément aux normes ISO/IEC 11801-1 et CEI 60603-7-51. Il permet ainsi une transmission fiable de données 10 Gigabit Ethernet avec des fréquences allant jusqu'à 500 MHz. Doté du design exclusif DIGITUS®, ce boîtier robuste en zinc moulé sous pression séduit par son blindage complet à 360°, qui garantit une excellente compatibilité électromagnétique (CEM) et assure des performances réseau stables, même dans des environnements exigeants. La technologie de connexion sans outil permet une installation rapide, sûre et sans erreur, sans nécessiter d'outils spéciaux supplémentaires.

Au niveau des composants, connexion réseau haute performance et conforme aux normes, avec une installation rapide, fiable et sans outil

- Performances et normes :
- Catégorie 6A, 10GBASE-T, 500 MHz
- Performances certifiées au niveau des composants
- Conforme à la norme ISO/IEC 11801 (3e édition)
- Conforme à la norme EN 50173-1
- Conforme à la norme CEI 60603-7-51
- Design exclusif du boîtier DIGITUS :
- Boîtier robuste en zinc moulé sous pression pour une stabilité maximale
- Blindage à 360° : blindage complet pour une sécurité CEM maximale.
- Conception compacte et esthétique

- Raccord de montage sans outil
- Décharge de traction et fixation de câble intégrées
- Capuchon anti-poussière pour le connecteur RJ45
- Raccordement :
- Prise RJ45, 8P8C
- Installation de câbles à l'aide de bornes à coupure, avec code couleur conforme aux normes EIA/TIA 568 A et B
- Convient aux conducteurs toronnés et massifs
- Matériaux :
- Matériau du boîtier : zinc moulé sous pression, nickelé
- Matériau des contacts : bronze au phosphore
- Revêtement des contacts : à base de nickel avec une couche d'or
- Caractéristiques électriques et mécaniques :
- Force d'insertion : 30 N (CEI 60603-7-51)
- Force de retenue : 7,7 kg entre la fiche et la prise
- Nombre de cycles d'enfichage : 750 (ISO/IEC 11801, CEI 60603-7-51)
- Résistance à la tension : 1 000 VCC (de contact à contact), 1 500 VCC (de contact à la terre)
- Compatibilité PoE
- Prend en charge la norme IEEE 802.3af (PoE)
- Prend en charge la norme IEEE 802.3at (PoE+)
- Prend en charge la norme IEEE 802.3bt (4PPoE sur la liaison permanente)
- Compatibilité des câbles :
- Section des conducteurs : AWG 26/7 à AWG 22/1

Attributes

- Catégorie: Cat. 6a

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	36	18.70	47.20	30.00	19.00	26,904.00
Packaging Unit Inside	1	0.52	15.50	7.50	6.00	697.50
Packaging Unit Single	1	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	1	0.00	2.80	1.50	2.20	0.00

More images:



Safety notes

- Protéger le produit de l'humidité
- Éviter les charges antistatiques lors de l'installation du produit
- Respectez les consignes du fabricant de câbles bruts lors du montage.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com