


DIGITUS® Modulo Keystone CAT 6A a livello di componenti, schermato, con connessione a montaggio senza attrezzi - 24 pezzi

DN-93622-24

EAN 4016032508786

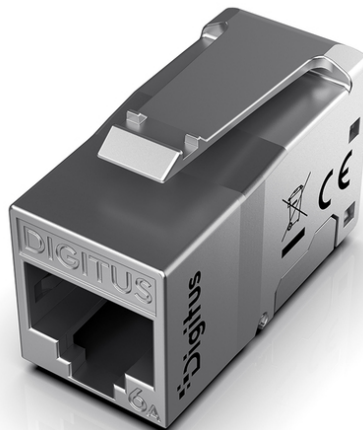

Modulo Keystone a livello di componenti CAT6A, schermato, montaggio senza attrezzi, 24 pezzi

Il modulo Keystone DIGITUS® CAT 6A a livello di componenti offre prestazioni di trasmissione eccezionali per i sistemi di cablaggio strutturato professionali negli edifici. È certificato GHMT a livello di componenti e soddisfa i più elevati requisiti internazionali per le reti CAT 6A secondo le norme ISO/IEC 11801-1 e IEC 60603-7-51. In questo modo consente una trasmissione dati affidabile in 10 Gigabit Ethernet con frequenze fino a 500 MHz. Caratterizzato dall'esclusivo design DIGITUS®, il robusto alloggiamento in zinco pressofuso con schermatura continua a 360° garantisce un'eccellente compatibilità elettromagnetica (EMC) e assicura prestazioni di rete stabili anche in ambienti difficili. La tecnologia di connessione senza attrezzi consente un'installazione rapida, sicura e priva di errori, senza la necessità di attrezzi speciali aggiuntivi.

A livello di componenti, connessione di rete ad alte prestazioni e conforme alle norme, con installazione rapida, affidabile e senza attrezzi

- Prestazioni e norme:
- Categoria 6A, 10GBASE-T, 500 MHz
- Prestazioni certificate a livello di componenti
- Conforme alla norma ISO/IEC 11801 (3ª edizione)
- Conforme alla norma EN 50173-1
- Conforme alla norma IEC 60603-7-51
- Design esclusivo del case DIGITUS:
- Robusto alloggiamento in zinco pressofuso per la massima stabilità
- Schermatura a 360°: schermatura completa per la massima sicurezza EMC.

- Forma compatta e dal design armonioso
- Raccordo di montaggio senza attrezzi
- Sgancio di trazione integrato e fissaggio dei cavi
- Tappo antipolvere per l'interfaccia RJ45
- Collegamento:
- Presa RJ45, 8P8C
- Installazione dei cavi tramite morsetti a taglio, con codifica a colori secondo EIA/TIA 568 A e B
- Adatto per conduttori a treccia e conduttori massicci
- Materiali:
- Materiale dell'alloggiamento: zinco pressofuso, nichelato
- Materiale di contatto: bronzo fosforoso
- Rivestimento di contatto: a base di nichel con placcatura in oro
- Caratteristiche elettriche e meccaniche:
- Forza di inserimento: 30 N (IEC 60603-7-51)
- Forza di tenuta: 7,7 kg tra spina e presa
- Cicli di inserimento: 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- Resistenza di tensione: 1000 V CC (da contatto a contatto), 1500 V CC (da contatto a terra)
- Compatibilità PoE
- Supporta lo standard IEEE 802.3af (PoE)
- Supporta lo standard IEEE 802.3at (PoE+)
- Supporta lo standard IEEE 802.3bt (4PPoE nel collegamento permanente)
- Compatibilità dei cavi:
- Sezione del conduttore: da AWG 26/7 a AWG 22/1

Attributes

- Categoria: CAT 6A

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	36	18.70	47.20	30.00	19.00	26,904.00
Packaging Unit Inside	1	0.52	15.50	7.50	6.00	697.50
Packaging Unit Single	1	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	1	0.00	2.80	1.50	2.20	0.00

More images:



Safety notes

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com