


DIGITUS® CAT 6A Keystone-modul på komponentnivå, skärmad, verktygsfri anslutning – 24 stycken

DN-93622-24

EAN 4016032508786

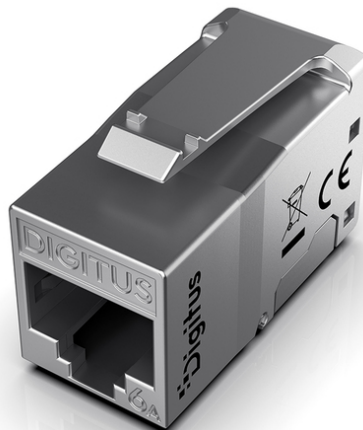

CAT6A-keystone-modul på komponentnivå, skärmad, verktygsfri montering, 24 st.

DIGITUS® CAT 6A Keystone-modul på komponentnivå erbjuder enastående överföringsprestanda för professionella, strukturerade byggnadsnätverk. Den är GHMT-certifierad på komponentnivå och uppfyller de högsta internationella kraven för CAT 6A-nätverk enligt ISO/IEC 11801-1 och IEC 60603-7-51. Därmed möjliggör den en pålitlig 10-Gigabit-Ethernet-dataöverföring med frekvenser upp till 500 MHz. I det exklusiva DIGITUS®-designen imponerar det robusta zinkgjutna höljet med genomgående 360°-skärmning, vilket garanterar utmärkt elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och säkerställer en stabil nätverksprestanda även i krävande miljöer. Den verktygsfria anslutningstekniken möjliggör en snabb, säker och felfri installation utan behov av extra specialverktyg.

Komponentnivå, högpresterande nätverksanslutning som uppfyller gällande standarder, med snabb, tillförlitlig och verktygsfri installation

- Prestanda och standarder:
- Kategori 6A, 10GBASE-T, 500 MHz
- Certifierad prestanda på komponentnivå
- I enlighet med ISO/IEC 11801 (3:e upplagan)
- I enlighet med EN 50173-1
- I enlighet med IEC 60603-7-51
- DIGITUS exklusivt chassidesign:
- Robust hölje i pressgjuten zink för högsta stabilitet
- 360°-skärmning: Fullständig skärmning för maximal EMC-säkerhet.
- Kompakt och designanpassad konstruktion

- Monteringsanslutning utan verktyg
- Inbyggd dragavlastning och kabelfästning
- Dammskydd för RJ45-anslutningen
- Anslutning:
- RJ45-uttag, 8P8C
- Kabelinstallation med skärklämmor, färgkodad enligt EIA/TIA 568 A och B
- Lämplig för tråd- och massiva ledare
- Material:
- Husmaterial: tryckgjuten zink, förnicklad
- Kontaktmaterial: fosforbrons
- Ytbeläggning: nickelbaserad med guldbeläggning
- Elektriska och mekaniska egenskaper:
- Anslutningskraft: ≥ 30 N (IEC 60603-7-51)
- Hållkraft: $\geq 7,7$ kg mellan kontakt och uttag
- Antal anslutningscykler: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- Spänningshållfasthet: 1000 VDC (kontakt till kontakt), 1500 VDC (kontakt till jord)
- PoE-kompatibilitet
- Stöder IEEE 802.3af (PoE)
- Stöder IEEE 802.3at (PoE+)
- Stöder IEEE 802.3bt (4PPoE i Permanent Link)
- Kabelkompatibilitet:
- Ledartvärsnitt: AWG 26/7 till AWG 22/1

Attributes

- Kategori: CAT 6A

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	36	18.70	47.20	30.00	19.00	26,904.00
Packaging Unit Inside	1	0.52	15.50	7.50	6.00	697.50
Packaging Unit Single	1	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	1	0.00	2.80	1.50	2.20	0.00

More images:



Safety notes

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabellverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com