


DIGITUS® CAT 6A Keystone modülü, bileşen düzeyinde, ekranlı, aletsiz montaj bağlantısı - 24 adet

DN-93622-24

EAN 4016032508786

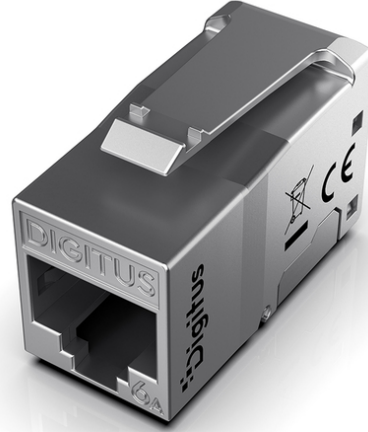

CAT6A bileşen seviyesi Keystone modülü, ekranlı, aletsiz montaj, 24 adet

DIGITUS® CAT 6A bileşen düzeyinde Keystone modülü, profesyonel, yapılandırılmış bina kablolu sistemleri için olağanüstü iletim performansı sunar. GHMT bileşen düzeyinde sertifikalıdır ve ISO/IEC 11801-1 ile IEC 60603-7-51 standartlarına göre CAT 6A ağlarına ilişkin en yüksek uluslararası gereksinimleri karşılar. Böylelikle, 500 MHz'e kadar frekanslarda güvenilir 10 Gigabit Ethernet veri iletimi sağlar. Özel DIGITUS® tasarımına sahip bu ürün, 360° kesintisiz ekranlamaya sahip sağlam çinko döküm muhafazasıyla dikkat çeker; bu özellik, mükemmel elektromanyetik uyumluluk (EMC) sağlar ve zorlu ortamlarda bile istikrarlı bir ağ performansı garanti eder. Alet gerektirmeyen bağlantı teknolojisi, ek özel aletlere ihtiyaç duymadan hızlı, güvenli ve hatasız bir kurulum sağlar.

Bileşen düzeyinde, yüksek performanslı, standartlara uygun ağ bağlantısı; hızlı, güvenilir ve aletsiz kurulum

- Performans ve Standartlar:
- Kategori 6A, 10GBASE-T, 500 MHz
- Bileşen düzeyinde sertifikalı performans
- ISO/IEC 11801 (3. Baskı) standardına uygundur
- EN 50173-1 standardına uygundur
- IEC 60603-7-51 standardına uygundur
- DIGITUS'un özel kasa tasarımı:
- En yüksek sağlamlık için dayanıklı çinko döküm gövde
- 360° ekranlama: Maksimum EMC güvenliği için tam ekranlama.
- Kompakt ve tasarımıyla uyumlu yapı

- Alet gerektirmeyen montaj bağlantısı
- Entegre çekme yükü azaltma ve kablo sabitleme
- RJ45 bağlantı noktası için toz koruma kapağı
- Bağlantı:
- RJ45 soketi, 8P8C
- Kesmeli klemensler aracılığıyla kablo tesisatı, EIA/TIA 568 A ve B'ye göre renk kodlu
- Tel ve tek parça iletkenler için uygundur
- Malzemeler:
- Gövde malzemesi: Döküm çinko, nikel kaplı
- Temas malzemesi: Fosforlu bronz
- Temas kaplaması: Nikel bazlı, altın kaplamalı
- Elektriksel ve mekanik özellikler:
- Takma kuvveti: 30 N (IEC 60603-7-51)
- Tutma kuvveti: Fiş ile priz arasında 7,7 kg
- Takma döngü sayısı: 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- Gerilim dayanımı: 1000 VDC (kontakten kontakta), 1500 VDC (kontakten toprağa)
- PoE uyumluluğu
- IEEE 802.3af (PoE) standardını destekler
- IEEE 802.3at (PoE+) standardını destekler
- IEEE 802.3bt standardını destekler (Kalıcı Bağlantıda 4PPoE)
- Kablo uyumluluğu:
- İletken kesit alanı: AWG 26/7 ila AWG 22/1

Attributes

- Kategori: CAT 6A

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	36	18.70	47.20	30.00	19.00	26,904.00
Packaging Unit Inside	1	0.52	15.50	7.50	6.00	697.50
Packaging Unit Single	1	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	1	0.00	2.80	1.50	2.20	0.00

More images:



Safety notes

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçının
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com