# DIGITUS® Zestaw instalacyjny Fttx, wstępnie skonfigurowany, 4 włókna, złącza LC/APC, długość 30 m

**DN-948030-2**

**EAN 4016032508809**



**Zestaw instalacyjny Fttx, SM G657A2, 30 m LSZH CPR B2ca, jeden koniec 4F LC/APC, drugi koniec bez zakończenia**

Rosnące wymagania związane z rozbudową sieci światłowodowej aż do poszczególnych budynków wymagają produktów, które umożliwiają prostą i wydajną instalację tej sieci. Zestaw instalacyjny Digitus FTTH to rozwiązanie, które pozwala na łatwą rozbudowę i uzupełnienie sieci światłowodowej w domu. Łatwość instalacji wynika z faktu, że produkt jest dostarczany wraz ze wszystkimi niezbędnymi komponentami, co eliminuje konieczność samodzielnego poszukiwania elementów potrzebnych do montażu. Skrzynkę przyłączeniową można zamontować w przewidzianym miejscu, a podłączenie do routera jest ułatwione, ponieważ w zestawie znajdują się już złącza LC/APC. Następnie można poprowadzić zintegrowany kabel światłowodowy typu drop, aby ustanowić połączenie z punktem przyłączeniowym w budynku, który jest montowany jako punkt wejściowy sieci światłowodowej. Zapewnia on dodatkowe przyłącza i możliwości spawania, aby sprostać wymaganiom związanym ze skalowaniem liczby połączeń światłowodowych.

**Ten kompaktowy zestaw FTTH z kablem światłowodowym z jednostronnym zakończeniem idealnie nadaje się do instalacji szybkich połączeń światłowodowych wewnątrz budynku w ramach tzw. poziomu sieciowego 4.**

- Puszka przyłączeniowa FTTH:
- Nadaje się do montażu na ścianie i na szynie typu HUT
- 2 złącza światłowodowe LC-APC typu duplex z osłoną
- Osłona sprzęgła chroni przed promieniowaniem laserowym i pyłem
- Typ adaptera: LC/APC dupleks
- Liczba portów: 4
- Liczba portów z obsługą: 2
- Zintegrowana kaseta spawająca
- Płynne rozwijanie kabla
- Kolor: biały
- Temperatura pracy: od -40 do +65°C
- Materiał: ABS
- Kabel przyłączeniowy FTTH:
- 4 włókna 9/125 µm G.657A2, zoptymalizowane pod kątem zginania
- Długość kabla: 30 m
- Średnica przewodu: 2,4 mm
- Warstwa buforowa o grubości 900 µm, łatwa do usunięcia
- Aramidowa osłona odciążająca
- Płaszcz zewnętrzny LSOH, kolor biały
- Budowa kabla: I-V(ZN)H
- Kategoria CPR: B2ca
- Temperatura pracy i przechowywania (⊠): od -15 do +70
- Zakres temperatur montażu (⊠): od -10 do +60

**Zawartość opakowania**

- Zestaw instalacyjny Fttx, gotowy do montażu, 4 włókna, złącza LC/APC, długość 30 m
- Akcesoria montażowe (śruby i kołki)

**Logistyka**

| | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zewnętrzne opakowanie zbiorcze** | 10 | 4.17 | 51.00 | 26.00 | 25.00 | 33,150.00 |
| **Opakowanie wewnętrzne** | 1 | 0.42 | 23.50 | 23.30 | 4.70 | 2,573.49 |
| **Opakowanie jednostkowe** | 1 | 0.42 | 23.50 | 23.30 | 4.70 | 2,573.49 |
| **Netto bez opakowania** | 1 | 0.24 | 23.50 | 23.50 | 4.50 | 0.00 |

**Więcej zdjęć**

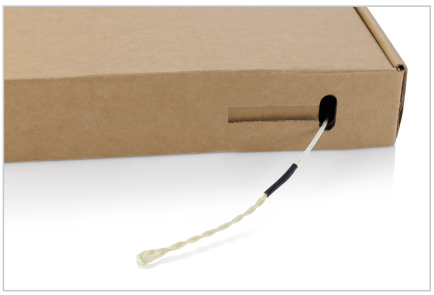
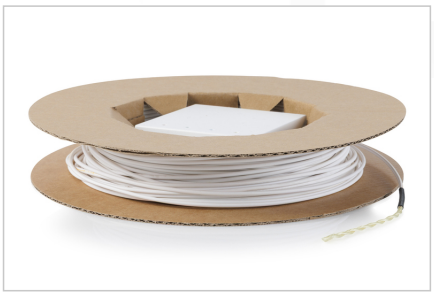
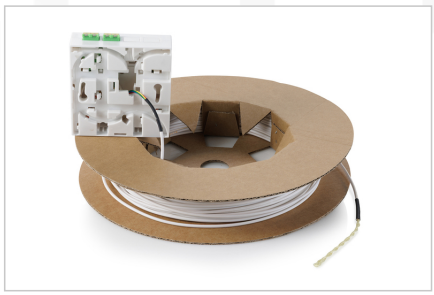
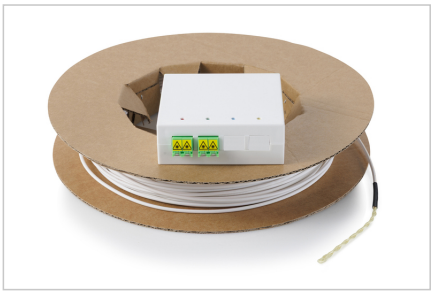


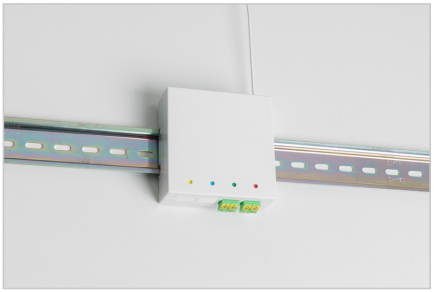

**Safety notes**

- Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze źródłami światła: Kable światłowodowe, zwłaszcza te z aktywnymi źródłami światła, takimi jak lasery (np. w systemach komunikacji optycznej), mogą emitować niebezpieczne
- promieniowanie, które może uszkodzić oczy. Należy uważać, aby nigdy nie patrzeć bezpośrednio w światło światłowodu, nawet jeśli źródło światła jest niewidoczne gołym okiem.
- Podczas pracy z kablami światłowodowymi, zwłaszcza podczas testów lub pracy z laserami, należy zawsze nosić okulary ochronne w celu ochrony przed szkodliwym promieniowaniem.
- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Nie załamywać ani nie zgniatać: Kable światłowodowe są wrażliwe na naprężenia mechaniczne.
- Aby chronić kable przed uszkodzeniami fizycznymi, należy układać je w specjalnych kanałach lub z użyciem materiałów ochronnych
- Złącza kabli należy utrzymywać w czystości: Kable światłowodowe są wrażliwe na kurz i brud. Nawet niewielkie cząsteczki na złączach mogą poważnie pogorszyć jakość sygnału.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone przewody należy natychmiast wymienić.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com