

# DIGITUS® Fttx kurulum kiti, önceden monte edilmiş, 4 fiber, LC/APC konektör, uzunluk 30 m

DN-948030-2

EAN 4016032508809



## Fttx - Kurulum Kiti, SM G657A2, 30 m LSZH CPR B2ca, bir ucu 4F LC/APC, bir ucu boş

Fiber optik ağı evlere kadar genişletilmesine yönelik artan talep, bu ağı basit ve verimli bir şekilde kurulmasını sağlayan ürünler gerektirmektedir. Digitus FTTH kurulum kiti, evdeki fiber optik ağı genişletilmesini ve tamamlanmasını kolaylaştıran bir çözümdür. Kurulumun basitliği, ürünün gerekli tüm bileşenlerle birlikte tedarik edilmesinden kaynaklanır, böylece kurulum için bileşenleri ayrı ayrı arama ihtiyacını ortadan kaldırır. Bağlantı kutusu belirlenen yere monte edilebilir ve LC/APC konektörleri zaten dahil olduğundan yönlendiriciye bağlantı daha kolay hale gelir. Entegre fiber düşme kablosu daha sonra binaya fiber ağı için giriş noktası olarak kurulan ev aktarma noktasına bağlantı yapmak için çekilebilir. Fiber optik bağlantı sayısını ölçeklendirme gereksinimlerini karşılamak için ek bağlantılar ve ekleme seçenekleri sağlar.

**Bir tarafında önceden monte edilmiş fiber optik kurulum kablosu bulunan kompakt FTTH kiti, ağı seviyesi 4 için bina içinde yüksek hızlı fiber optik bağlantılar kurmak için idealdir.**

- FTTH bağlantı kutusu :
- Duvara ve üst şapka rayına montaj için uygundur
- 2x LC-APC dubleks fiber optik bağlayıcı, deklanşörlü
- Debriyajın deklanşörü lazerlere ve toza karşı koruma sağlar
- Adaptör tipi : LC/APC Duplex


- Bağlantı noktası sayısı: 4
- Donanımlı bağlantı noktası sayısı: 2
- Entegre ekleme kaseti
- Kablonun düzgün şekilde çözülmesi
- Renk : Beyaz
- Çalışma sıcaklığı : -40 - + 65 C
- Malzeme: ABS
- FTTH damla kablosu :
- 4 fiber 9/125µm G.657A2 bükülmeye göre optimize edilmiş
- Kablo çapı: 2.0mm
- 900µm tampon, kolayca çıkarılabilir
- Aramid gerilim azaltıcı
- LSOH dış kılıf, beyaz renk
- Kablo yapısı: I-V(ZN)H
- CPR sınıfı : B2ca
- Çalışma ve depolama sıcaklığı (θ) : -15 - +70
- Kurulum Sıcaklık aralığı (θ) : -10 - +60

### Package contents

- Fttx kurulum kiti, önceden monte edilmiş, 4 fiber, LC/APC konektör, uzunluk 30 m
- Montaj aksesuarları (vidalar ve dübelller)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	4.17	51.00	26.00	25.00	33,150.00
Packaging Unit Inside	1	0.42	23.50	23.30	4.70	2,573.49
Packaging Unit Single	1	0.42	23.50	23.30	4.70	2,573.49
Net single without Packaging	1	0.24	23.50	23.50	4.50	0.00

## More images:

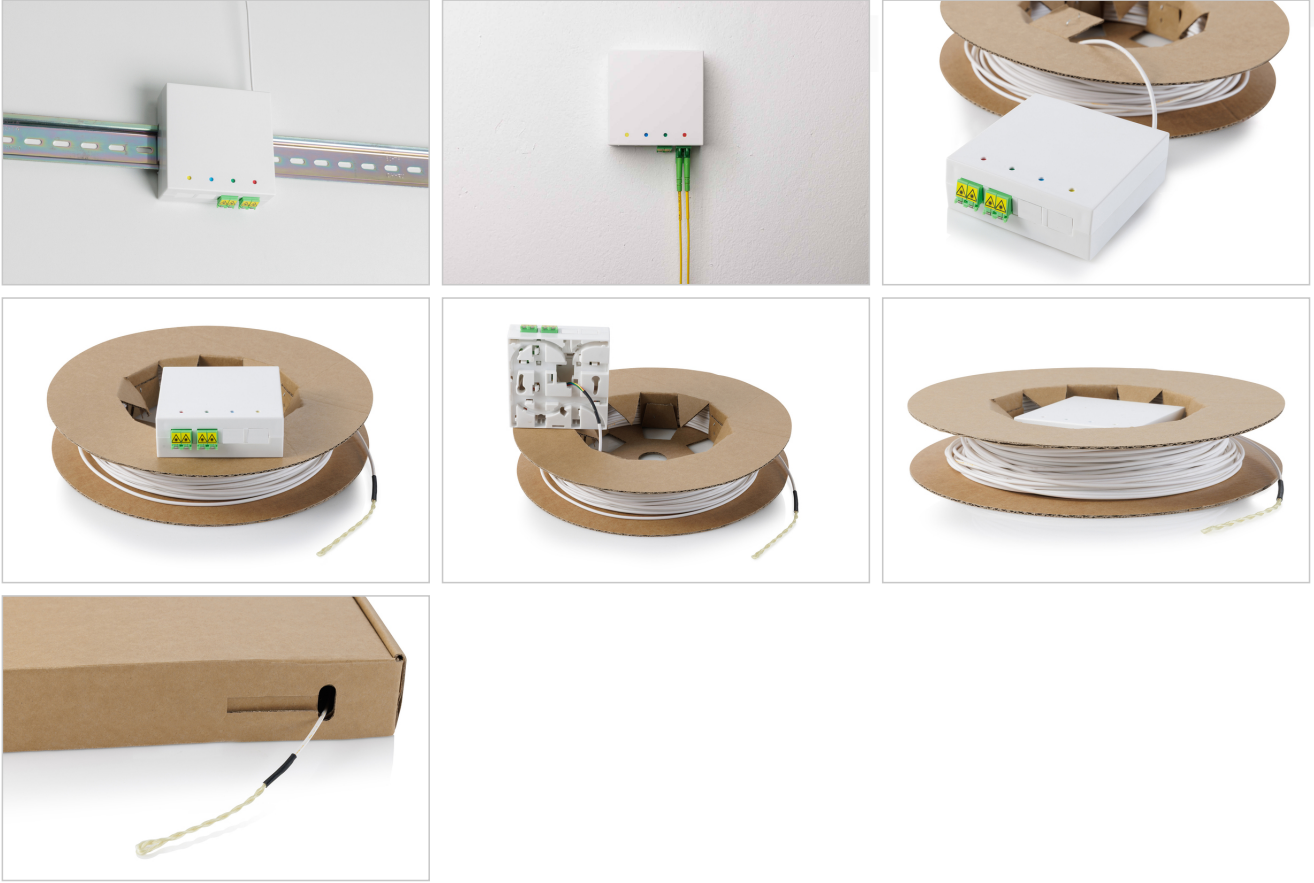

## Safety notes

- Işık kaynakları ile doğrudan temastan kaçının: Fiber optik kablolar, özellikle de lazer gibi aktif ışık kaynaklarına sahip olanlar (örneğin optik iletişim sistemlerinde), gözlere zarar verebilecek tehlikeli
- radyasyon yayabilir. Işık kaynağı çıplak gözle görülmese bile, bir optik fiberin ışığına asla doğrudan bakmamaya özen gösterin.
- Fiber optik kablolarla çalışırken, özellikle testler sırasında veya lazerlerle çalışırken, zararlı radyasyona karşı korunmak için her zaman koruyucu gözlük takılmalıdır.
- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Bükmeyin veya ezmeyin: Fiber optik kablolar mekanik gerilime karşı hassastır.
- Kabloları fiziksel hasarlardan korumak için özel kanallara veya koruyucu malzemelerle döşenmelidir
- Kablo konektörlerini temiz tutun: Fiber optik kablolar toza ve kire karşı hassastır. Konektörlerdeki küçük parçacıklar bile sinyal kalitesini ciddi şekilde bozabilir.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)