DIGITUS® Kit de instalación Fttx, preconfeccionado, 4 fibras, conectores LC/APC, longitud 70 m

DN-948070-2

EAN 4016032508823



Fttx - Kit de instalación, SM G657A2, 70 m LSZH CPR B2ca, un extremo 4F LC/APC, un extremo sin conexión

Las crecientes exigencias para la ampliación de la red de fibra óptica hasta el hogar requieren productos que permitan una instalación sencilla y eficiente de dicha red. El kit de instalación FTTH de Digitus es una solución que permite ampliar y completar fácilmente la red de fibra óptica en el hogar. La sencillez de la instalación se debe a que el producto se suministra con todos los componentes necesarios, lo que elimina la necesidad de buscar por separado los componentes para la instalación. La caja de conexiones se puede montar en el lugar previsto, y la conexión al router resulta más sencilla, ya que los conectores LC/APC ya están incluidos. A continuación, se puede tender el cable de derivación de fibra óptica integrado para establecer la conexión con el punto de entrega doméstico, que se instala en el edificio como punto de entrada de la red de fibra óptica. Ofrece conexiones adicionales y posibilidades de empalme para satisfacer los requisitos de ampliación del número de conexiones de fibra óptica.

El kit FTTH compacto, con un cable de tendido de fibra óptica preconexionado por un extremo, es ideal para la instalación de conexiones de fibra óptica de alta velocidad en el interior de la vivienda, para el denominado nivel 4 de la red.

- Toma de conexión FTTH:
- Apto para montaje en pared y en carril DIN
- 2 conectores de fibra óptica LC-APC dúplex con obturador
- La tapa del acoplador protege contra el láser y el polvo
- Tipo de adaptador: LC/APC dúplex
- Número de puertos: 4
- Número de puertos equipados: 2
- Casete de empalme integrado
- Desplazamiento fluido del cable
- Color: blanco
- Temperatura de funcionamiento: -40 a +65 °C
- Material: ABS
- Cable de conexión FTTH:
- 4 fibras de 9/125 µm G.657A2 optimizadas para la flexión
- Longitud del cable: 70 m
- Diámetro del cable: 2,4 mm
- Tampón de 900 µm, fácil de retirar
- Alivio de tensión de aramida
- Cubierta exterior de LSOH, color blanco
- Estructura del cable: I-V(ZN)H
- Categoría de RCP: B2ca
- Temperatura de funcionamiento y almacenamiento (⊠): -15 - +70
- Rango de temperatura de instalación (⊠): -10 a +60

Package contents

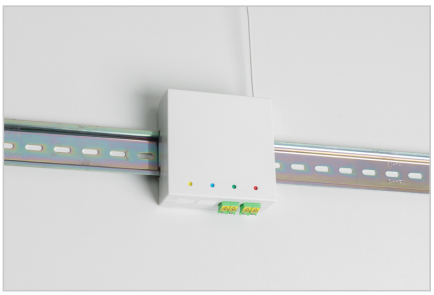
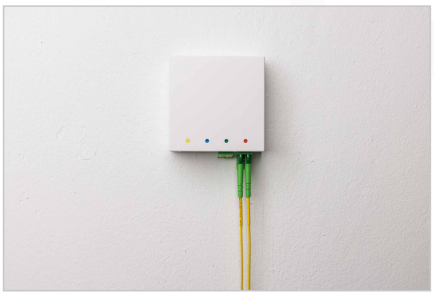
- Kit de instalación Fttx, preconfeccionado, 4 fibras, conectores LC/APC, longitud 70 m
- Accesorios de montaje (tornillos y tacos)

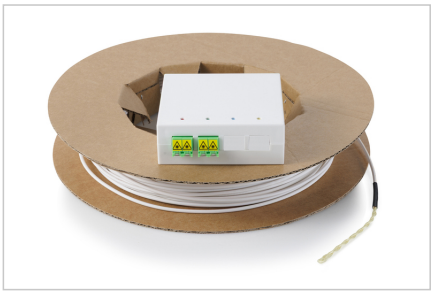
Logistics

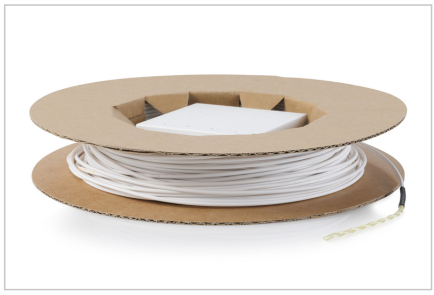
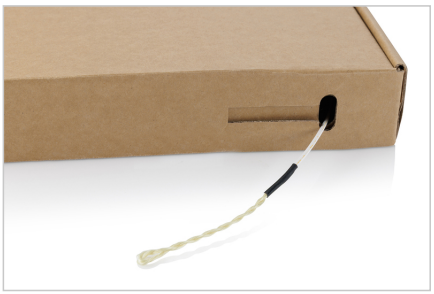
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	7.50	51.00	26.00	25.00	33,150.00
Packaging Unit Inside	1	0.75	23.50	23.50	4.70	2,595.57
Packaging Unit Single	1	0.75	23.50	23.50	4.70	2,595.57
Net single without Packaging	1	0.55	23.00	23.00	4.50	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:



Safety notes

- Evite el contacto directo con fuentes de luz: Los cables de fibra óptica, especialmente los que tienen fuentes de luz activas como el láser (por ejemplo, en sistemas de comunicación óptica), pueden emitir
- radiaciones peligrosas que pueden dañar los ojos. Procure no mirar nunca directamente a la luz de una fibra óptica, aunque la fuente luminosa sea invisible a simple vista.
- Cuando se trabaje con cables de fibra óptica, especialmente durante las pruebas o cuando se trabaje con láseres, deben llevarse siempre gafas protectoras para protegerse de las radiaciones nocivas.
- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- No doblar ni aplastar: Los cables de fibra óptica son sensibles a los esfuerzos mecánicos.
- Para proteger los cables de daños físicos, deben colocarse en conductos especiales o con materiales protectores.
- Mantenga limpios los conectores de los cables: Los cables de fibra óptica son sensibles al polvo y la suciedad. Incluso pequeñas partículas en los conectores pueden perjudicar gravemente la calidad de la señal.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles, como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com