

DIGITUS® Zestaw instalacyjny Fttx, wstępnie skonfigurowany, 4 włókna, złącza LC/APC, długość 70 m

DN-948070-2

EAN 4016032508823



Zestaw instalacyjny Fttx, SM G657A2, 70 m LSZH CPR B2ca, jeden koniec 4F LC/APC, drugi koniec bez końcówki

Rosnące wymagania związane z rozbudową sieci światłowodowej aż do poszczególnych budynków wymagają produktów, które umożliwiają prostą i wydajną instalację tej sieci. Zestaw instalacyjny Digitus FTTH to rozwiązanie, które pozwala w prosty sposób rozbudować i uzupełnić sieć światłowodową w domu. Łatwość instalacji wynika z faktu, że produkt jest dostarczany wraz ze wszystkimi niezbędnymi komponentami, co eliminuje konieczność samodzielnego poszukiwania elementów potrzebnych do montażu. Skrzynkę przyłączeniową można zamontować w przewidzianym miejscu, a podłączenie do routera jest ułatwione, ponieważ w zestawie znajdują się już złącza LC/APC. Następnie można poprowadzić połączenie z domowym punktem przyłączeniowym, który jest montowany w budynku jako punkt wejściowy sieci światłowodowej. Zapewnia on dodatkowe złącza i możliwości spawania, aby sprostać wymaganiom związanym ze skalowaniem liczby połączeń światłowodowych.

Ten kompaktowy zestaw FTTH z kablem światłowodowym zkonfekcjonowanym z jednej strony idealnie nadaje się do instalacji szybkich łącz światłowodowych wewnątrz budynku w ramach tzw. warstwy sieciowej 4.

- Puszka przyłączeniowa FTTH:
- Nadaje się do montażu na ścianie i na szynie typu HUTSCHINE

- 2 złącza światłowodowe LC-APC typu duplex z osłoną
- Osłona sprzęgła chroni przed promieniowaniem laserowym i pyłem
- Typ adaptera: LC/APC duplex
- Liczba portów: 4
- Liczba portów z obsługą: 2
- Zintegrowana kaseta spawająca
- Płynne rozwijanie kabla
- Kolor: biały
- Temperatura pracy: od -40 do +65 °C
- Materiał: ABS
- Kabel przyłączeniowy FTTH:
- 4 włókna 9/125 μm G.657A2 zoptymalizowane pod kątem zginania
- Średnica przewodu: 2,4 mm
- Warstwa buforowa o grubości 900 μm, łatwa do usunięcia
- Aramidowa osłona przeciążeniowa
- Płaszcz zewnętrzny LSOH, kolor biały
- Budowa kabla: I-V(ZN)H
- Kategoria CPR: B2ca
- Temperatura pracy i przechowywania (B): od -15 do +70
- Zakres temperatur montażu (B): od -10 do +60


Zawartość opakowania

- Zestaw instalacyjny Fttx, wstępnie skonfigurowany, 4 włókna, złącza LC/APC, długość 70 m
- Akcesoria montażowe (śruby i kołki)

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Netto bez opakowania	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Więcej zdjęć

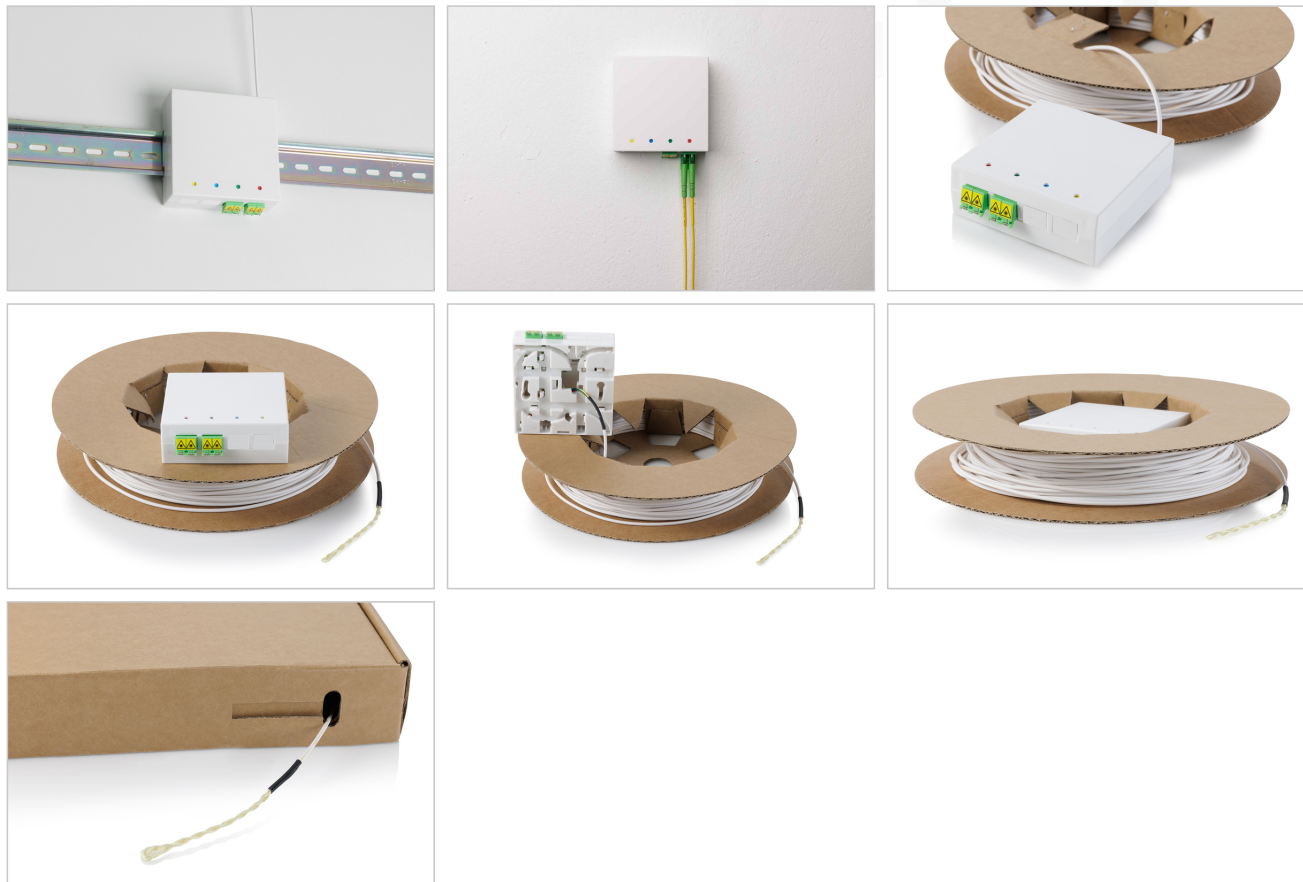

Safety notes

- Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze źródłami światła: Kable światłowodowe, zwłaszcza te z aktywnymi źródłami światła, takimi jak lasery (np. w systemach komunikacji optycznej), mogą emitować niebezpieczne promieniowanie, które może uszkodzić oczy. Należy uważać, aby nigdy nie patrzeć bezpośrednio w światło światłowodu, nawet jeśli źródło światła jest niewidoczne gołym okiem.
- Podczas pracy z kablami światłowodowymi, zwłaszcza podczas testów lub pracy z laserami, należy zawsze nosić okulary ochronne w celu ochrony przed szkodliwym promieniowaniem.
- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Nie załamywać ani nie zginać: Kable światłowodowe są wrażliwe na naprężenia mechaniczne.
- Aby chronić kable przed uszkodzeniami fizycznymi, należy układać je w specjalnych kanałach lub z użyciem materiałów ochronnych
- Złącza kabli należy utrzymywać w czystości: Kable światłowodowe są wrażliwe na kurz i brud. Nawet niewielkie cząsteczki na złączach mogą poważnie pogorszyć jakość sygnału.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcji dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone przewody należy natychmiast wymienić.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com