

# DIGITUS® Gelişmiş Barkod Okuyucu, Kablosuz

DA-81007

EAN 4016032508847



## Gelişmiş Barkod Okuyucu, Kablosuz, 1D/2D 2m/s, 1280x1024, IP52

Gelişmiş Barkod Okuyucu (Kablosuz) profesyonel çalışma ortamları için maksimum hareket özgürlüğü sunar. Modern 2D tarama teknolojisi sayesinde, QR kodlarının yanı sıra farmasötik ve GS1 standartları da dahil olmak üzere tüm yaygın 1D ve 2D barkodları güvenilir bir şekilde yakalar. Bu sayede perakende, lojistik ve tıp sektöründeki mobil uygulamalar için idealdir. 2.4G radyo veya Bluetooth aracılığıyla kablosuz kullanım, birlikte verilen USB alıcısı aracılığıyla veya doğrudan akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlarla esnek bir bağlantı sağlar. Tarayıcı, 100 metreye kadar menzili ile sabit iş istasyonları olmadan verimli iş akışlarını destekler. Entegre çevrimdışı bellek, kalıcı bir bağlantı olmadan da barkodların yakalanmasını sağlar. Sürekli profesyonel kullanım için tasarlanan tarayıcı, sağlam yapısı ve yüksek güvenilirliği ile etkileyicidir. Antibakteriyel muhafazası onu özellikle eczaneler, laboratuvarlar ve hastaneler gibi hijyenik açıdan hassas alanlar için uygun hale getirir. Pürüzsüz yüzey, günlük çalışma sırasında hızlı ve kolay temizlik sağlar. IP52 koruma sınıfı toza ve damlayan suya karşı koruma sağlarken, yüksek darbe direnci günlük çalışma hayatında uzun bir hizmet ömrünü destekler. Kolay devreye alma, uzun pil ömrü ve ergonomik tasarımı ile Gelişmiş Barkod Okuyucu (Kablosuz), kablosuz esneklik ve profesyonel tarama performansını birleştirmek isteyen herkes için güvenilir bir çözümdür.

## Perakende, lojistik ve sağlık sektöründeki profesyonel uygulamalar için QR kodları da dahil olmak üzere 1D ve 2D barkodların güvenilir şekilde yakalanmasını sağlayan kablosuz 2D barkod tarayıcı.

- Tarama teknolojisi: 2D alan görüntüleyici
- Işık kaynağı: Beyaz aydınlatma ışığı, yeşil hedef haçı
- Görüntü sensörü: CMOS 1280 x 1024 piksel
- Tarama açısı: dönüş açısı ±360°, eğim açısı ±65°, sapma açısı ±65°
- Okuma hassasiyeti: 3 mil
- Saniye başına tarama sayısı: 300 tarama
- Okuma mesafesi:
- Kod 39 (5 mil): 50 - 230 mm, EAN-13 (13 mil): 55 - 400 mm, QR Kodu (15 mil): 75 - 270 mm, Kod 128 (5 mil): 65 - 220 mm
- Desteklenen kodlar:


- 1D: Codabar, Code39, Code 32 Pharamaceutical (PARAF), Interleaved 2 of 5, NEC 2 of 5, Code 93, Straight 2 of 5 Industrial, Straight 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, MSI, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 Data Expanded
- 2D: Codeblock A, Codeblock F, PDF417, Micro PDF417, GS1 Kompozit Kodlar, QR Kod, Data Matrix, MaxiCode, Aztec, HANXIN
- Arayüz: USB-HID, USB-COM
- Tarama modları: Manuel mod, Sürekli mod, Otomatik algılama modu
- Kablosuz iletişim:
- 2.4G radyo (USB-A bağlantısı üzerinden) - Bluetooth (mobil cihazlarla doğrudan eşleştirme)
- Menzil: 100 m'ye kadar (serbest alan)
- Uyumlu işletim sistemleri: Windows / Android / iOS / Mac / Linux
- Tarayıcı tutucusu dahildir
- Çalışma gerilimi: DC 5 V ±5 %
- Pil: 2200 mAh lityum pil - Kablo ile şarj edilebilir
- Çalışma süresi: yaklaşık 7 saat, şarj süresi: yaklaşık 4 saat
- IP koruma sınıfı: IP52 - Toz korumalı / damlayan suya karşı koruma
- Antibakteriyel muhafaza: Tıbbi ve sağlık uygulamaları için uygundur
- Tıbbi ve sağlık uygulamaları için uygundur: Gövde ve tetik malzemesi GB 21551.2-2010 standardına uygun olarak Staphylococcus aureus ve Escherichia coli'ye karşı antibakteriyel özellikler açısından test edilmiştir
- Darbe dayanımı: 3 m'ye kadar beton üzerine birden fazla düşme
- Boyutlar: 102 x 71 x 177 mm
- Ağırlık: 224,2 g
- Malzeme: Plastik
- Ürün rengi: Beyaz, Benzin
- Kablo uzunluğu (şarj): 1,2 m
- Kablo rengi: Siyah

## Package contents

- 1x Gelişmiş Barkod Okuyucu, Kablosuz
- 1x besleme kablosu 1,2 m (USB-B - USB-A)
- 1 x 2.4G kablosuz bağlantı (USB A)
- 1x tarayıcı tutucu
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	13.54	25.50	54.00	53.50	73,669.50
Packaging Unit Inside	1	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.68	12.60	24.00	10.00	3,024.00
Net single without Packaging	1	0.23	7.10	10.20	17.70	0.00

More images:

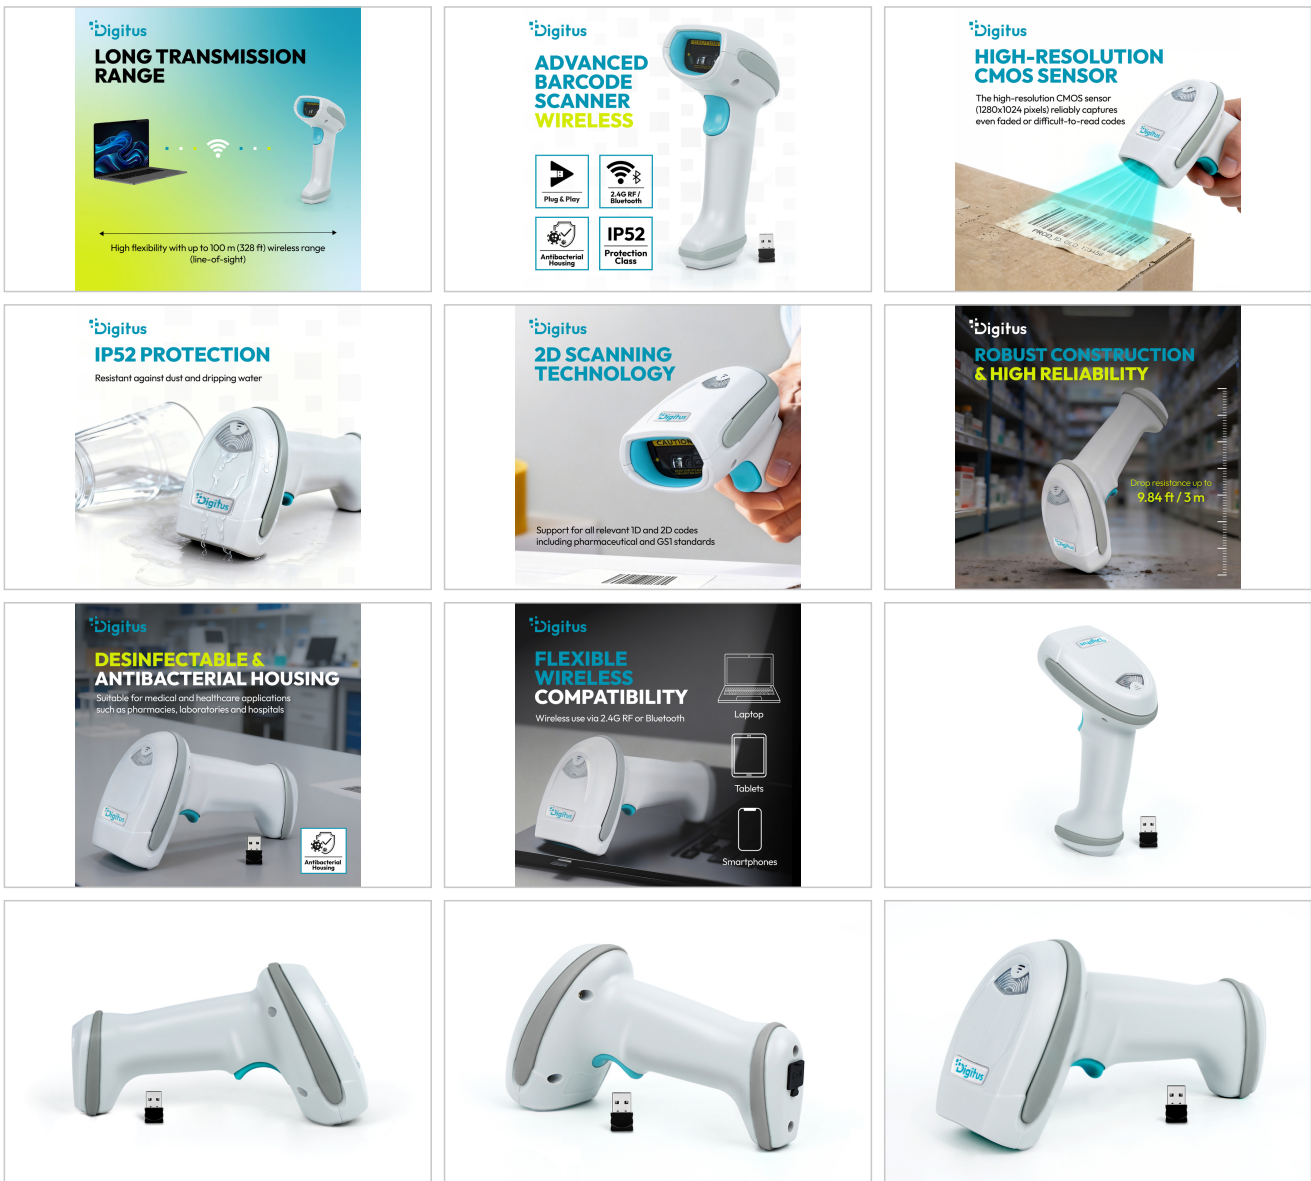

Safety notes

- Doğrudan LED ışığına BAKMAYIN.
- Işık kaynağına doğrudan veya optik yardımcılar kullanarak bakmayın.

- Okuyucuyu yanıcı maddelere maruz BIRAKMAYIN.
- Hiçbir koşul altında kurulu bileşenlerde yetkisiz onarımlar yapmaya çalışmamalısınız.
- AC güç kaynağı için bir priz mevcut olmalı ve cihazın yakınında kolayca erişilebilir olmalıdır. Okuyucunun ve çevre cihazlarının düzgün çalışması için sabit bir güç kaynağı sağlayın.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)