

DIGITUS® FTTH drop kablosu, singlemode, 4 fiber, 4 LC/APC, 30 m

DK-3904LCA-30-1

EAN 4016032509097



FTTH drop kablosu, tekli mod, 4 fiber, LC/APC 2,4 mm, G.657.A2, 30m

Fiber optik ağların evlere genişletilmesine yönelik artan talep, ağın uygulanması için basit ve verimli kurulum sağlayan ürünler gerektirmektedir. Digitus kablosu, evdeki fiber optik ağı kolayca genişletme ve tamamlama imkanı sunar. Kablo, bina dağıtıcısı ile kat dağıtıcısı veya ağ seviyesi 4'teki abone sonlandırma noktası arasında bir bağlantı kablosu olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Basit kurulum, kablunun abone tarafında önceden monte edilmiş ve LC/APC konektörlerle açık olmasından kaynaklanır; daha sonra binadaki fiber optik ağı için giriş noktası olarak hizmet veren dağıtıcıya bir kanaldan monte edilebilir.

Yüksek kaliteli kablolar, amaçlanan ağ seviyesi 4'teki fiber optik bağlantılar için mükemmel bir seçenek sunar. Kablunun bir ucundaki 4 fiberin tümü için önceden monte edilmiş konektörler sayesinde kurulum kolaylaştırılmıştır.

- Fiber tipi : Tekli Mod 9/125
- Kategori : G657.A2
- Kablo uzunluğu : 30 m
- Lif sayısı : 4
- Elyaf renkleri: mavi, yeşil, sarı, kırmızı
- Konektör tipi : LC/APC
- Kürk rengi : Beyaz
- Kılıf malzemesi : LSZH
- Bükme elemanı : Kevlar iplik
- Kablo yapısı : B2ca

- Kablo çapı: 2,4mm
- Çekme yardımcısının çapı: 7-8cm (uzunluk)
- Min. Kablunun bükülme yarıçapı: 10D/20D
- Çekme dayanımı : 400 N
- Basınç dayanımı : 1000 N
- Fişin ekleme kaybı: 0,3 dB
- Fişin geri dönüş kaybı: 0,60 dB
- Depolama sıcaklığı : -40 ila +80 °C
- Çalışma sıcaklığı : -20~+70
- Kablo ağırlığı: 0,37kg

Attributes

- Cilalama: APC
- Fiber çapı: 9/125 µ
- Fiber sayısı: 4
- Fiber sınıfı: OS2
- Kablo çapı: 2.4 mm
- Kablo kılıfı: LSOH
- Konektör 1: LC (APC)
- Mod: Tek modlu
- Renkli kablo: beyaz
- Uygulama: iç mekân
- Uzunluk: 30 m


Package contents

- 1 x FTTH kablosu, tekli mod, 4 fiber, 4 x LC/APC, 30 m

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	2.40	38.50	28.60	30.20	33,253.20
Packaging Unit Inside	1	0.30	4.50	27.40	28.60	3,526.38
Packaging Unit Single	1	0.30	5.50	25.00	25.50	3,506.25
Net single without Packaging	1	0.23	5.00	20.00	20.00	0.00

More images:

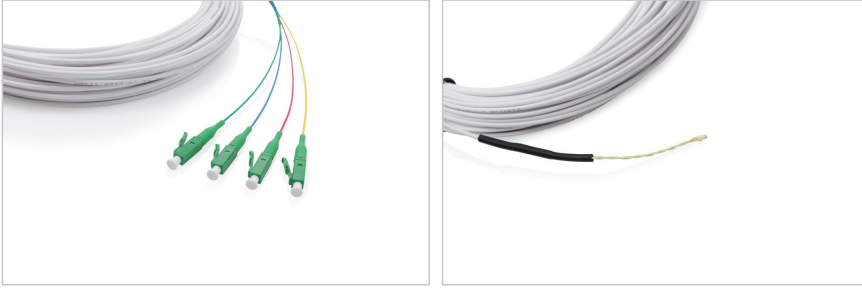

Safety notes

- Işık kaynakları ile doğrudan temastan kaçının: Fiber optik kablolar, özellikle de lazer gibi aktif ışık kaynaklarına sahip olanlar (örneğin optik iletişim sistemlerinde), gözlere zarar verebilecek tehlikeli radyasyon yayabilir. Işık kaynağı çıplak gözle görülemese bile, bir optik fiberin ışığına doğrudan bakmamaya özen gösterin.
- Fiber optik kablolarla çalışırken, özellikle testler sırasında veya lazerlerle çalışırken, zararlı radyasyona karşı korunmak için her zaman koruyucu gözlük takılmalıdır.
- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Bükmeyin veya ezmeyin: Fiber optik kablolar mekanik gerilime karşı hassastır.
- Kabloları fiziksel hasarlardan korumak için özel kanallara veya koruyucu malzemelerle döşenmelidir.
- Kablo konektörlerini temiz tutun: Fiber optik kablolar toza ve kire karşı hassastır. Konektörlerdeki küçük parçacıklar bile sinyal kalitesini ciddi şekilde bozabilir.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıklara sahip ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin.
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com