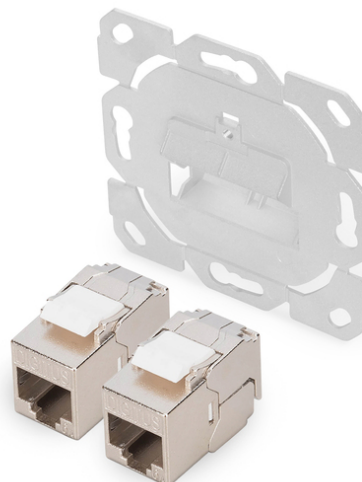


DIGITUS®

DN-93831-1-2

EAN 4016032509691

**Pannello frontale senza piastra centrale, senza cornice, compatibile con il design, 2x moduli Keystone DN-93615-S**

Il modulo di connessione di rete DIGITUS® con combipack keystone compatto CAT 6A offre una soluzione completa e affidabile per installazioni di cablaggio strutturato ad alte prestazioni. Il pannello frontale è progettato per una perfetta integrazione con i moduli Keystone DIGITUS® schermati ed è dotato di alette antipolvere integrate che proteggono il connettore dalla polvere e dalla contaminazione esterna, mentre l'orientamento verticale del modulo con un angolo di 45° consente un comodo passaggio dei cavi e un facile accesso ai cavi patch. Il modulo Keystone compatto CAT 6A schermato incluso (DN-93615-S) supporta la trasmissione dati ad alta velocità e gli standard di rete a prova di futuro e offre un'installazione senza attrezzi e una schermatura a 360°. Il suo design compatto consente un utilizzo flessibile in porte modulari compatibili e installazioni ad alta densità. Combinando entrambi i componenti in un unico pacchetto, la soluzione assicura una compatibilità garantita, semplificando al contempo l'approvvigionamento e

l'installazione.

Offre una soluzione di connessione di rete pronta per l'installazione che riduce lo sforzo di installazione, garantendo al contempo una compatibilità precisa dei componenti e una connessione affidabile.

- Pannello frontale senza piastra centrale, senza cornice,
- Direzione di inserimento del modulo 45° inclinato verticalmente
- Compatibile con i moduli Keystone DIGITUS® CAT 6A schermati, ad esempio DN-93615, DN-93617 e DN-93619
- Design compatibile con tutti i programmi di commutazione standard
- Utilizzabile come presa dati a 1 e 2 porte
- Adatto per l'installazione in canalina, ad incasso e in superficie
- Materiale alloggiamento vuoto: metallo pressofuso
- Temperatura di esercizio: da -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- inclusi 2 moduli Keystone DN-93615
- Connessione di rete combinata: DN-93831-1-2 - DN-93831-1 + 2 x DN-93615-S

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com