DIGITUS® DIGITUS Hutschienenadapter mit 2x DN-93615-S Keystone Modulen

DN-25185

EAN 4016032509721

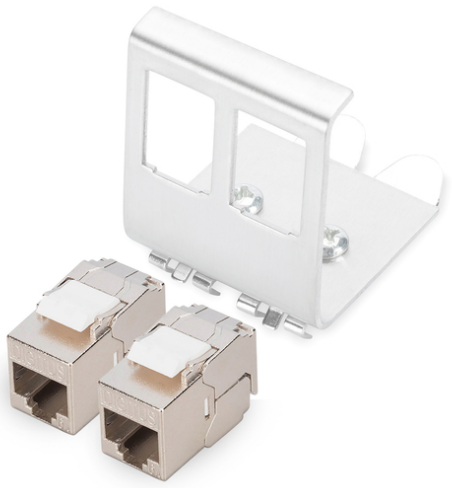

Hutschienenadapter, 2-Port mit 2x DN-93615-S Keystone Modulen

Das DIGITUS® DIN-Schienen-Adapter-Kombipaket mit CAT 6A-Kompakt-Keystone-Modul bietet eine praktische und effiziente Lösung für die Integration von Hochgeschwindigkeits-Netzwerkverbindungen in DIN-Schienen-basierte Installationen. Der DIGITUS® DIN-Schienenadapter ist für die sichere Aufnahme von DIGITUS® Keystone-Modulen ausgelegt und ermöglicht so eine einfache Integration. Das im Lieferumfang enthaltene, abgeschirmte CAT 6A Compact Keystone-Modul (DN-93615-S) unterstützt Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung und zukunftssichere Netzwerkstandards und zeichnet sich durch werkzeuglose Installation sowie 360°-Abschirmung aus. Durch die Bereitstellung beider Komponenten in einem einzigen Paket gewährleistet diese Lösung eine perfekte Kompatibilität zwischen dem DIN-Schienen-Adapter und dem CAT 6A-Keystone-Modul, vereinfacht die Beschaffung und bietet eine praktische Ein-Paket-Lösung für zuverlässige Netzwerkkonnektivität auf DIN-Schienenbasis.

Eine komplette DIN-Schienen-Netzwerklösung in einem Paket, die garantierte Kompatibilität, eine schnellere Installation und zuverlässige CAT-6A-Konnektivität gewährleistet.

- Ausführung Keystone Aufnahme: 45° Auslass
- Anwendungsbereiche: Elektroverteilerkästen
- Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Generelle Eigenschaften:
- Geeignet für die Installation auf der Hutschiene in Elektroverteilerkästen
- Technische Eigenschaften:
- Material Leergehäuse: Edelstahl
- Physikalische Eigenschaften:
- Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- DIN-Schienen-Kombination: DN-25185 – AN-25185 + 2x DN-93615-S

Lieferumfang

- Hutschienenadapter
- 2X DN-93615-S Keystone Module

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	200	15,30	32,00	27,00	33,00	28.512,00
Innen-VPE	10	0,77	25,00	6,00	6,00	900,00
Einzel-VPE	1	0,08	25,00	6,00	6,00	900,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,07	10,00	7,00	4,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

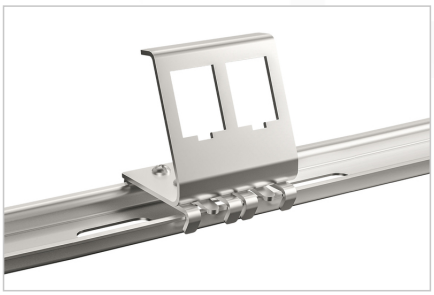
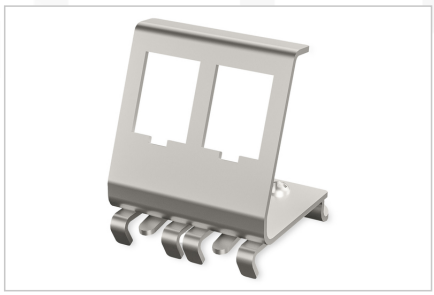
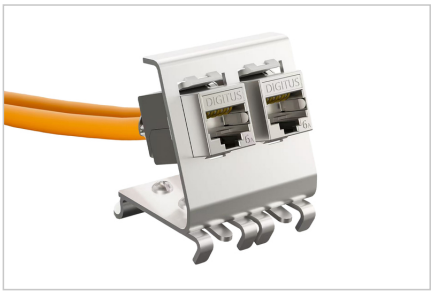

Sicherheitshinweise

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Vermeiden Sie antistatische Aufladung beim Einbau des Produktes
- Beachten sie bei der Montage die Vorgaben des Rohkabelherstellers

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com