


DIGITUS® Adaptador para carril DIN de DIGITUS con 2 módulos Keystone DN-93615-S

DN-25185

EAN 4016032509721

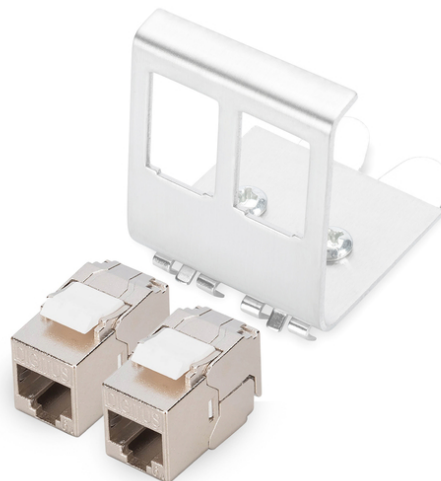

Adaptador para carril DIN, 2 puertos con 2 módulos Keystone DN-93615-S

El paquete combinado de adaptadores para carril DIN de DIGITUS® con módulo Keystone compacto CAT 6A ofrece una solución práctica y eficaz para integrar conexiones de red de alta velocidad en instalaciones basadas en carriles DIN. El adaptador para carril DIN de DIGITUS® está diseñado para alojar de forma segura los módulos Keystone de DIGITUS®, lo que permite una integración sencilla. El módulo Keystone compacto CAT 6A apantallado (DN-93615-S), incluido en el suministro, admite la transmisión de datos a alta velocidad y estándares de red preparados para el futuro, y destaca por su instalación sin herramientas y su apantallamiento de 360°. Al incluir ambos componentes en un único paquete, esta solución garantiza una compatibilidad perfecta entre el adaptador para carril DIN y el módulo Keystone CAT 6A, simplifica la adquisición y ofrece una práctica solución «todo en uno» para una conectividad de red fiable basada en carril DIN.

Una solución completa de red con rieles DIN en un solo paquete que garantiza la compatibilidad, una instalación más rápida y una conectividad CAT-6A fiable.

- Modelo con soporte Keystone: salida a 45°
- Ámbitos de aplicación: cajas de distribución eléctrica
- Normas: ISO/IEC 11801, 3.ª ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Características generales:
- Apto para su instalación en un carril DIN dentro de cajas de distribución eléctrica
- Características técnicas:
- Material de la carcasa vacía: acero inoxidable
- Propiedades físicas:
- Temperatura de funcionamiento: de -20 °C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Combinación de rieles DIN: DN-25185 – AN-25185 + 2x DN-93615-S



Package contents

- Adaptador para carril DIN
- 2 módulos Keystone DN-93615-S

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	200	15.30	32.00	27.00	33.00	28,512.00
Packaging Unit Inside	10	0.77	25.00	6.00	6.00	900.00
Packaging Unit Single	1	0.08	25.00	6.00	6.00	900.00
Net single without Packaging	1	0.07	10.00	7.00	4.00	0.00

More images:

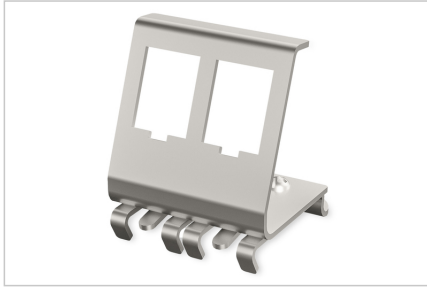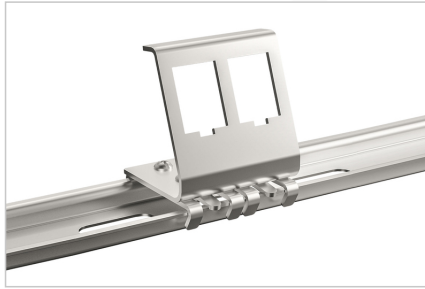

Safety notes

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com