


DIGITUS® Adaptador para calha DIN da DIGITUS com 2 módulos Keystone DN-93615-S

DN-25185

EAN 4016032509721

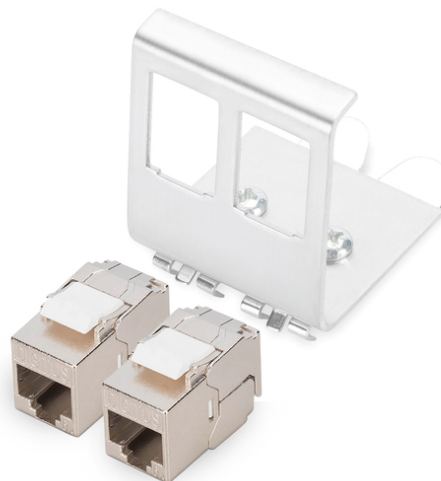

Adaptador para calha DIN, 2 portas com 2 módulos Keystone DN-93615-S

O pacote combinado de adaptadores para calhas DIN da DIGITUS® com módulo Keystone compacto CAT 6A oferece uma solução prática e eficiente para a integração de ligações de rede de alta velocidade em instalações baseadas em calhas DIN. O adaptador para calha DIN da DIGITUS® foi concebido para fixar com segurança os módulos Keystone da DIGITUS®, permitindo assim uma integração simples. O módulo Keystone compacto CAT 6A blindado (DN-93615-S), incluído no pacote, suporta a transmissão de dados de alta velocidade e padrões de rede preparados para o futuro, destacando-se pela instalação sem ferramentas e pela blindagem de 360°. Ao fornecer ambos os componentes num único pacote, esta solução garante uma compatibilidade perfeita entre o adaptador para calha DIN e o módulo Keystone CAT 6A, simplifica a aquisição e oferece uma solução prática num único pacote para uma conectividade de rede fiável baseada em calhas DIN.

Uma solução completa de rede com calhas DIN num único pacote, que garante compatibilidade, uma instalação mais rápida e conectividade CAT-6A fiável.

- Modelo com encaixe Keystone: saída a 45°
- Áreas de aplicação: caixas de distribuição elétrica
- Normas: ISO/IEC 11801, 3.ª ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Características gerais:
- Adequado para instalação em calha DIN em quadros de distribuição elétrica
- Características técnicas:
- Material da estrutura vazia: aço inoxidável
- Propriedades físicas:
- Temperatura de funcionamento: -20 °C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Combinação de calhas DIN: DN-25185 – AN-25185 + 2x DN-93615-S



Package contents

- Adaptador para calha de montagem
- 2 módulos Keystone DN-93615-S

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	200	15.30	32.00	27.00	33.00	28,512.00
Packaging Unit Inside	10	0.77	25.00	6.00	6.00	900.00
Packaging Unit Single	1	0.08	25.00	6.00	6.00	900.00
Net single without Packaging	1	0.07	10.00	7.00	4.00	0.00

More images:

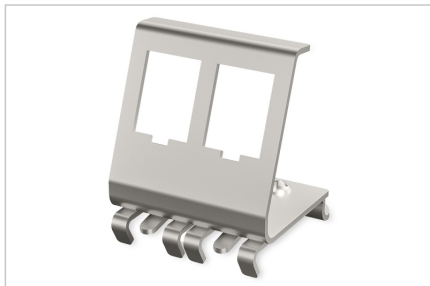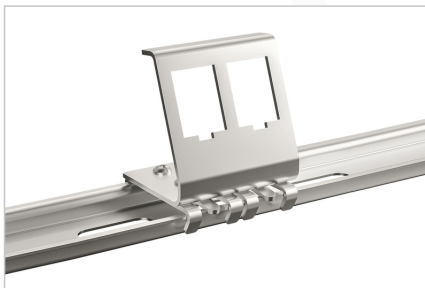

Safety notes

- Proteger o produto da humidade
- Evite a acumulação de carga eletrostática durante a instalação do produto
- Durante a montagem, respeite as especificações do fabricante do cabo bruto

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com