


DIGITUS® Adattatore DIGITUS per guida DIN con 3 moduli Keystone DN-93615-S

DN-25183

EAN 4016032509738

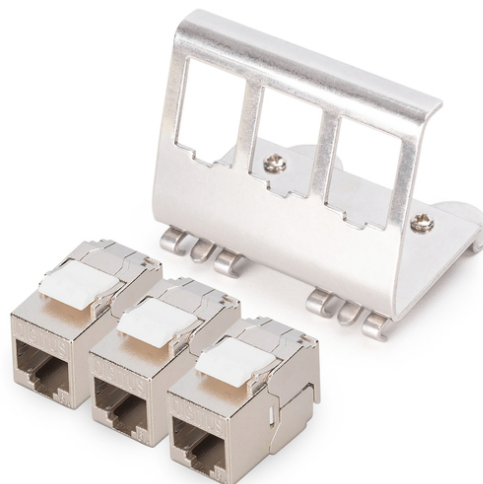

Adattatore per guida DIN, a 3 porte con 3 moduli Keystone DN-93615-S

Il pacchetto combinato di adattatori per guida DIN DIGITUS® con modulo Keystone compatto CAT 6A offre una soluzione pratica ed efficiente per l'integrazione di connessioni di rete ad alta velocità in installazioni basate su guide DIN. L'adattatore per guida DIN DIGITUS® è progettato per alloggiare in modo sicuro i moduli Keystone DIGITUS®, consentendo così una facile integrazione. Il modulo Keystone compatto CAT 6A schermato (DN-93615-S), incluso nella confezione, supporta la trasmissione dati ad alta velocità e standard di rete a prova di futuro e si contraddistingue per l'installazione senza attrezzi e la schermatura a 360°. Fornendo entrambi i componenti in un unico pacchetto, questa soluzione garantisce una perfetta compatibilità tra l'adattatore per guida DIN e il modulo Keystone CAT 6A, semplifica l'approvvigionamento e offre una pratica soluzione "tutto in uno" per una connettività di rete affidabile su guida DIN.

Una soluzione completa per reti su guida DIN in un unico pacchetto, che garantisce compatibilità, un'installazione più rapida e una connettività CAT-6A affidabile.



- Versione con attacco Keystone: uscita a 45°
- Campi di applicazione: quadri elettrici di distribuzione
- Norme: ISO/IEC 11801, 3° ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Caratteristiche generali:
- Adatto all'installazione su guida DIN all'interno di quadri elettrici
- Caratteristiche tecniche:
- Materiale della struttura vuota: acciaio inossidabile
- Proprietà fisiche:
- Temperatura di esercizio: da -20 °C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Combinazione di guide DIN: DN-25183 – AN-25183 + 3x DN-93615-S

Package contents

- Adattatore per guida DIN
- 3 moduli Keystone DN-93615-S

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	12.50	38.00	25.00	20.00	19,000.00
Packaging Unit Inside	10	1.25	18.50	12.00	8.00	1,776.00
Packaging Unit Single	1	0.13	18.50	12.00	8.00	1,776.00
Net single without Packaging	1	0.05	10.00	9.00	5.00	0.00

More images:

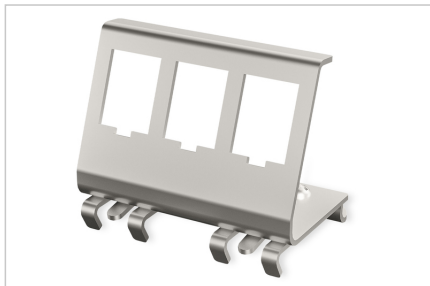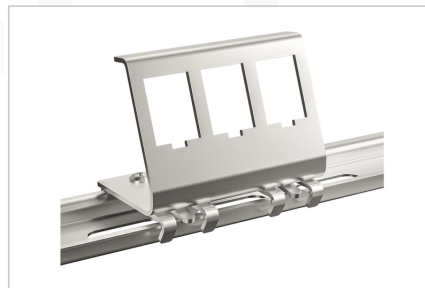

Safety notes

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com