DIGITUS® Kit de instalação Fttx, pré-montado, 4 fibras, conectores LC/APC, comprimento de 15 m

DN-948015-2

EAN 4016032510079



Fttx - Kit de instalação, SM G657A2, 15 m LSZH CPR B2ca, uma extremidade 4F LC/APC, uma extremidade sem conexão

As crescentes exigências relativas à expansão da rede de fibra ótica até ao interior das habitações exigem produtos que permitam uma instalação simples e eficiente dessa rede. O kit de instalação FTTH da Digitus é uma solução que permite a ampliação e a conclusão simples da rede de fibra ótica no interior da habitação. A simplicidade da instalação deve-se ao facto de o produto ser fornecido com todos os componentes necessários, eliminando assim a necessidade de procurar individualmente os componentes para a instalação. A caixa de ligação pode ser montada no local previsto e a ligação ao router é facilitada, uma vez que os conectores LC/APC já estão incluídos. O cabo de derivação de fibra ótica integrado pode então ser estendido para estabelecer a ligação ao ponto de entrega na habitação, que é instalado no edifício como ponto de entrada da rede de fibra ótica. Oferece ligações adicionais e possibilidades de emenda para satisfazer os requisitos de expansão do número de ligações de fibra ótica.

O kit FTTH compacto, com cabo de fibra ótica pré-montado numa das extremidades, é ideal para a instalação de ligações de fibra ótica de alta velocidade no interior da habitação, para o chamado nível 4 da rede.

- Tomada de ligação FTTH:
- Adequado para montagem na parede e em calha tipo «Hut»
- 2 conectores de fibra ótica LC-APC duplex com obturador
- A tampa da embreagem protege contra raios laser e poeira
- Tipo de adaptador: LC/APC Duplex
- Número de portas: 4
- Número de portas equipadas: 2
- Cassete de emenda integrada
- Deslizamento suave do cabo
- Cor: Branco
- Temperatura de funcionamento: -40 a +65 °C
- Material: ABS
- Cabo de ligação FTTH:
- 4 fibras de 9/125 µm G.657A2, otimizadas para flexão
- Comprimento do cabo: 15 m
- Diâmetro do cabo: 2,4 mm
- Amortecedor de 900 µm, de fácil remoção
- Alívio de tensão em aramida
- Revestimento exterior LSOH, cor branca
- Estrutura do cabo: I-V(ZN)H
- Categoria de RCP: B2ca
- Temperatura de funcionamento e de armazenamento (⊡): -15 a +70
- Intervalo de temperatura de instalação (⊡): -10 a +60

Package contents

- Kit de instalação Fttx, pré-montado, 4 fibras, conectores LC/APC, comprimento de 15 m
- Acessórios de montagem (parafusos e buchas)

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	4.00	51.00	26.00	25.00	33,150.00
Packaging Unit Inside	1	0.40	23.50	23.30	4.70	2,573.49
Packaging Unit Single	1	0.40	23.50	23.30	4.70	2,573.49
Net single without Packaging	1	0.20	23.50	23.50	4.50	0.00

More images:

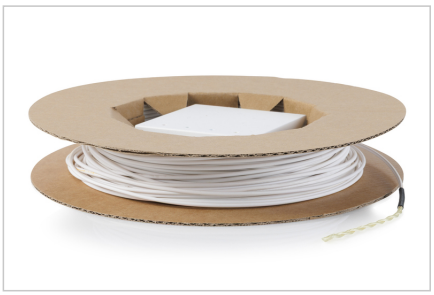
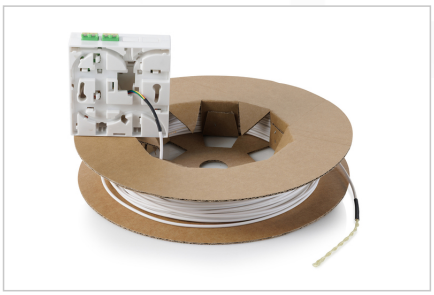
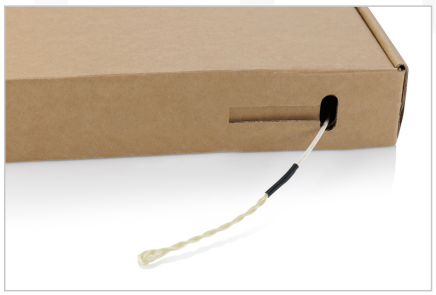
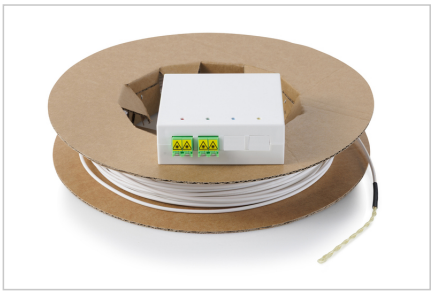




Safety notes

- Evite o contacto direto com fontes de luz: os cabos de fibra ótica, especialmente aqueles com fontes de luz ativas, como os lasers (por exemplo, em sistemas de comunicação ótica), podem emitir radiação
- perigosa que pode causar danos aos olhos. Certifique-se de que nunca olha diretamente para a luz de uma fibra ótica, mesmo que a fonte de luz seja invisível a olho nu.
- Ao trabalhar com cabos de fibra ótica, especialmente durante testes ou trabalhos com lasers, deve usar-se sempre óculos de proteção que protejam contra radiação nociva.
- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Não dobrar nem esmagar: os cabos de fibra ótica são sensíveis a cargas mecânicas.
- Para proteger os cabos contra danos físicos, estes devem ser instalados em canais específicos ou com materiais de proteção
- Manter os conectores dos cabos limpos: os cabos de fibra ótica são sensíveis ao pó e à sujidade. Mesmo pequenas partículas nos conectores podem comprometer significativamente a qualidade do sinal.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com