DIGITUS® Estación de acoplamiento USB-C, 8 puertos

DA-70921

EAN 4016032510147



Estación de acoplamiento USB-C, 8 puertos 1 puerto HDMI, 5 puertos USB 3.2 Gen 1, 1 puerto RJ45, 1 puerto PD

Aumenta tu productividad con una solución de acoplamiento compacta y potente para el día a día: el puerto HDMI (4K/60 Hz) te permite ampliar fácilmente tu espacio de trabajo con un monitor adicional, lo que te ofrece una mejor visión general y te ayuda a trabajar de forma más eficiente. Con los sistemas operativos más habituales, incluido macOS, la pantalla se puede ampliar o duplicar de forma flexible en un monitor externo. Cuatro puertos USB-A 3.2 Gen 1 y un puerto USB-C 3.2 Gen 1 (cada uno de 5 Gbit/s) ofrecen transferencias de datos rápidas y versátiles opciones de conexión para sus periféricos. A través del puerto USB-C Power Delivery 3.0, tu portátil se carga de forma fiable, al tiempo que se puede suministrar energía a otros dispositivos. El puerto Gigabit Ethernet integrado (RJ45) garantiza una conexión de red estable y rápida. El cable USB-C integrado de forma fija (18 cm) asegura una conexión directa y flexible con el ordenador principal y, si es necesario, se puede guardar en la carcasa para ahorrar espacio. Gracias a la compatibilidad con DP 1.4 Alt Mode (compatible con versiones anteriores hasta DP 1.2), se garantiza una alta calidad de imagen. La robusta carcasa de aluminio completa el conjunto y es sinónimo de durabilidad y acabado de alta calidad.

Calidad 4K de gran nitidez con puertos USB de alta velocidad: perfectamente equipado para cualquier aplicación

- Conexiones:
- 1 entrada USB-C (3.2 Gen 2) - Conexión al ordenador principal
- 1 salida HDMI (2.0) - Resolución máxima: UHD 4K/60 Hz
- 4 puertos USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) para una rápida transferencia de datos y función de carga: 4 x 4,5 W (5 V/0,9 A)
- 1 puerto USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) para una rápida transferencia de datos y función de carga: 1 x 10 W (5 V/2 A)
- 1 puerto RJ45 Gigabit Ethernet: ancho de banda de 10/100/1000 Mbit/s con paso directo de direcciones MAC
- 1 puerto USB-C con Power Delivery: 100 vatios como máximo (85 W en el dispositivo principal, 15 W en la base de conexión)
- Información sobre el chipset: CS5366, GL3510, RTL8153E
- Compatible con DP 1.4 Alt Mode, con retrocompatibilidad con DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode)
- Compatible con HDCP 1.4 y HDCP 1.3
- Color del producto: gris
- Carcasa: aluminio
- Peso: 71,6 g
- Dimensiones: L 13,7 x A 4,6 x H 1,3 cm
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C - +45 °C
- Longitud del cable: 18 cm
- Color del cable: gris claro
- Notas:
- Ampliar/duplicar la pantalla: con los sistemas operativos más habituales, incluido macOS, es posible tanto ampliar como duplicar la pantalla en un monitor externo.
- No todos los puertos USB-C son compatibles con todas las funciones del estándar USB-C. Asegúrate de que el puerto USB-C de tu portátil sea compatible con el modo alternativo DisplayPort (DP-Alt Mode) y con USB Power Delivery (PD).
- La capacidad de salida de vídeo (resolución real) depende de la tarjeta gráfica de tu portátil, del monitor conectado y del modo DP.
- Para poder utilizar todas las funciones, el portátil debe ser compatible con el modo «Alt» de DP 1.4.
- Es compatible con los siguientes sistemas operativos hasta sus versiones actuales: a partir de Windows 7, a partir de macOS 12, a partir del iPhone 15 (iOS), a partir de iPadOS 16, a partir de Android 14 y a partir de ChromeOS 116.0.5845.120

Attributes




- Carcasa: Aluminio
- Conector LAN (RJ45): sí
- Resolución máx.: 3840 x 2160 píxeles, 60 Hz
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Lector de tarjetas: no
- Número de puertos de pantalla: 1
- Número de puertos de red: 1
- Número de puertos de vídeo: 1
- Número de puertos USB A: 4
- Número de puertos USB-C: 2
- Puertos de conexión de vídeo: HDMI

Package contents

- 1 estación de acoplamiento USB-C de 8 puertos
- 1 unidad de QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	14.00	59.00	36.00	24.00	50,976.00
Packaging Unit Inside	1	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.14	19.20	11.00	2.30	485.76
Net single without Packaging	1	0.07	12.90	4.90	1.00	0.00

More images:

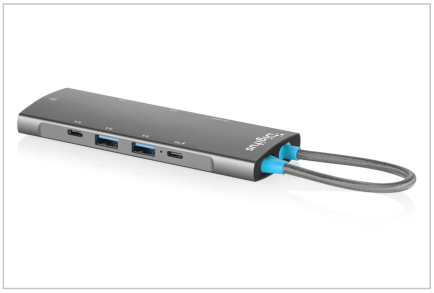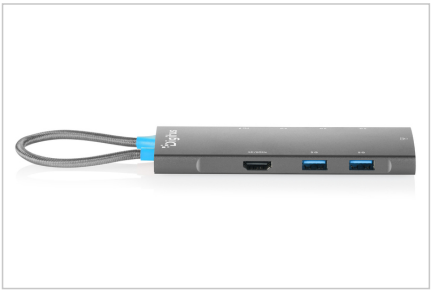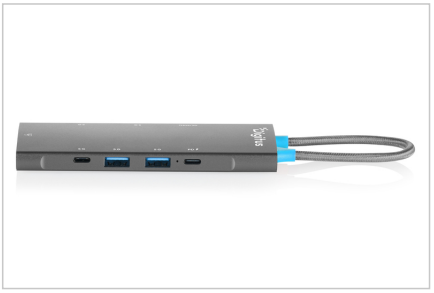










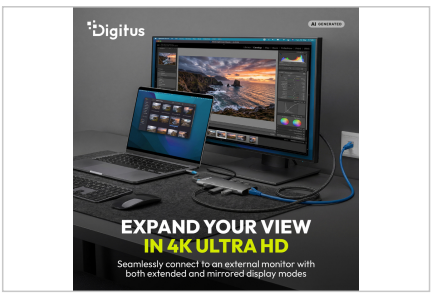





Safety notes

- Una sobrecarga puede provocar un sobrecalentamiento y dañar el aparato o los periféricos conectados.
- Si es necesario, utilice una fuente de alimentación externa para garantizar un rendimiento estable.

- Si se conectan dispositivos como discos duros externos o impresoras que requieren un alto consumo de energía, el dispositivo debe utilizarse con una fuente de alimentación externa. De lo contrario, el
- dispositivo podría sobrecargarse o podrían producirse problemas de funcionamiento.
- No exponga el aparato a la lluvia, humedad, vapores o líquidos.
- No introduzca ningún objeto en el aparato.
- No intente reparar el aparato ni abrir la carcasa sin autorización. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- Asegure una ventilación adecuada para evitar daños por sobrecalentamiento.
- El polvo, la humedad, los vapores y los productos de limpieza o disolventes fuertes pueden dañar el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica y de los dispositivos conectados antes de limpiarlo.
- Limpie el aparato con un paño sin polvo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com