DIGITUS® Station d'accueil USB-C, 8 ports

DA-70921

EAN 4016032510147



Station d'accueil USB-C, 8 ports 1 port HDMI, 5 ports USB 3.2 Gen 1, 1 port RJ45, 1 port PD

Améliorez votre productivité grâce à une solution de station d'accueil compacte et performante pour un usage quotidien : le port HDMI (4K/60 Hz) vous permet d'ajouter facilement un écran supplémentaire à votre poste de travail, pour une meilleure vue d'ensemble et un travail plus efficace. Avec les systèmes d'exploitation courants, y compris macOS, l'affichage peut être étendu ou mis en miroir de manière flexible sur un écran externe. Quatre ports USB-A 3.2 Gen 1 ainsi qu'un port USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s chacun) offrent des transferts de données rapides et des possibilités de connexion polyvalentes pour vos périphériques. Le port USB-C Power Delivery 3.0 permet de recharger votre ordinateur portable de manière fiable, tout en alimentant simultanément d'autres appareils. Le port Gigabit Ethernet intégré (RJ45) assure une connexion réseau stable et rapide. Le câble USB-C intégré (18 cm) garantit une connexion directe et flexible à l'ordinateur hôte et peut être rangé dans le boîtier pour un gain de place si nécessaire. La prise en charge du mode DP 1.4 Alt Mode (rétrocompatible avec DP 1.2) garantit une qualité d'image élevée. Le boîtier robuste en aluminium vient parachever l'ensemble et est synonyme de longévité et de finition haut de gamme.

Une qualité 4K d'une netteté exceptionnelle avec des ports USB rapides : un équipement complet pour toutes les applications

- Connexions :
- 1 port USB-C (3.2 Gen 2) - Connexion au PC hôte
- 1 sortie HDMI (2.0) - Résolution maximale : UHD 4K/60 Hz
- 4 ports USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) pour un transfert de données rapide et une fonction de recharge : 4 x 4,5 W (5 V/0,9 A)
- 1 port USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) pour un transfert de données rapide et une fonction de recharge : 1 x 10 W (5 V/2 A)
- 1 port RJ45 Gigabit Ethernet - bande passante de 10/100/1000 Mbit/s avec transmission des adresses MAC
- 1 port USB-C Power Delivery - 100 watts max. (85 W pour l'hôte, 15 W pour la station d'accueil)
- Informations sur le chipset : CS5366, GL3510, RTL8153E
- Prend en charge le mode alternatif DP 1.4, rétrocompatible avec le mode alternatif DP 1.2 (DisplayPort Alternate Mode)
- Prend en charge les normes HDCP 1.4 et HDCP 1.3
- Couleur du produit : gris
- Boîtier : aluminium
- Poids : 71,6 g
- Dimensions : L 13,7 x l 4,6 x H 1,3 cm
- Température de fonctionnement : 0 °C - + 45 °C
- Longueur du câble : 18 cm
- Couleur du câble : gris clair
- Remarques :
- Extension/duplication de l'écran : avec les systèmes d'exploitation courants, y compris macOS, il est possible aussi bien d'étendre l'affichage que de dupliquer l'écran sur un moniteur externe
- Tous les ports USB-C ne prennent pas en charge l'ensemble des fonctionnalités de la norme USB-C. Assurez-vous que le port USB-C de votre ordinateur portable prend en charge le mode alternatif DisplayPort (DP-Alt Mode) ainsi que la fonction USB Power Delivery (PD).
- La capacité de sortie vidéo (résolution réelle) dépend de la carte graphique de votre ordinateur portable, du moniteur connecté et du mode DP.
- Pour pouvoir profiter de toutes les fonctionnalités, l'ordinateur portable doit prendre en charge le mode DP 1.4 Alt Mode.
- La compatibilité est assurée avec les systèmes d'exploitation suivants, jusqu'à leurs versions actuelles : à partir de Windows 7, à partir de macOS 12, à partir de l'iPhone 15 (iOS), à partir d'iPadOS 16, à partir d'Android 14, à partir de ChromeOS 116.0.5845.120

Attributes




- Boîtier: Aluminium
- Connecteur LAN (RJ45): Oui
- Résolution max.: 3840 x 2160 Pixel, 60 Hz
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Lecteur de carte: Non
- Nombre de DisplayPort: 1
- Nombre de ports réseau: 1
- Nombre de ports USB A: 4
- Nombre de ports USB-C: 2
- Nombre de ports vidéo: 1
- Ports vidéo: HDMI

Package contents

- 1 station d'accueil USB-C à 8 ports
- 1 exemplaire du QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	14.00	59.00	36.00	24.00	50,976.00
Packaging Unit Inside	1	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.14	19.20	11.00	2.30	485.76
Net single without Packaging	1	0.07	12.90	4.90	1.00	0.00

More images:

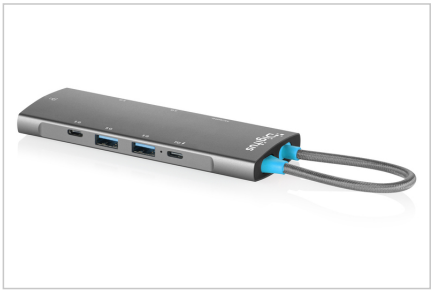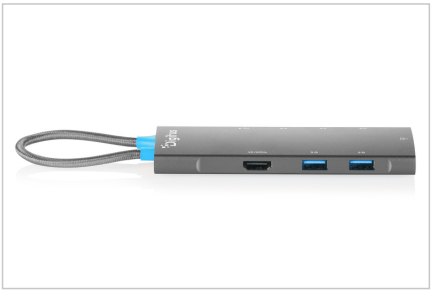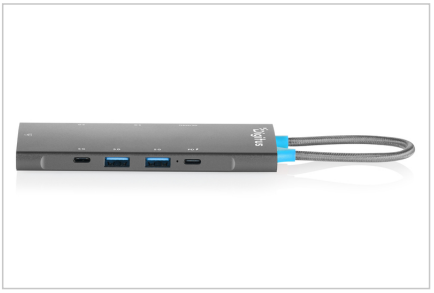










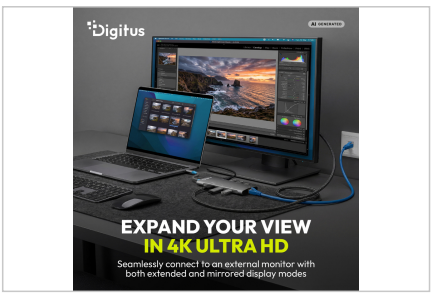





Safety notes

- Une surcharge peut entraîner une surchauffe et endommager l'appareil ou les périphériques connectés.
- Utilisez si nécessaire une alimentation externe pour garantir des performances stables.

- Si des appareils tels que des disques durs externes ou des imprimantes nécessitant une forte consommation électrique sont connectés, l'appareil doit être utilisé avec une alimentation externe. Dans le
- cas contraire, l'appareil pourrait être surchargé ou des problèmes de fonctionnement pourraient survenir.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux vapeurs ou aux liquides.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'unité de votre propre chef ou d'ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de vous électrocuter !
- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- La poussière, l'humidité, les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et des appareils connectés avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non poussiéreux.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com